



1 5 台連結

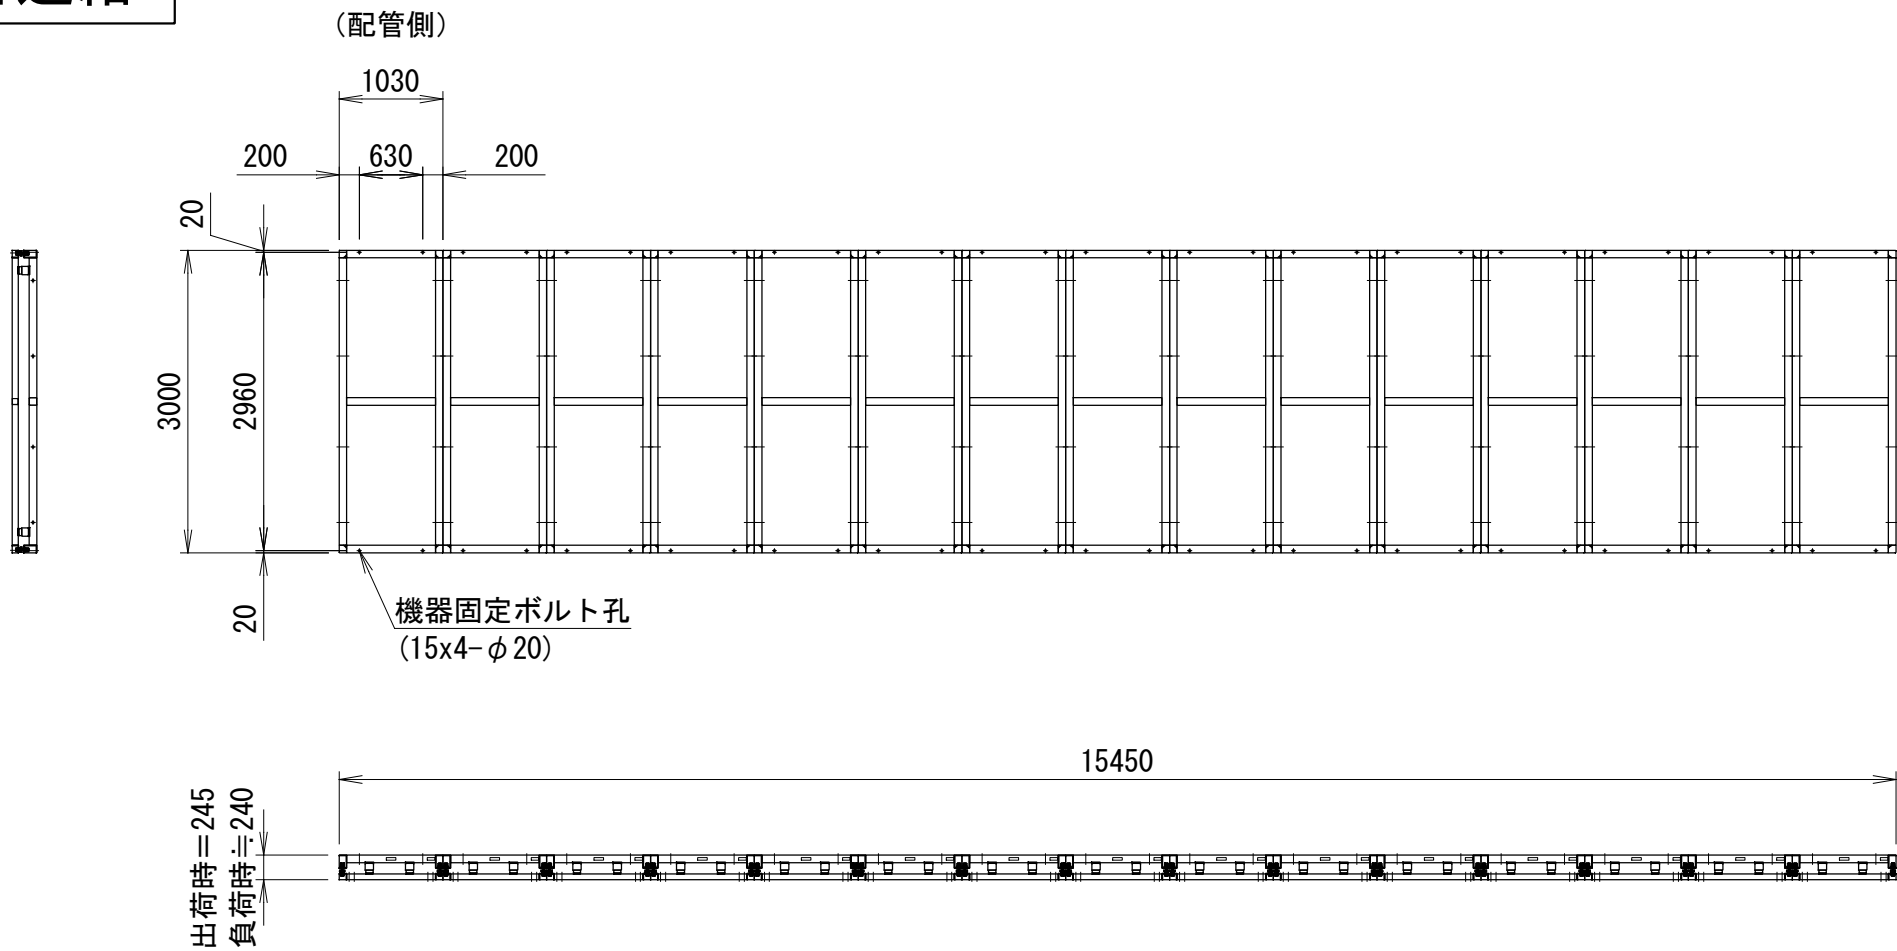

＜アンカー寸法図（下ベース基準）※B孔＞

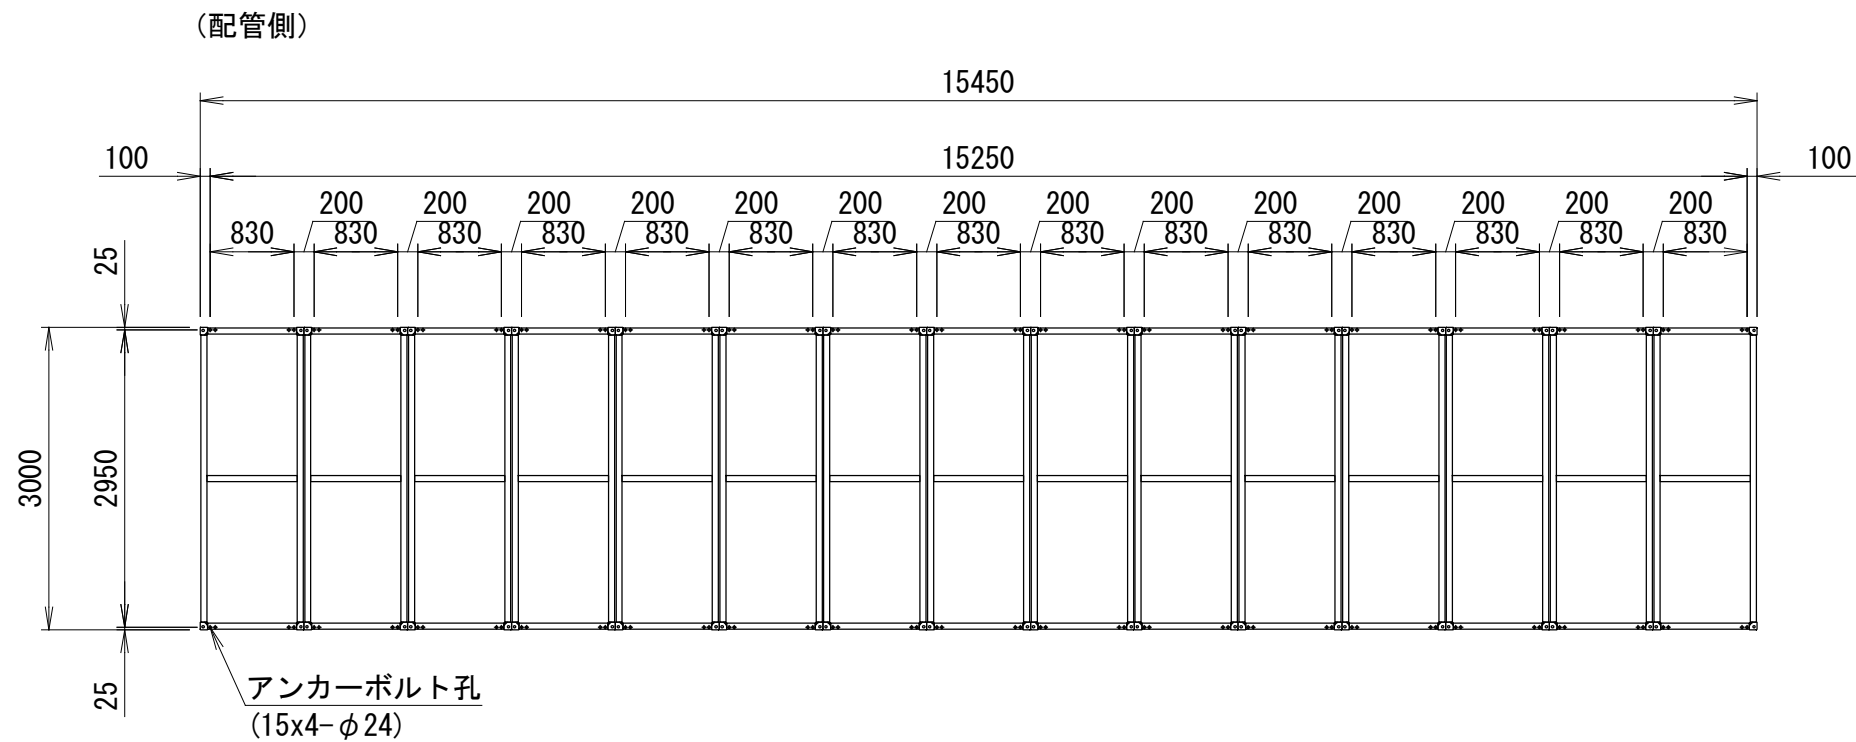

防振架台仕様書

型式		NSC0-FS151NC		
機器		日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名				

系統名				
架台質量		15x93=1395 kg		
上ベース	□75x75xt2.3	15x48.2 kg		
下ベース	□60x60xt2.3	15x36.7 kg		
防振材(コイルスプリング)				
NS181-240	9.89[kgf/mm]	15x4 個		
NS181-300	12.37[kgf/mm]	15x4 個		
耐震ストッパーボルト		M20	15x4 本	
耐震基準		水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理		溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域		標準・塩害地域		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)		15x4 組		
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき		
M16x190L (平Wx2, NTx2付)		14x4 組		
パッキン(未使用アンカー孔用)		15x4 個		
<備考>				
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に 記載の(B)を採用する場合。				
番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
'25.02.07		篠崎	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1N-TCC002-ESM1-J15(B)			