



1 6 台連結

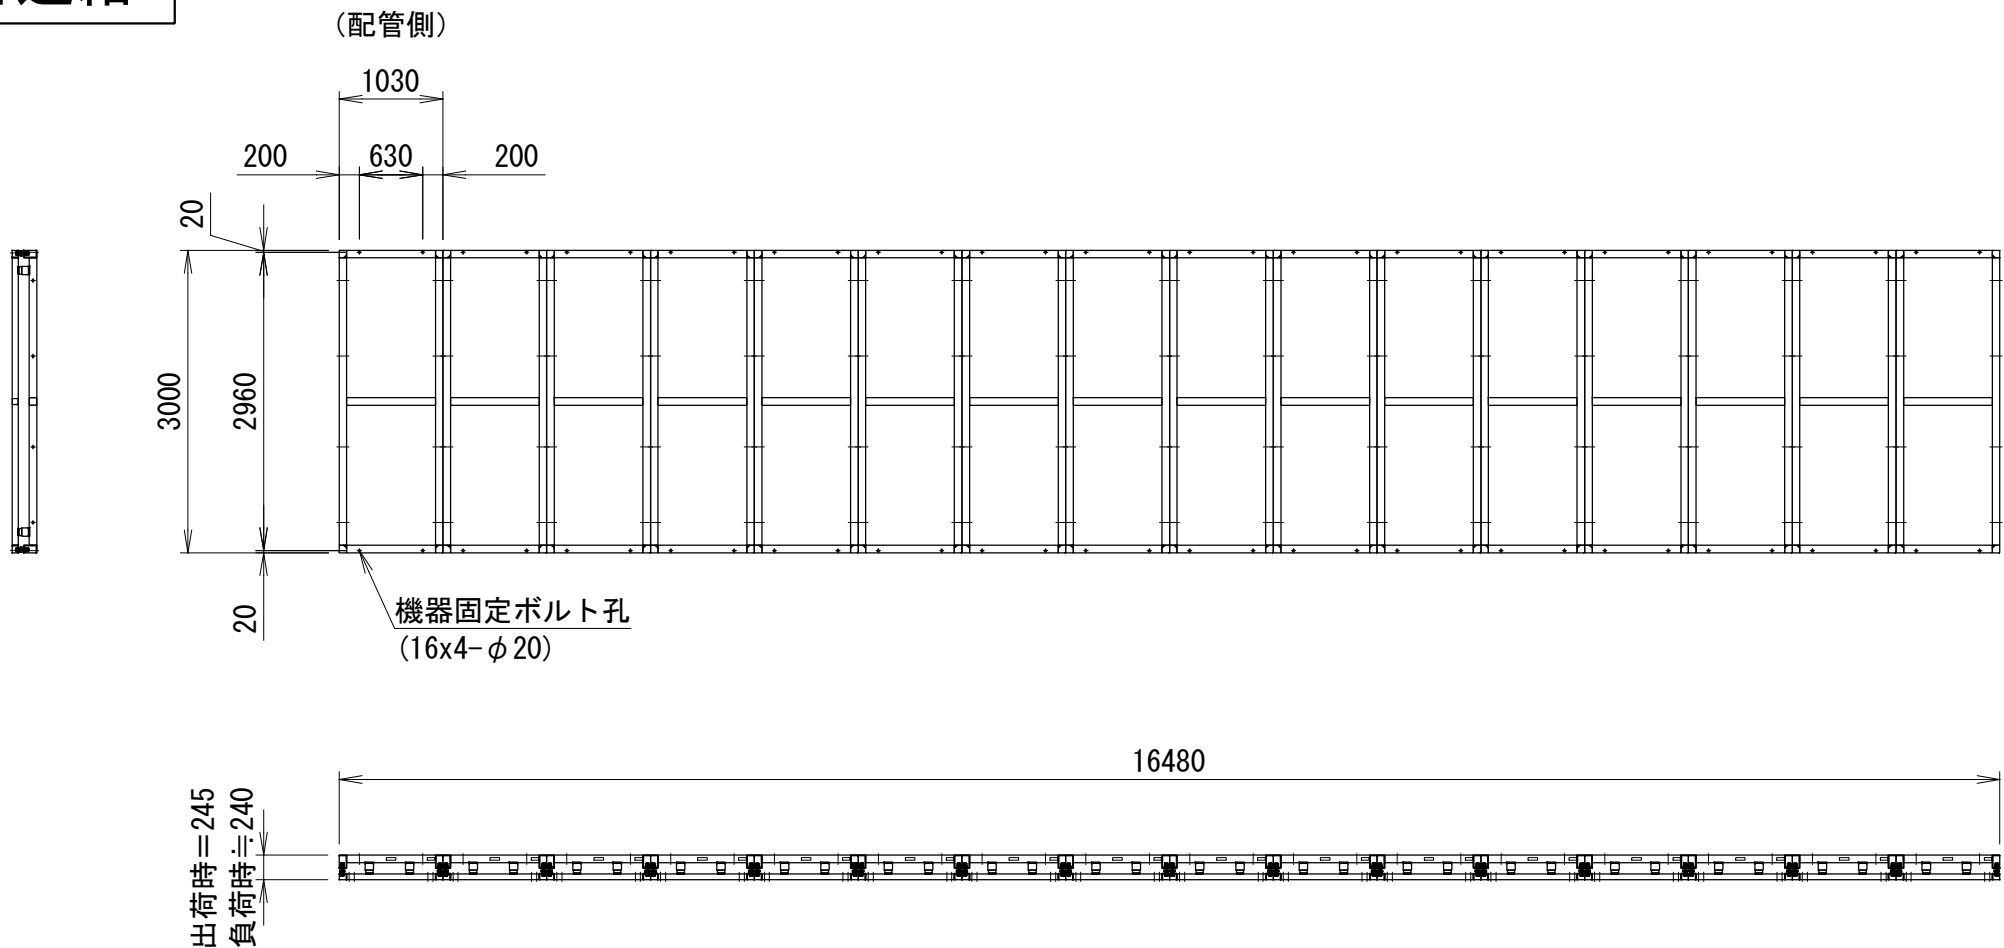

＜アンカー寸法図（下ベース基準）※A孔＞

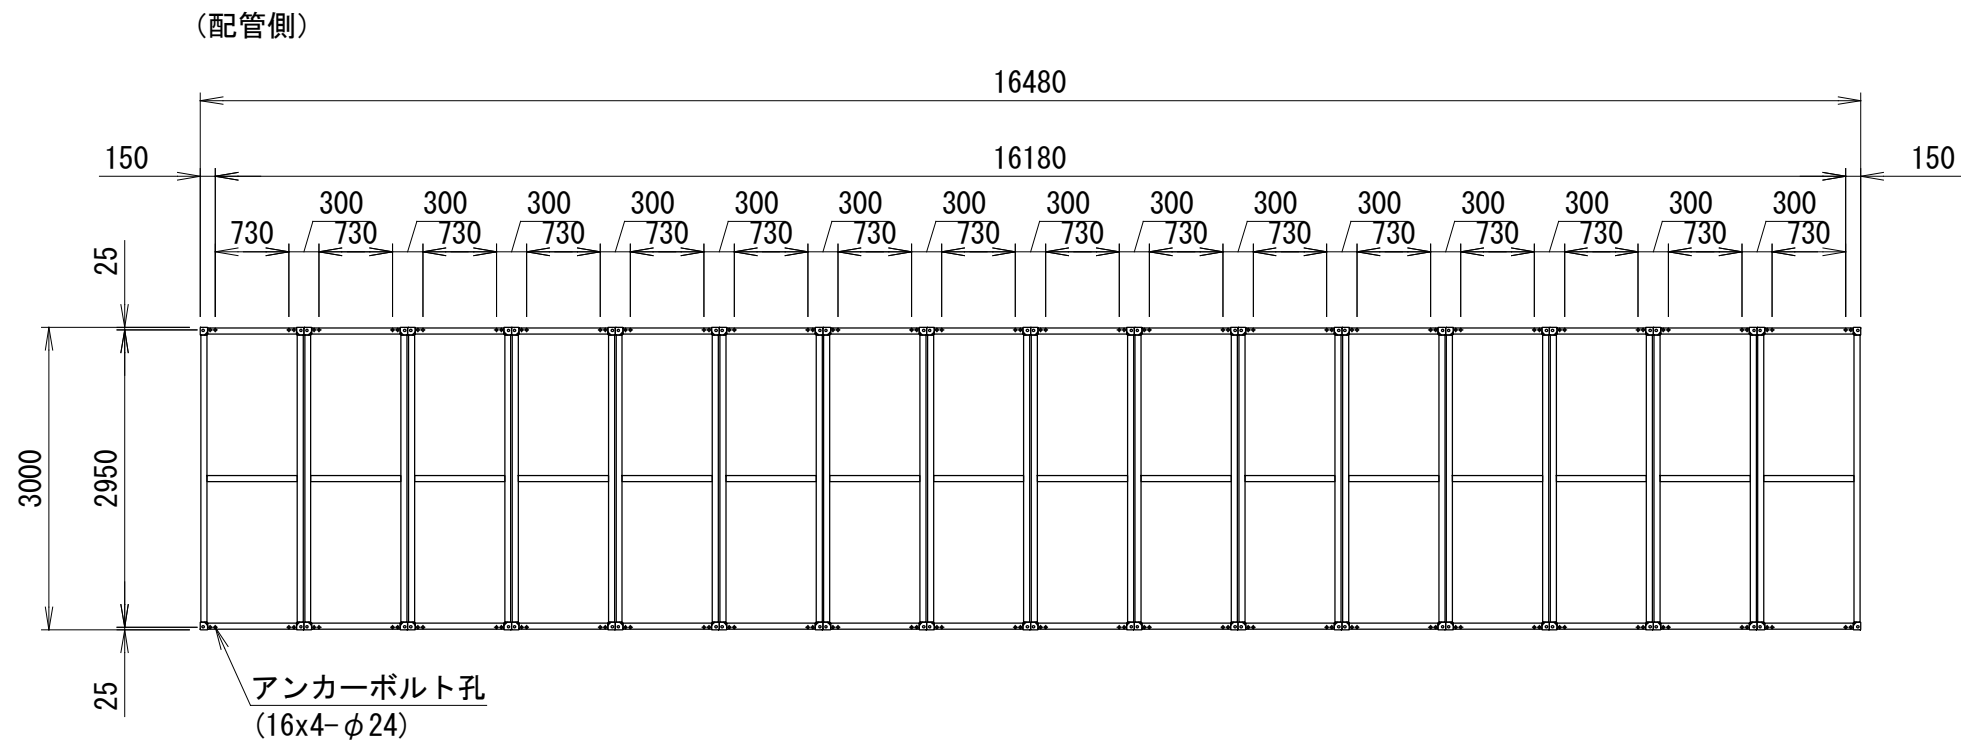

防振架台仕様書

型式	NSC0-FS161NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			
系統名			
架台質量	16x93=1488 kg		
上ベース	□75x75xt2.3	16x48.2 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	16x36.7 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-240	9.89[kgf/mm]	16x4	個
NS181-300	12.37[kgf/mm]	16x4	個
耐震ストッパーボルト	M20	16x4	本
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)	16x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L (平Wx2, NTx2付)	15x4 組		
パッキン(未使用アンカー孔用)	16x4 個		
<備考>			
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に 記載の(A)を採用する場合。			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
' 25. 02. 07	篠崎	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1N-TCC002-ESM1-J16(A)		