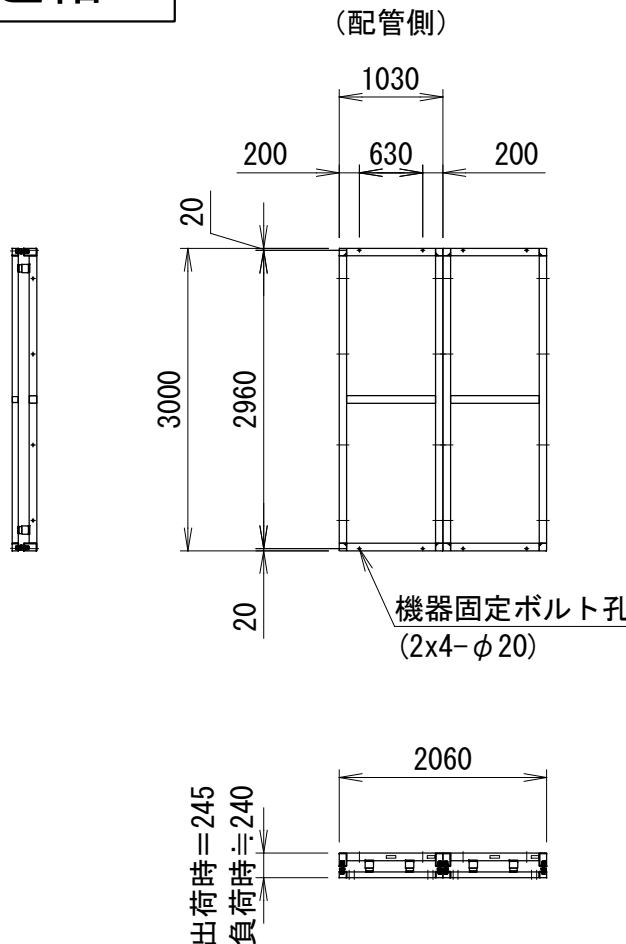
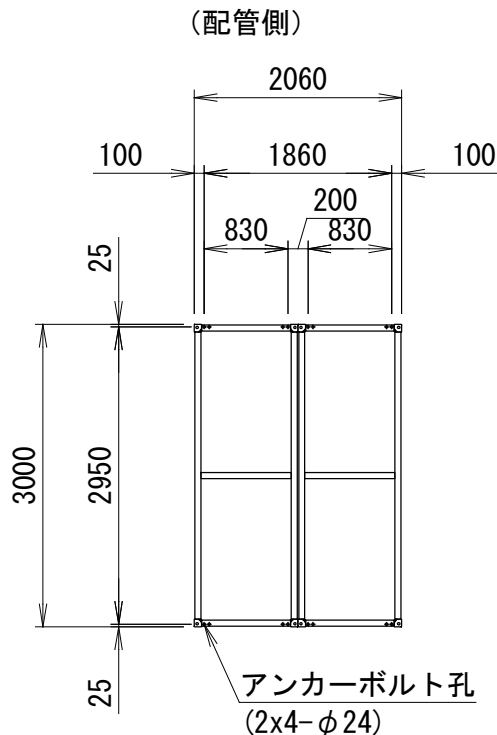


2 台連結		防振架台仕様書					
		型式	NSC0-FS21NC				
		機器	日本キャリア USX FPシリーズ				
		現場名					
		系統名					
		架台質量	2x93=186 kg				
		上ベース	□75x75xt2.3	2x48.2 kg			
		下ベース	□60x60xt2.3	2x36.7 kg			
		防振材(コイルスプリング)					
		NS181-240		9.89[kgf/mm]	2x4 個		
		NS181-300		12.37[kgf/mm]	2x4 個		
耐震ストッパーボルト		M20	2x4 本				
耐震基準		水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G					
表面処理		溶融亜鉛めっき/HDZT56					
適用地域		標準・塩害地域					
＜付属品＞		機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき			
		M16x120L (平Wx2, NTx2付)		2x4 組			
		架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき			
		M16x190L (平Wx2, NTx2付)		4 組			
		パッキン(未使用アンカー孔用)		2x4 個			
＜備考＞		製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に					
		記載の(B)を採用する場合。					
＜アンカー寸法図 (下ベース基準)※B孔＞				番号	日付	改訂記事	
		発行日	承認	設計	作図		
		' 25. 02. 07	篠崎	内野	内野		
		ネミー株式会社					
図番		1N-TCC002-ESM1-J02 (B)					