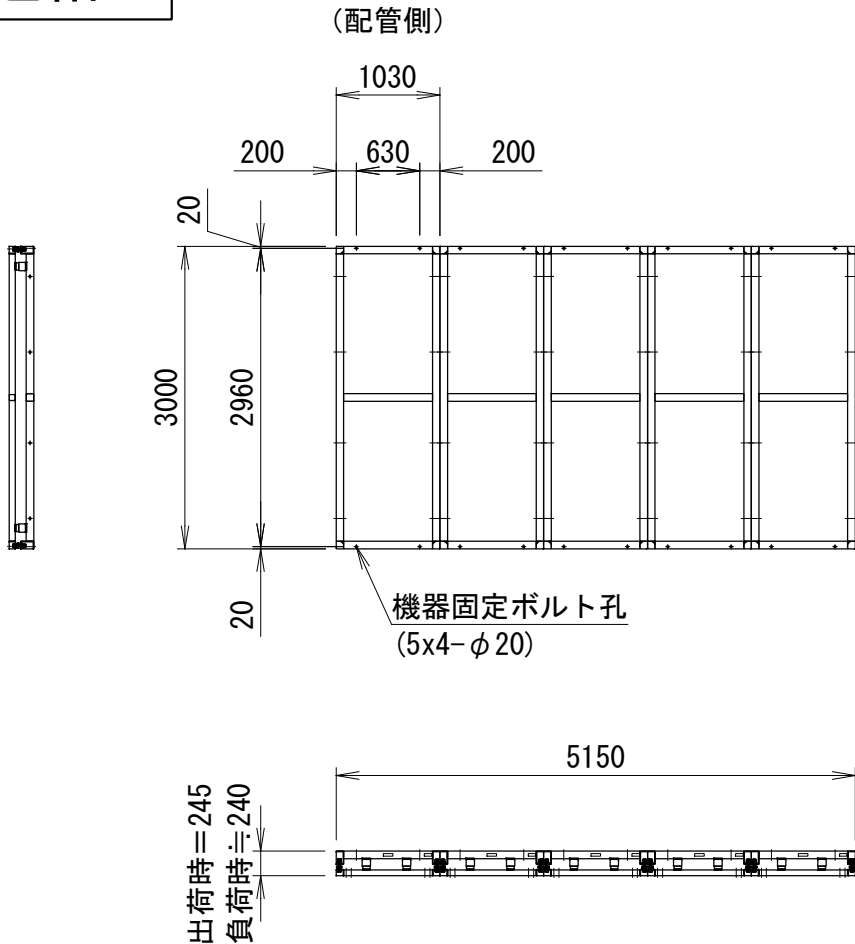
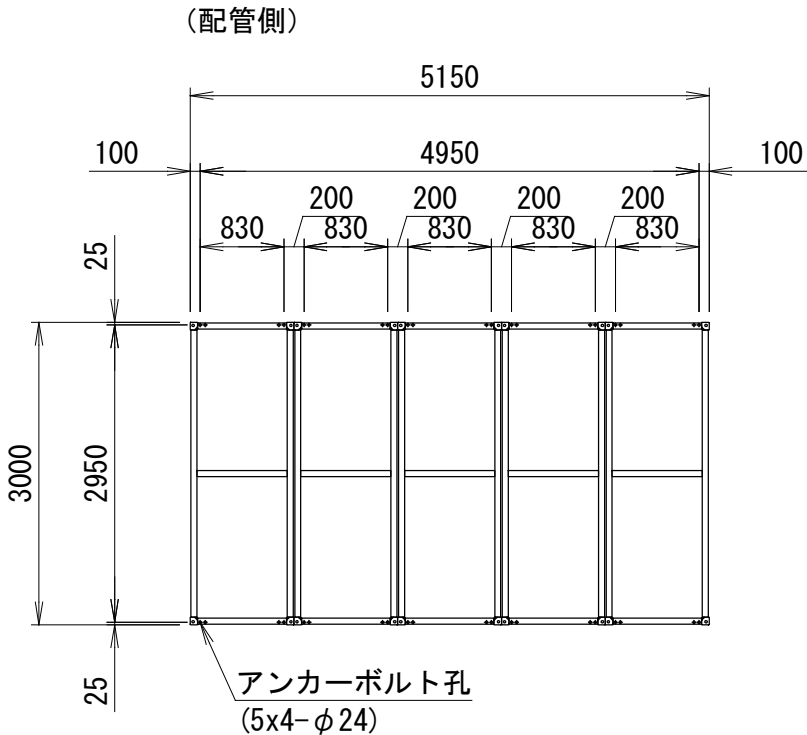


5 台連結		防振架台仕様書			
		型式	NSC0-FS51NC		
		機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
		現場名			
		系統名			
		架台質量	5x93=465 kg		
		上ベース	□75x75xt2.3	5x48.2 kg	
		下ベース	□60x60xt2.3	5x36.7 kg	
		防振材(コイルスプリング)			
		NS181-240	9.89[kgf/mm]	5x4 個	
		NS181-300	12.37[kgf/mm]	5x4 個	
		耐震ストッパーボルト M20	5x4 本		
		耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
		表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
		適用地域	標準・塩害地域		
		＜付属品＞			
		機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
		M16x120L (平Wx2, NTx2付)	5x4 組		
		架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
		M16x190L (平Wx2, NTx2付)	4x4 組		
		パッキン(未使用アンカー孔用)	5x4 個		
		＜備考＞			
		製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に	記載の(B)を採用する場合。		
＜アンカー寸法図 (下ベース基準)※B孔＞ 		番号	日付	改訂記事	
		発行日	承認	設計	作図
		' 25. 02. 07	篠崎	内野	内野
		ネミー株式会社			
		図番	1N-TCC002-ESM1-J05 (B)		