



10台連結

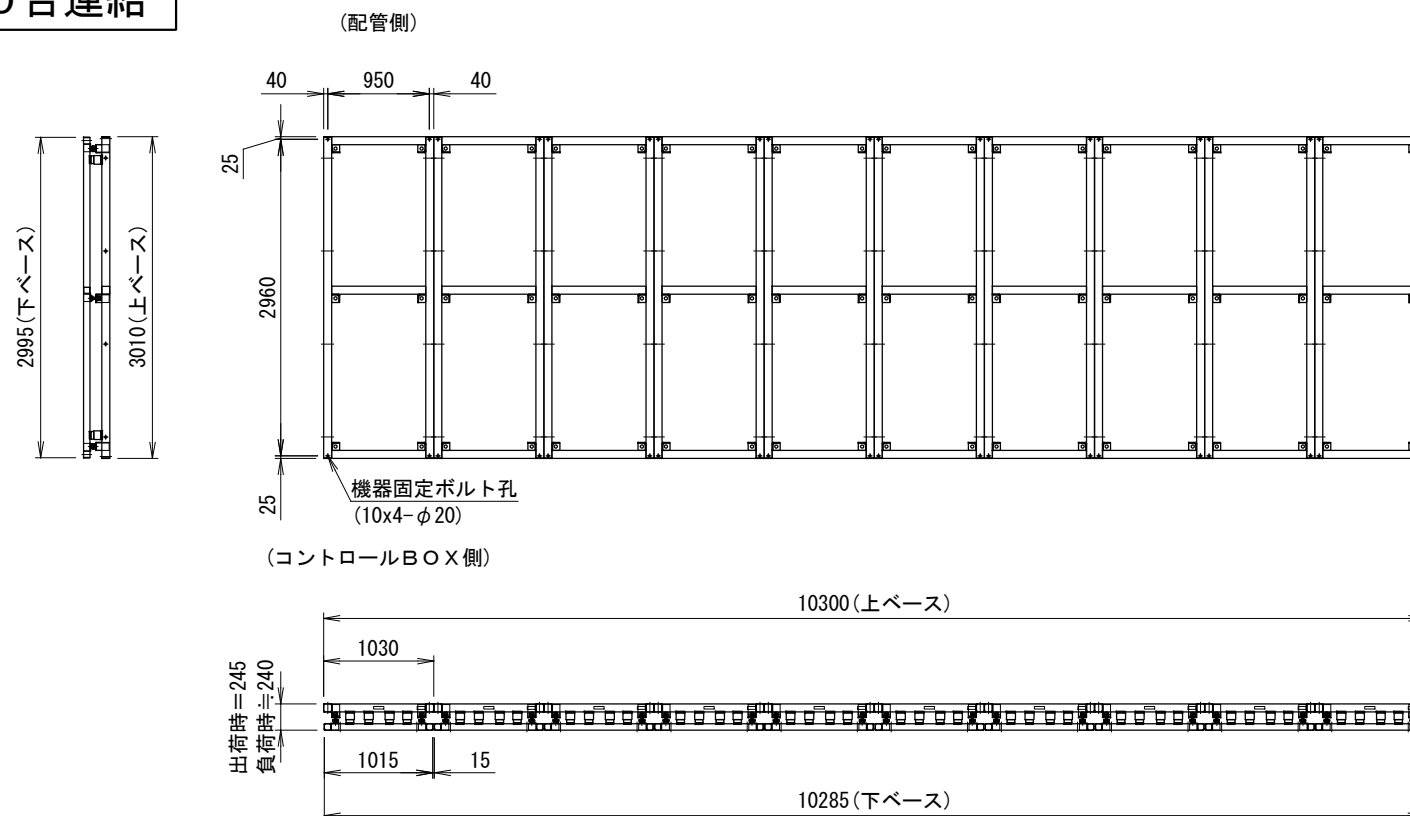

<アンカー寸法図 (下ベース基準)>

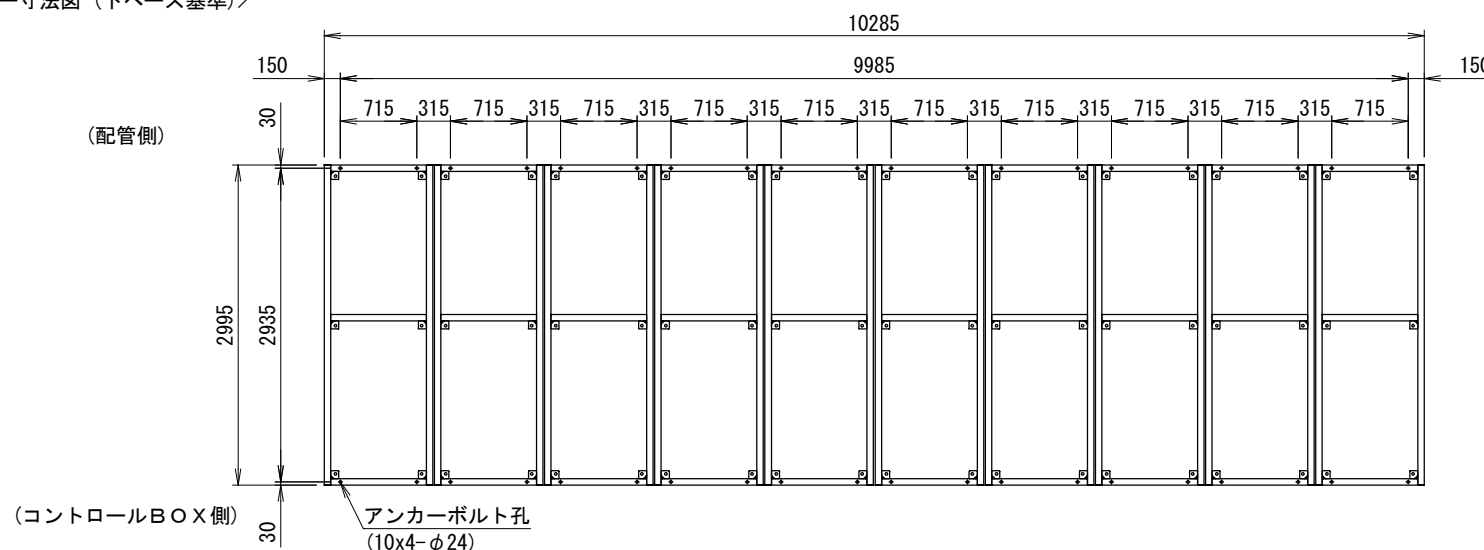

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE101NC		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			
系統名			
架台質量	△ 10x103=1030 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	10x10	個
NS181-240	9.89[kgf/mm]	10x	2 個
上ベース	□75x75x2.3	10x52.9	kg
下ベース	□60x60x2.3	10x39.5	kg
耐震ストッパーボルト	M20	10x	6 本
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16x120L (平Wx2, NTx2付)	10x	4 組
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき M16x190L (角Wx2, NTx2付)	10x	4 組
<適用>	△△△		
RUA-UP51(1・2)*	RUA-GP33(1・2)*		
RUA-UP56(1・2)*	RUA-GP42(1・2)*		
	RUA-GP51(1・2)*		
	RUA-GP56(1・2)*		
	RUA-GP672*		
番号	日付	改訂記事	
△	'21.06.15	架台質量再計算・適用追加	
△	'22.07.28	適用更新	
発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC364-J10		