



1 1 台連結

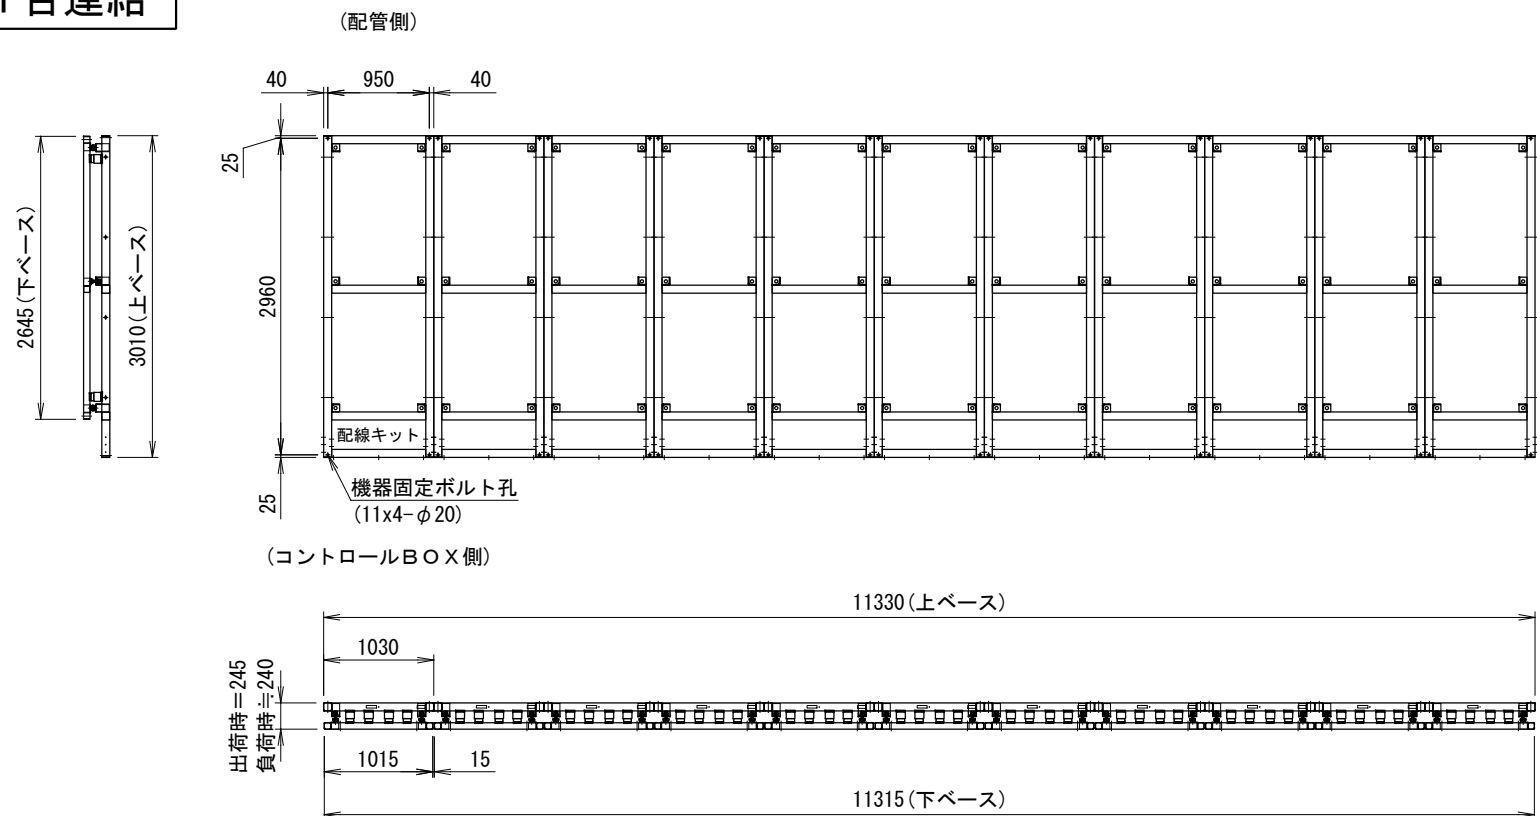

<アンカー寸法図 (下ベース基準)>

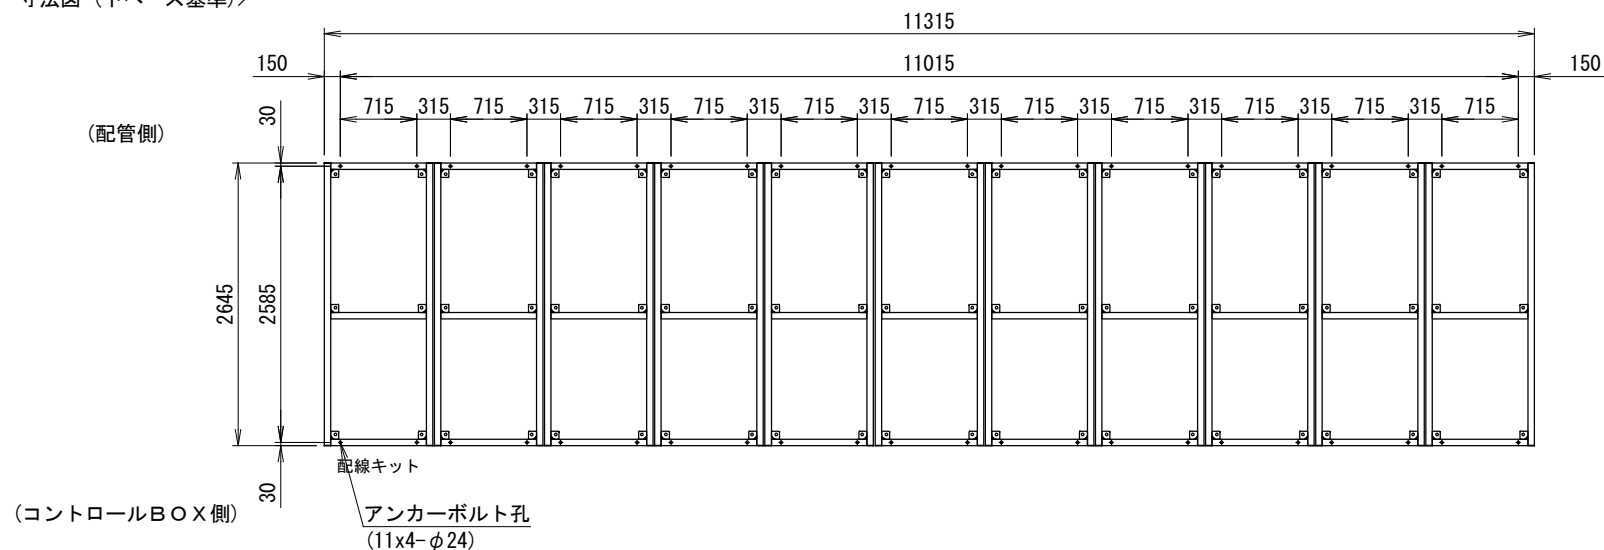

防振架台仕様書

型式 NSCO-UPE111NC-D

機器 USX EDGE / EDGE32

現場名

系統名

架台質量 $\triangle$ 11x104=1144 kg

防振材(コイルスプリング)

NS181-180 7.42[kgf/mm] 11x10 個

NS181-240 9.89[kgf/mm] 11x 2 個

上ベース □75x75x2.3 11x57.4 kg

下ベース □60x60x2.3 11x36.6 kg

耐震ストッパーボルト M20 11x 6 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x120L (平Wx2, NTx2付) 11x 4 組

架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x190L (角Wx2, NTx2付) 11x 4 組

<適用> $\triangle$

RUA-UP511* RUAGP331*

RUA-UP561* RUAGP421*

RUAGP511*

RUAGP561*

番号 日付 改訂記事

$\triangle$ '21.06.17 架台質量再計算・適用追加

発行日 承認 設計 作図

'17.05.29 加納 内野 内野

ネミー株式会社

図番 1-TCC365-J11