１１台連結

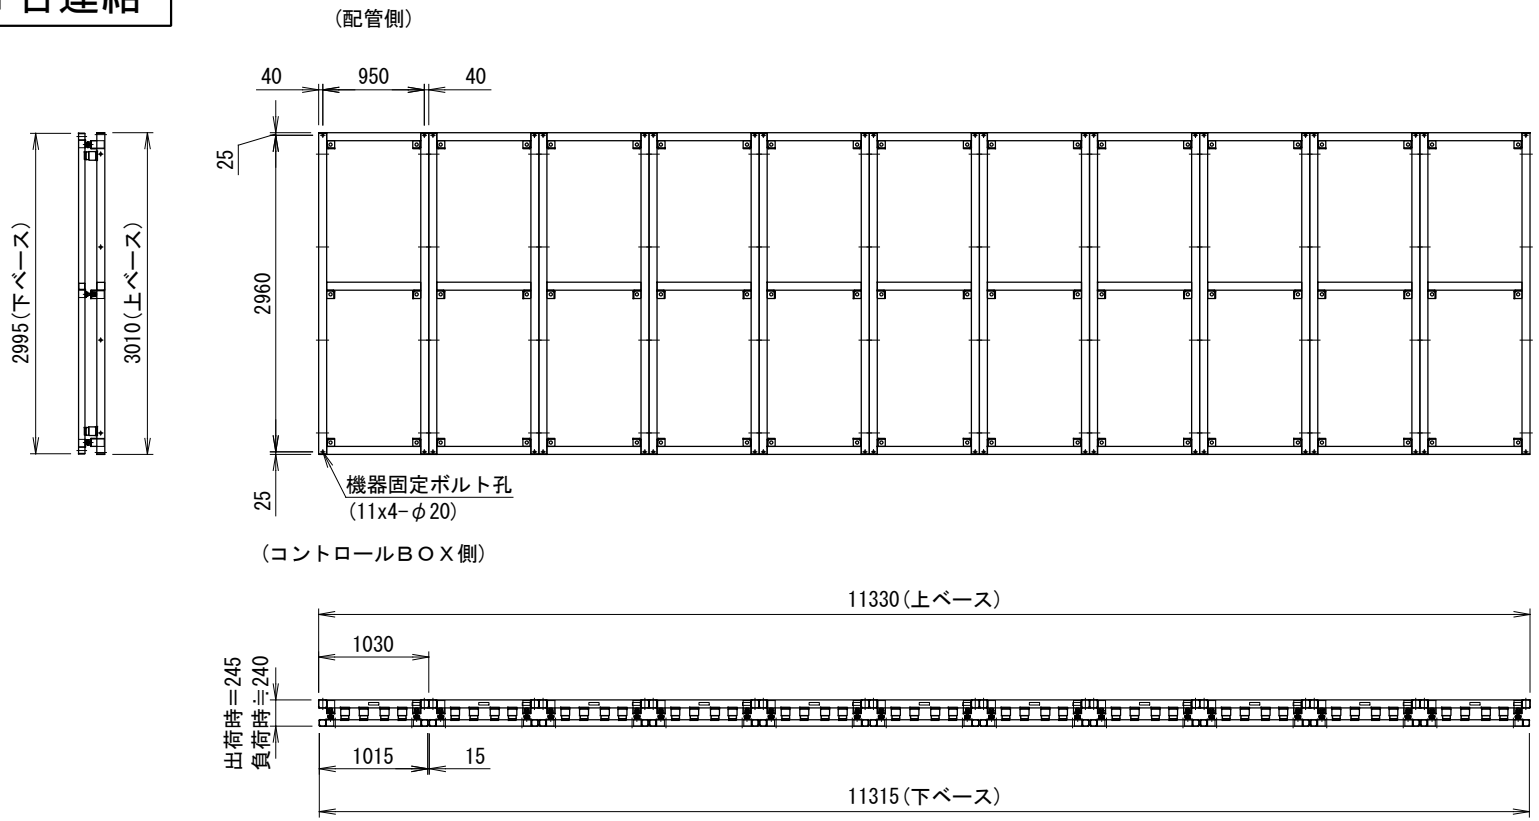

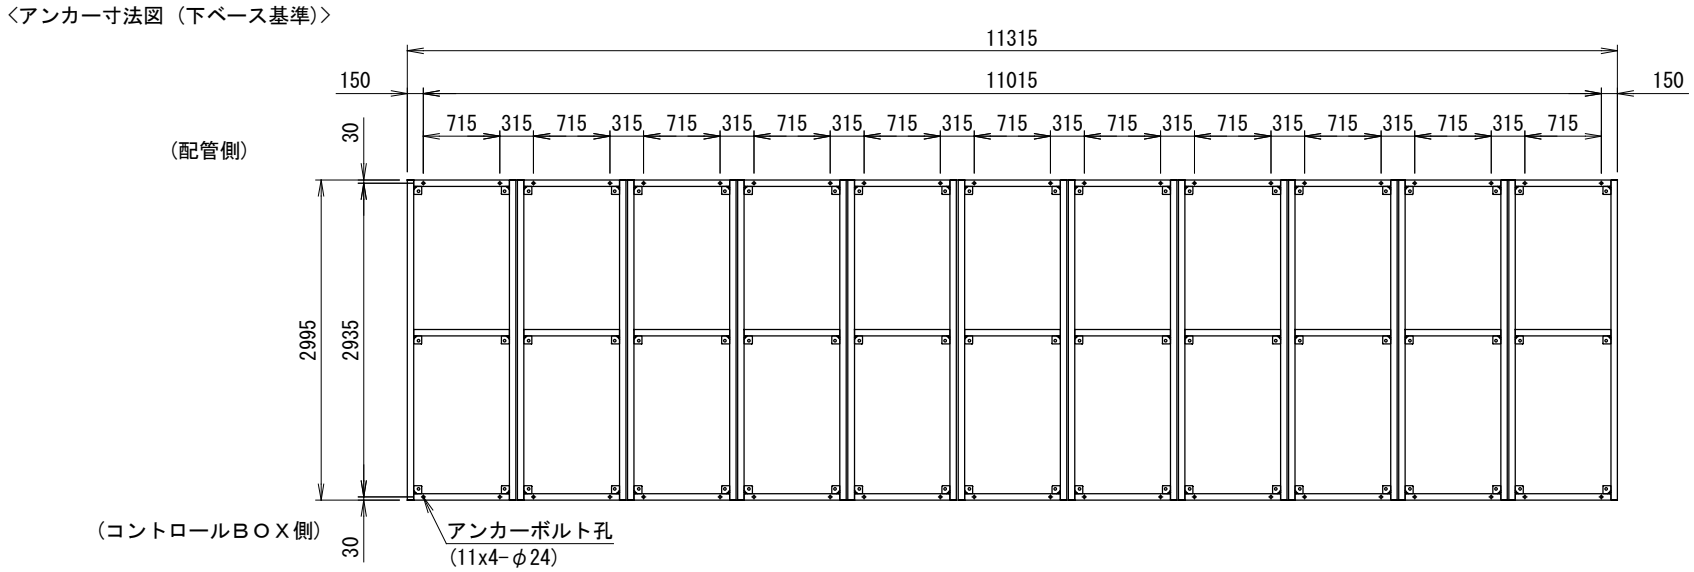

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE111NC
機器	USX EDGE / EDGE32
現場名	
系統名	
架台質量	△1 11x103=1133 kg
防振材(コイルスプリング)	
NS181-180	7.42[kgf/mm] 11x10 個
NS181-240	9.89[kgf/mm] 11x 2 個
上ベース	□75x75xt2.3 11x52.9 kg
下ベース	□60x60xt2.3 11x39.5 kg
耐震ストッパーボルト M20	11x 6 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域	標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M16x120L (平Wx2,NTx2付)	11x 4 組
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき
M16x190L (角Wx2,NTx2付)	11x 4 組

<適用> △2△1

RUA-UP51(1･2)＊ RUA-GP33(1･2)＊
RUA-UP56(1･2)＊ RUA-GP42(1･2)＊
RUA-GP51(1･2)＊
RUA-GP56(1･2)＊
RUA-GP672＊

番号	日付	改訂記事
△1	'21.06.17	架台質量再計算・適用追加
△2	'22.07.28	適用更新

発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-TCC364-J11

A3 SCALE= 1:50