

1 2 台連結

防振架台仕様書

型式 NSCO-UPE121NC-D

機器 USX EDGE / EDGE32

現場名

系統名

架台質量 $\triangle$ 12x104=1248 kg

防振材(コイルスプリング)

NS181-180 7.42[kgf/mm] 12x10 個

NS181-240 9.89[kgf/mm] 12x 2 個

上ベース □75x75x2.3 12x57.4 kg

下ベース □60x60x2.3 12x36.6 kg

耐震ストッパーボルト M20 12x 6 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x120L (平Wx2, NTx2付) 12x 4 組

架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x190L (角Wx2, NTx2付) 12x 4 組

<適用> $\triangle$

RUA-UP511* RUAGP331*

RUA-UP561* RUAGP421*

RUAGP511*


RUAGP561*

番号	日付	改訂記事
$\triangle$	'21.06.24	架台質量再計算・適用追加

発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-TCC365-J12

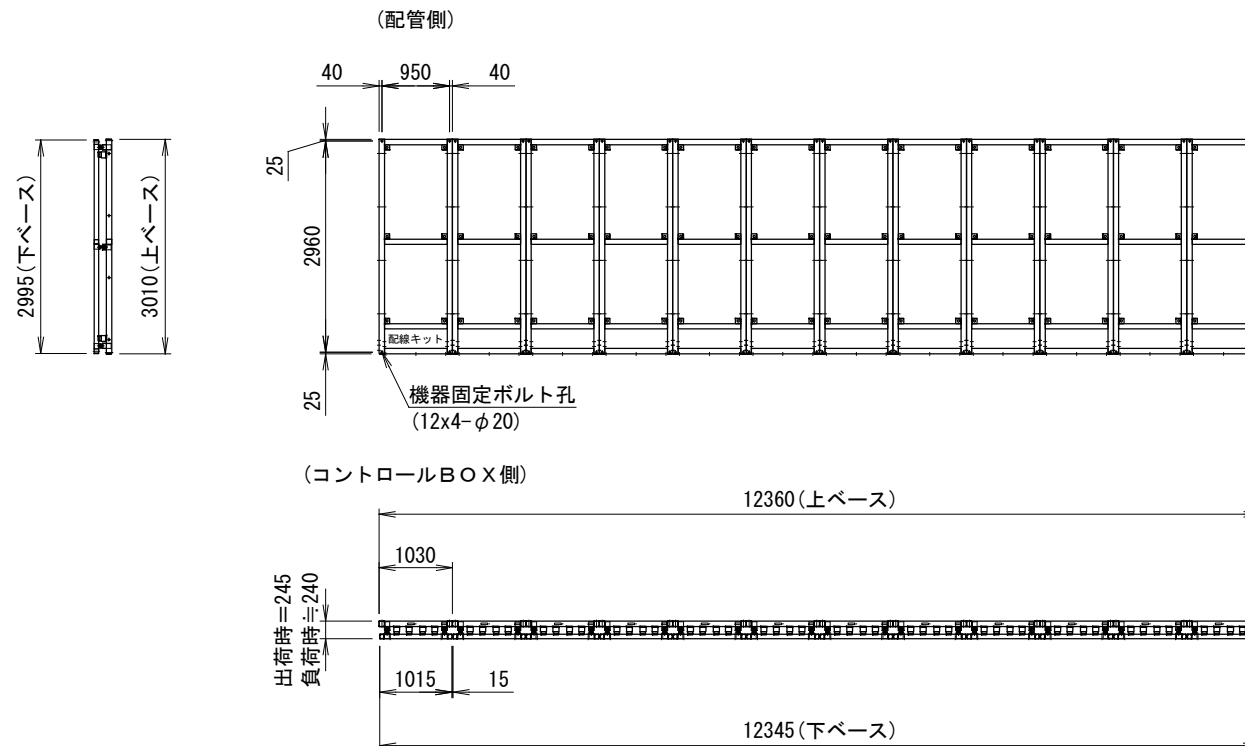

<アンカー寸法図 (下ベース基準)>

