



1 2 台連結

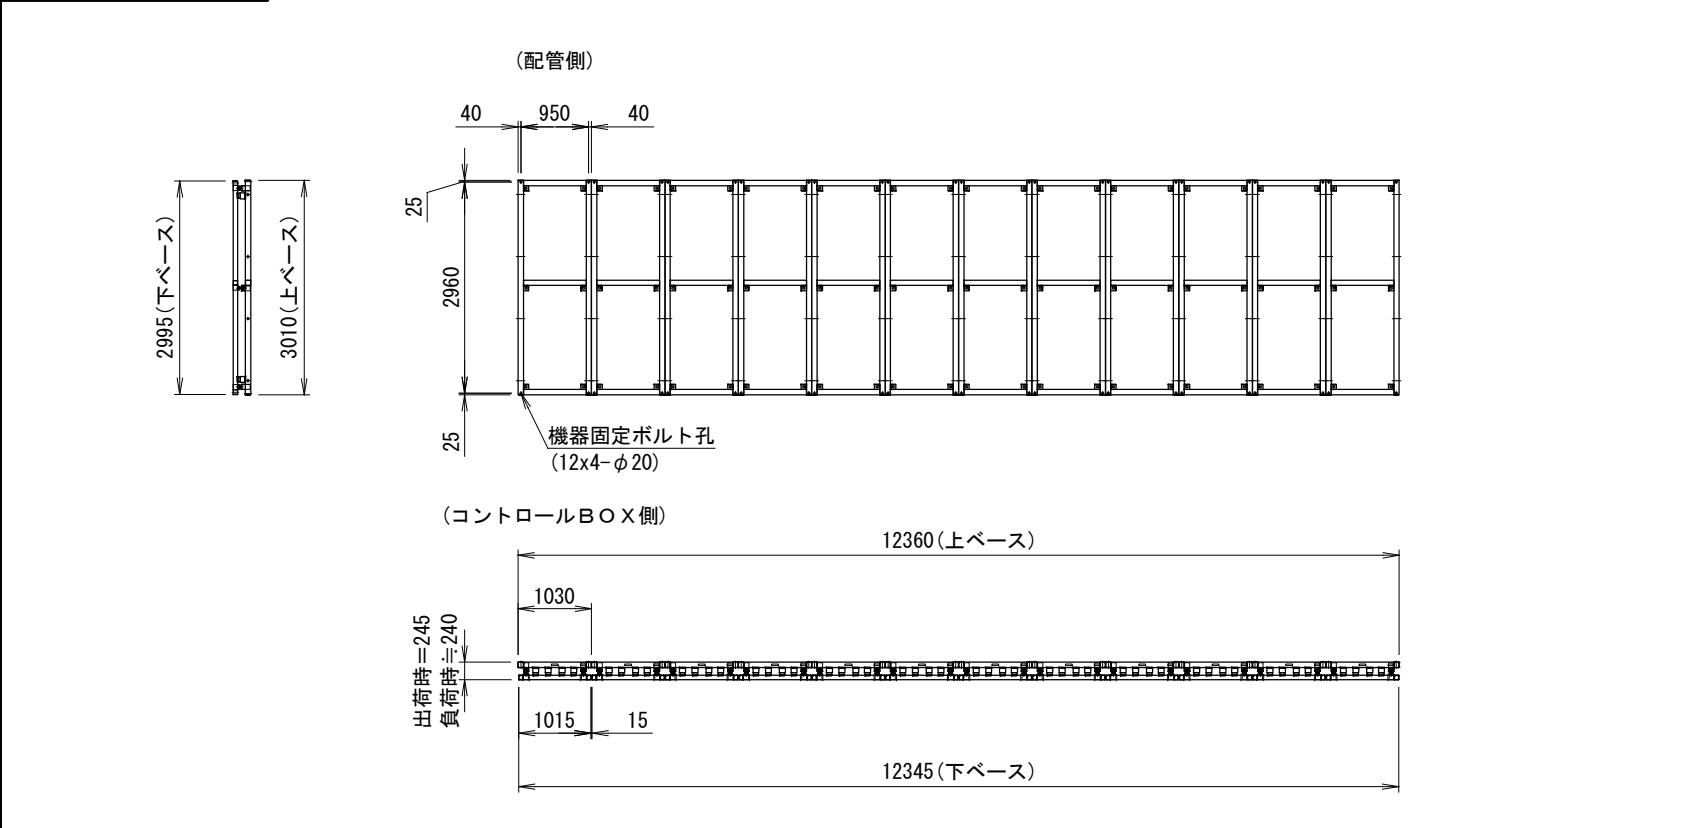

〈アンカー寸法図（下ベース基準）〉

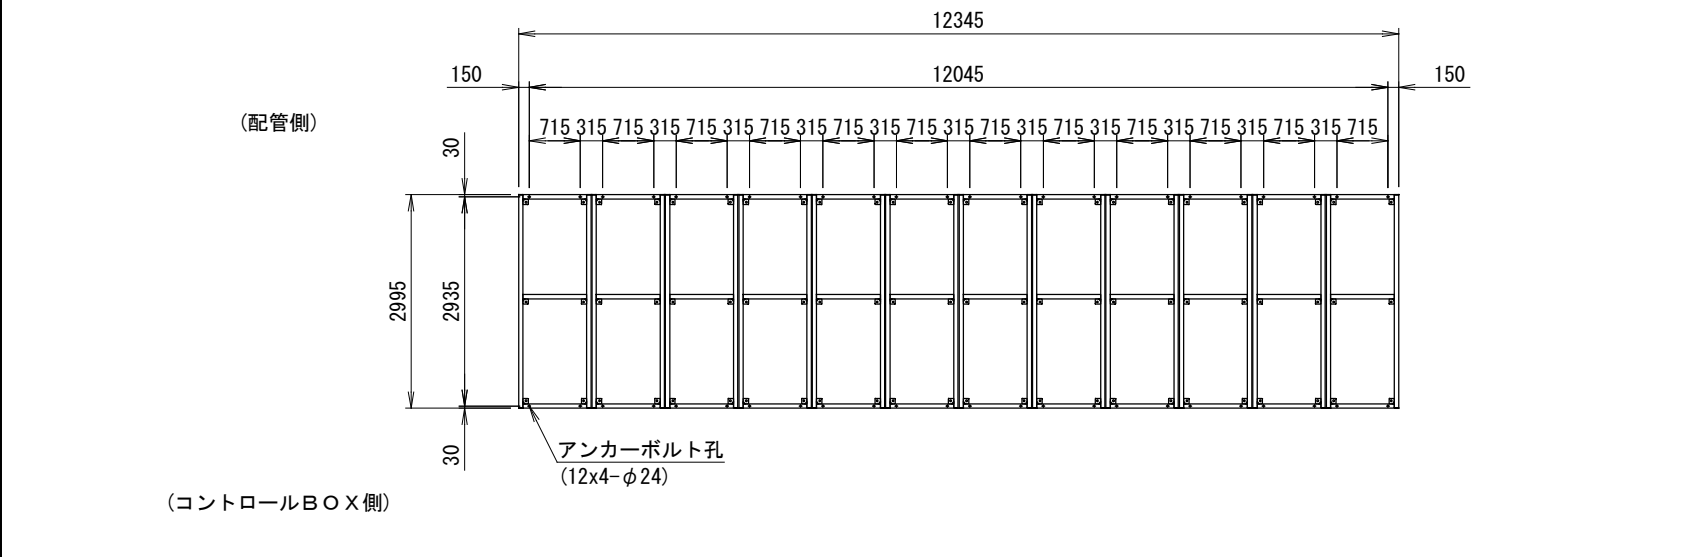

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE121NC		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			
系統名			
架台質量	△ 12x103=1236 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	12x10	個
NS181-240	9.89[kgf/mm]	12x 2	個
上ベース	□75x75xt2.3	12x52.9	kg
下ベース	□60x60xt2.3	12x39.5	kg
耐震ストッパーボルト	M20	12x 6	本
耐震基準		2.0	G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M16x120L (平Wx2, NTx2付) 12x 4 組	
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき M16x190L (角Wx2, NTx2付) 12x 4 組	
<適用> △△			
RUA-UP51(1・2)*		RUA-GP33(1・2)*	
RUA-UP56(1・2)*		RUA-GP42(1・2)*	
		RUA-GP51(1・2)*	
		RUA-GP56(1・2)*	
		RUA-GP672*	
番号	日付	改訂記事	
△	'21.06.24	架台質量再計算・適用追加	
△	'22.07.28	適用更新	
発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC364-J12		