

1 3 台連結

防振架台仕様書

型式 NSCO-UPE131NC

機器 USX EDGE / EDGE32

現場名

系統名

架台質量 $\triangle$ 13x103=1339 kg

防振材(コイルスプリング)

NS181-180 7.42[kgf/mm] 13x10 個

NS181-240 9.89[kgf/mm] 13x 2 個

上ベース □75x75x2.3 13x52.9 kg

下ベース □60x60x2.3 13x39.5 kg

耐震ストッパーボルト M20 13x 6 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x120L (平Wx2, NTx2付) 13x 4 組

架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x190L (角Wx2, NTx2付) 13x 4 組

<適用> $\triangle$ $\triangle$

RUA-UP51(1・2)* RUA-GP33(1・2)*

RUA-UP56(1・2)* RUA-GP42(1・2)*

RUA-GP51(1・2)*

RUA-GP56(1・2)*


RUA-GP672*

番号	日付	改訂記事
$\triangle$	'21.10.08	架台質量再計算・適用追加
$\triangle$	'22.07.28	適用更新

発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-TCC364-J13

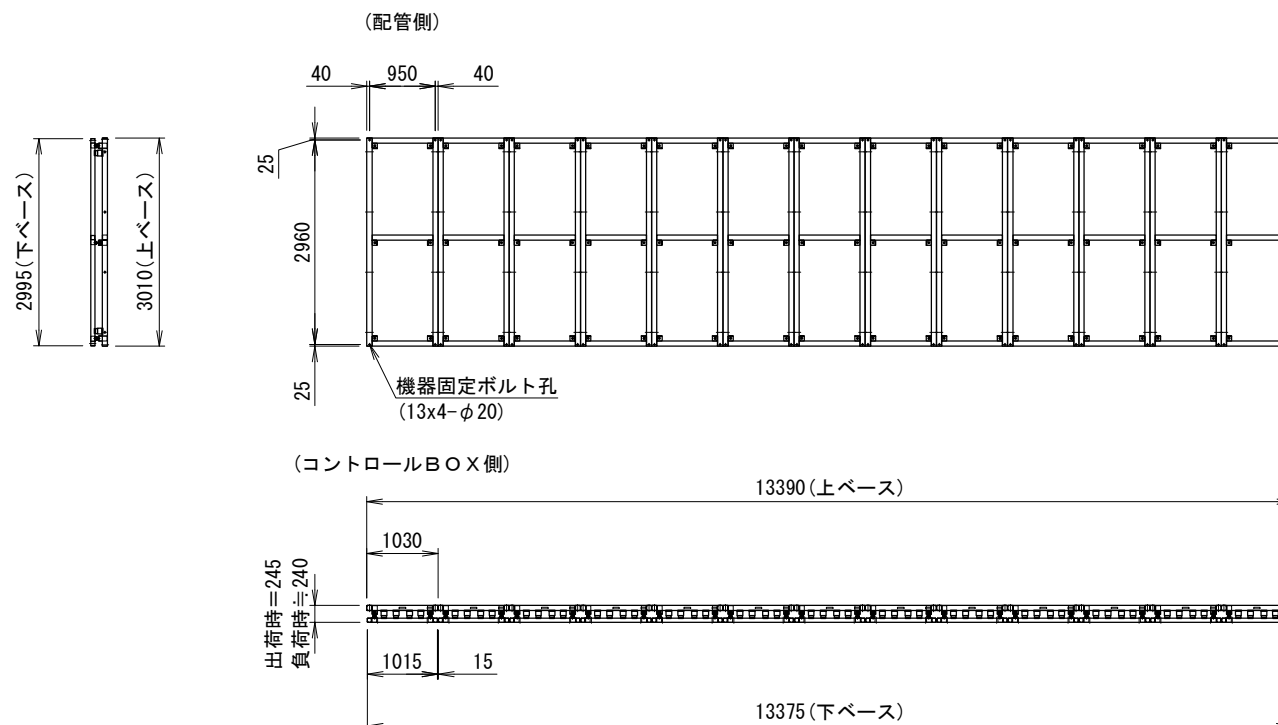

<アンカー寸法図 (下ベース基準)>

