



1 4 台連結

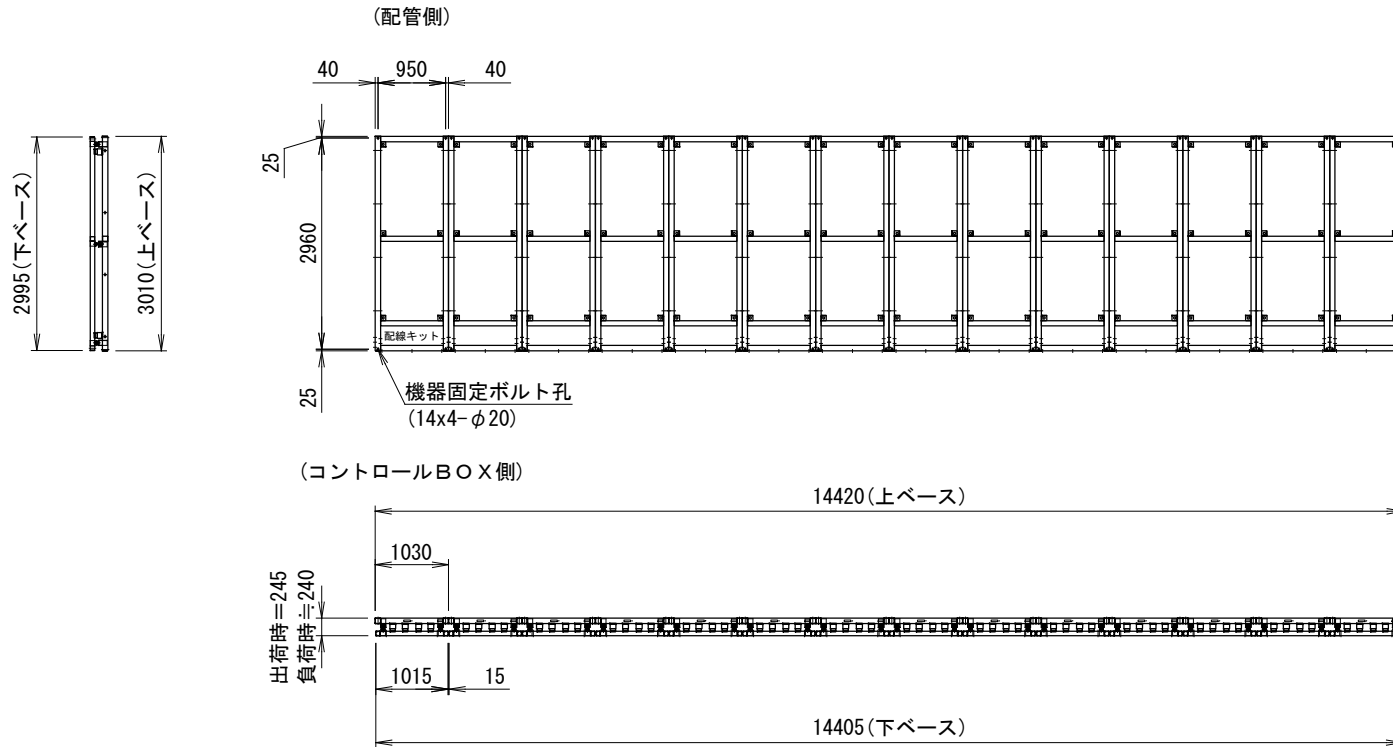

〈アンカー寸法図（下ベース基準）〉

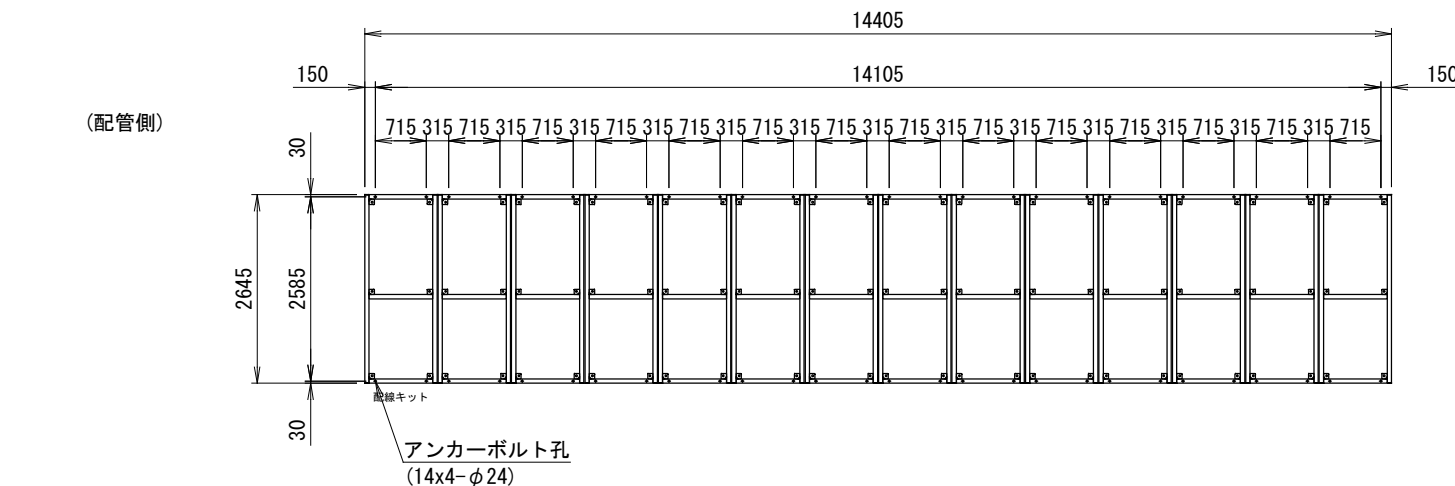

(コントロールBOX側)

防振架台仕様書

型式		NSCO-UPE141NC-D	
機器		USX EDGE / EDGE32	
現場名			

系統名			
架台質量		△ 14x104=1456 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180		7.42[kgf/mm]	14x10 個
NS181-240		9.89[kgf/mm]	14x 2 個
上ベース		□75x75xt2.3	14x57.4 kg
下ベース		□60x60xt2.3	14x36.6 kg
耐震ストッパーボルト		M20	14x 6 本
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M16x120L (平Wx2, NTx2付)	
		14x 4 組	
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき M16x190L (角Wx2, NTx2付)	
		14x 4 組	
<適用> △			
RUA-UP511*		RUAGP331*	
RUA-UP561*		RUAGP421*	
		RUAGP511*	
		RUAGP561*	
番号	日付	改訂記事	
△	'22.03.22	架台質量再計算・適用追加	
発行日		承認	設計
'17.05.29		加納	内野
ネミー株式会社			
図番		1-TCC365-J14	