



16 台連結

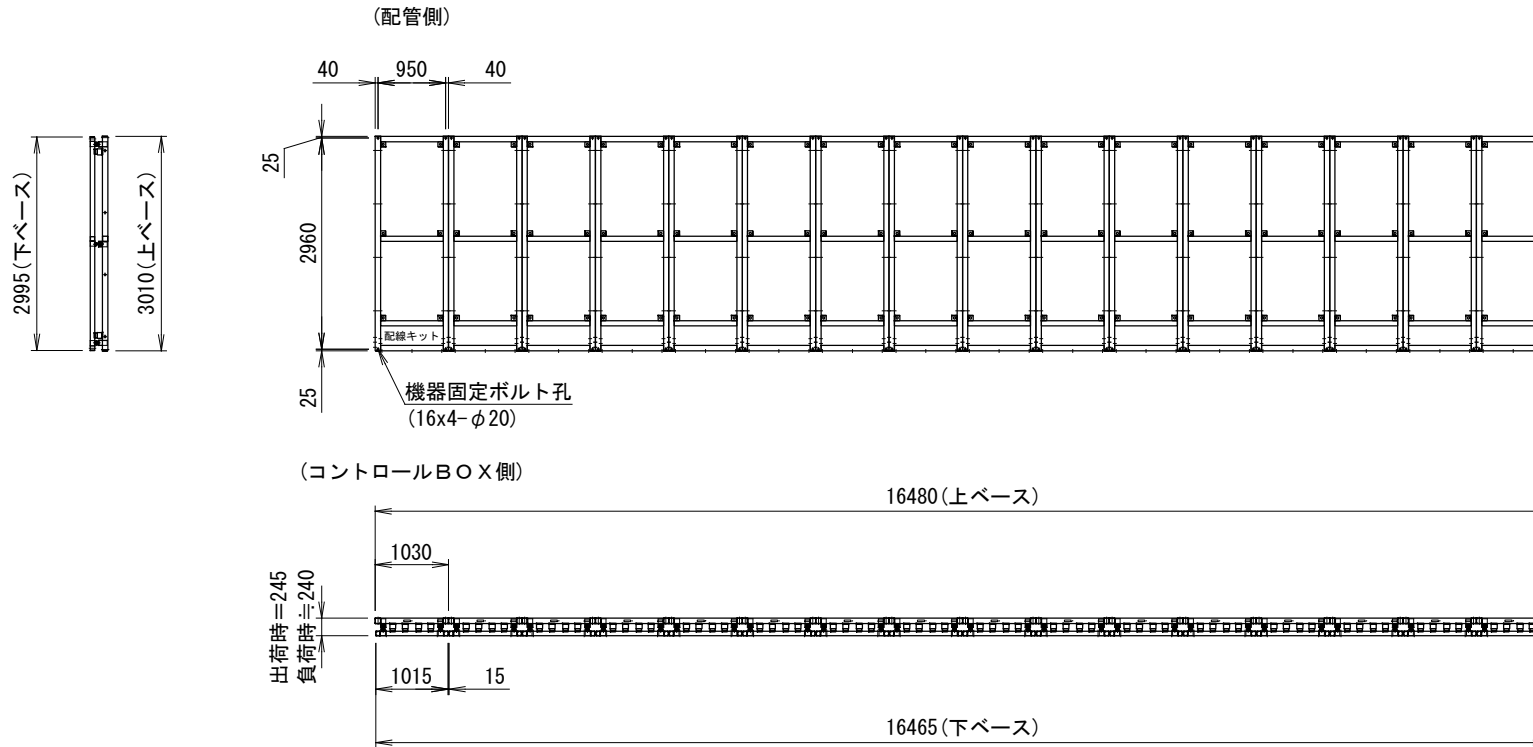

〈アンカー寸法図（下ベース基準）〉

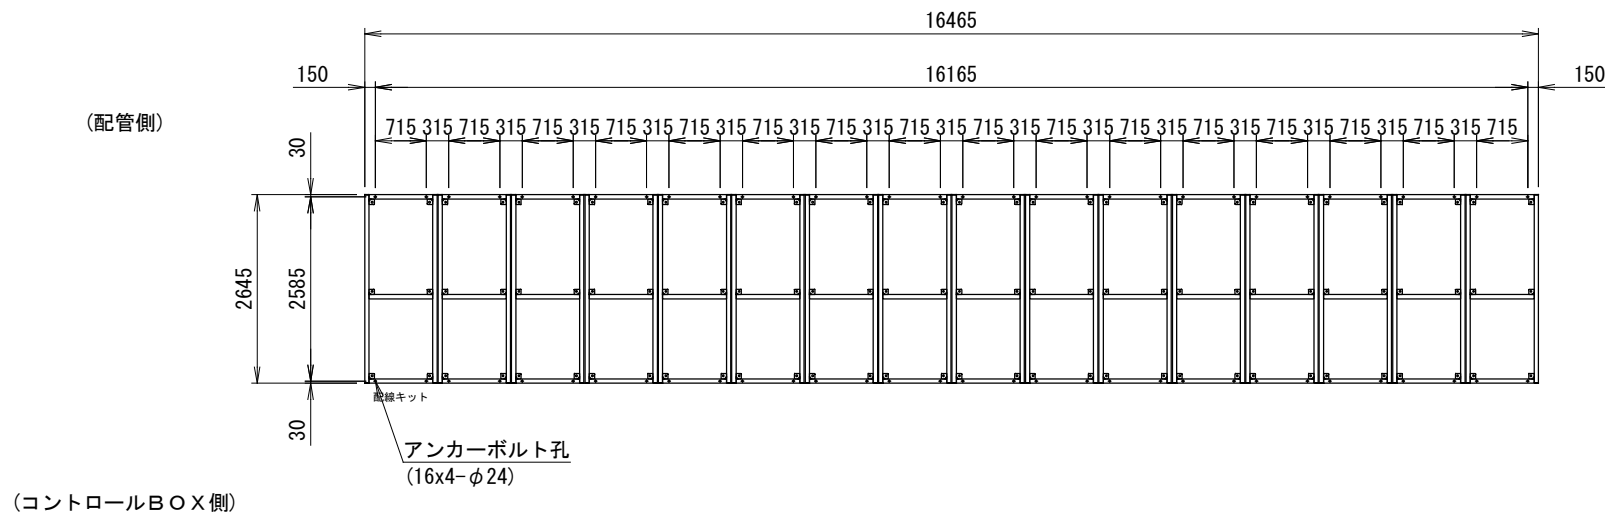

防振架台仕様書

型式		NSCO-UPE161NC-D	
機器		USX EDGE / EDGE32	
現場名			

系統名			
架台質量		△ 16x104=1664 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	16x10	個
NS181-240	9.89[kgf/mm]	16x	2 個
上ベース	□75x75xt.3	16x57.4	kg
下ベース	□60x60xt.3	16x36.6	kg
耐震ストッパーボルト	M20	16x	6 本
耐震基準		2.0	G
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M16x120L (平Wx2, NTx2付) 16x 4 組	
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき M16x190L (角Wx2, NTx2付) 16x 4 組	
<適用> △			
RUA-UP511*		RUAGP331*	
RUA-UP561*		RUAGP421*	
		RUAGP511*	
		RUAGP561*	
番号	日付	改訂記事	
△	'22.03.22	架台質量再計算・適用追加	
発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC365-J16		