



4 台連結

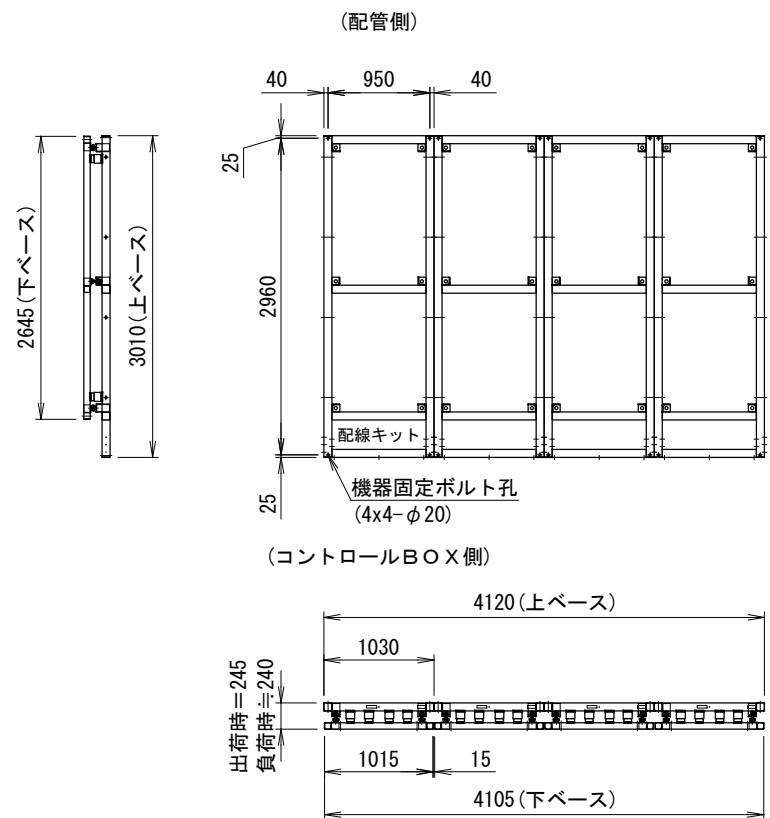

〈アンカー寸法図 (下ベース基準)〉

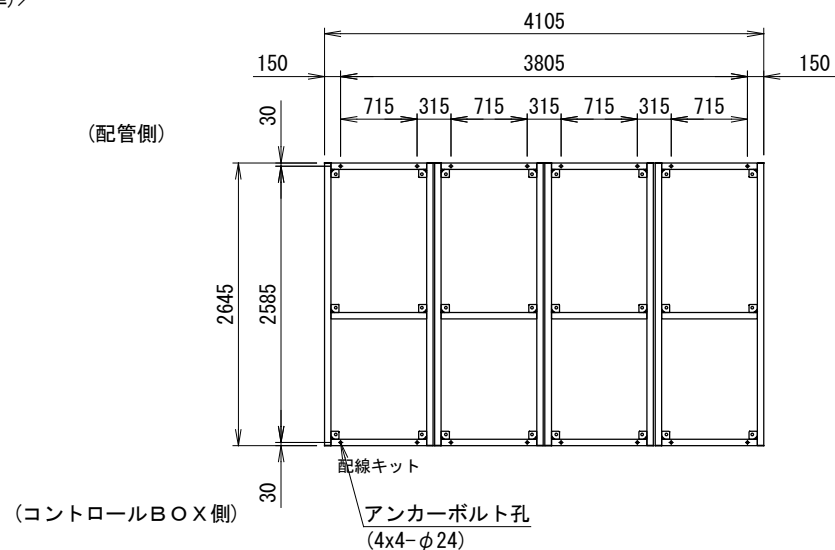

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE41NC-D		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			
系統名			
架台質量	△ 4x104= 416 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	4x10 個	
NS181-240	9.89[kgf/mm]	4x 2 個	
上ベース	□75x75xt2.3	4x57.4 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	4x36.6 kg	
耐震ストッパーボルト	M20	4x 6 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16x120L (平Wx2, NTx2付) 4x 4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき M16x190L (角Wx2, NTx2付) 4x 4 組		
＜適用＞ △			
RUA-UP511＊	RUAGP331＊		
RUA-UP561＊	RUAGP421＊		
	RUAGP511＊		
	RUAGP561＊		
番号	日付	改訂記事	
△	' 21.03.22	架台質量再計算・適用追加	
発行日	承認	設計	作図
' 17.04.20	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC365-J04		