



4 台連結

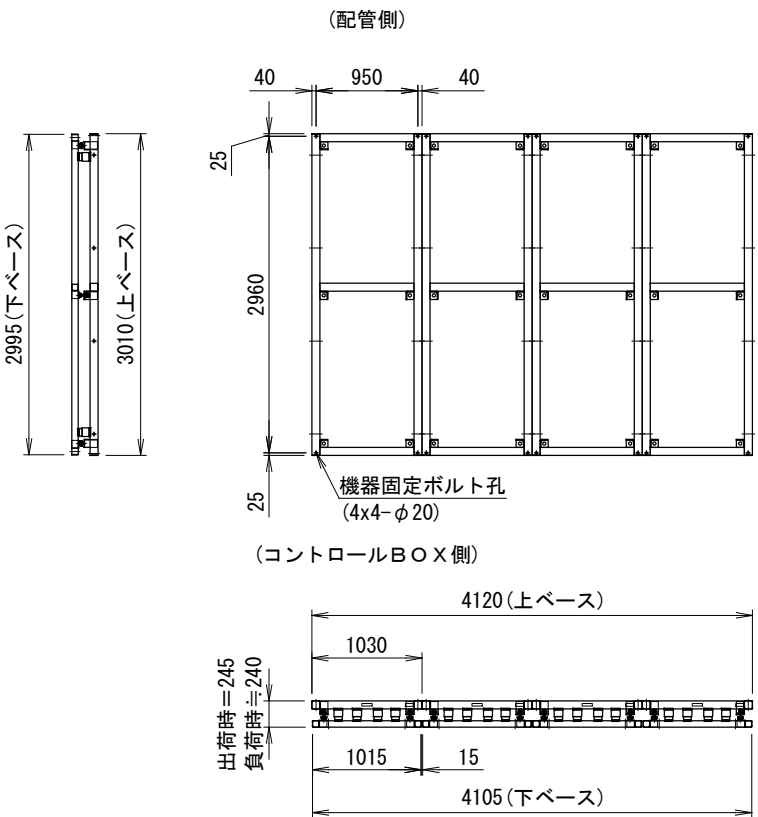

〈アンカー寸法図 (下ベース基準)〉

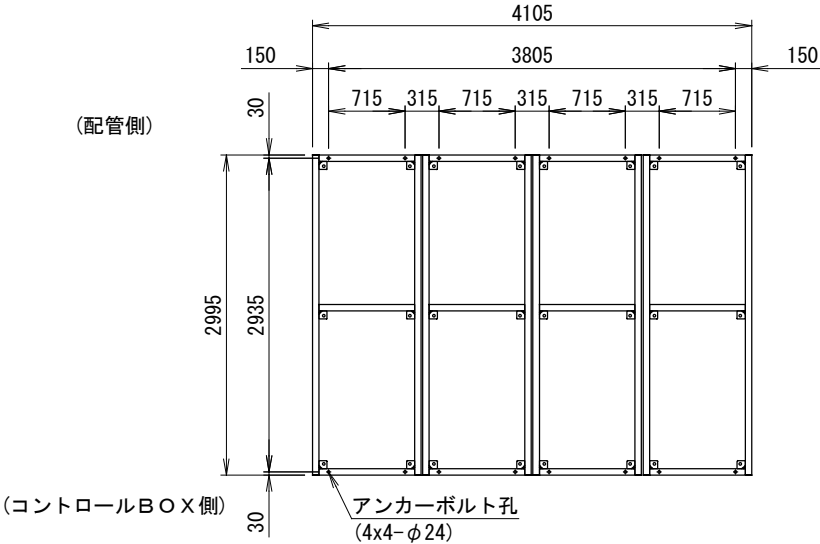

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE41NC		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			

系統名			
架台質量	△ 4x103= 412 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	4x10 個	
NS181-240	9.89[kgf/mm]	4x 2 個	
上ベース	□75x75xt2.3	4x52.9 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	4x39.5 kg	
耐震ストッパーボルト	M20	4x 6 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)	4x 4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L (角Wx2, NTx2付)	4x 4 組		
＜適用＞ △△			
RUA-UP51(1・2)* RUA-GP33(1・2)*			
RUA-UP56(1・2)* RUA-GP42(1・2)*			
RUA-GP51(1・2)*			
RUA-GP56(1・2)*			
RUA-GP672*			
番号	日付	改訂記事	
△	' 21. 03. 04	架台質量再計算・適用追加	
△	' 22. 07. 28	適用更新	
発行日	承認	設計	作図
' 17. 04. 20	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC364-J04		