

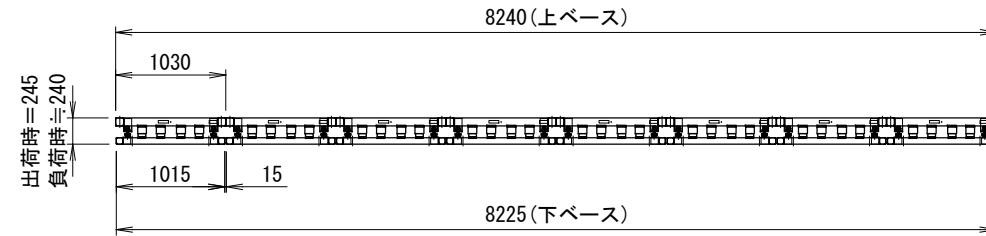
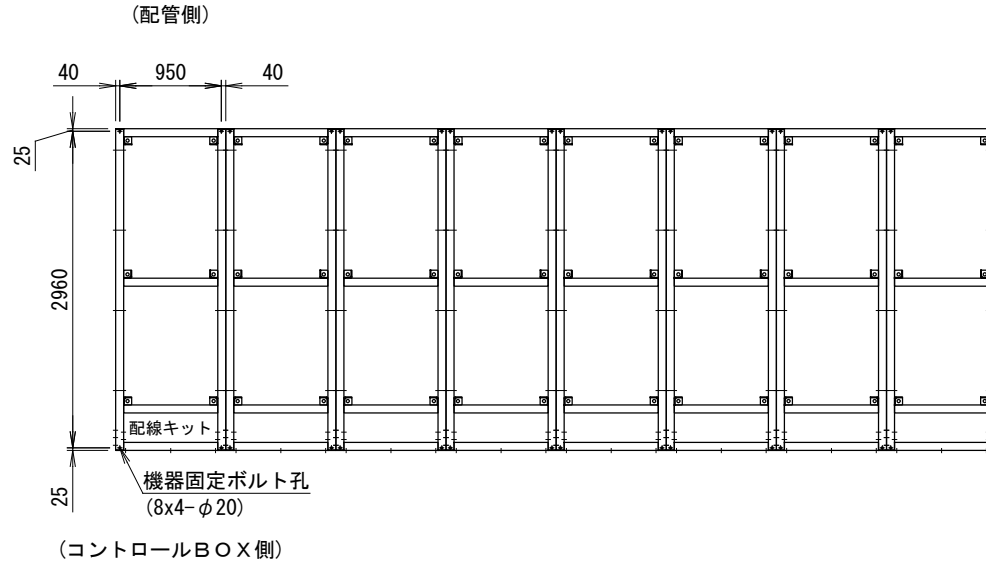


8 台連結



<アンカー寸法図 (下ベース基準)>

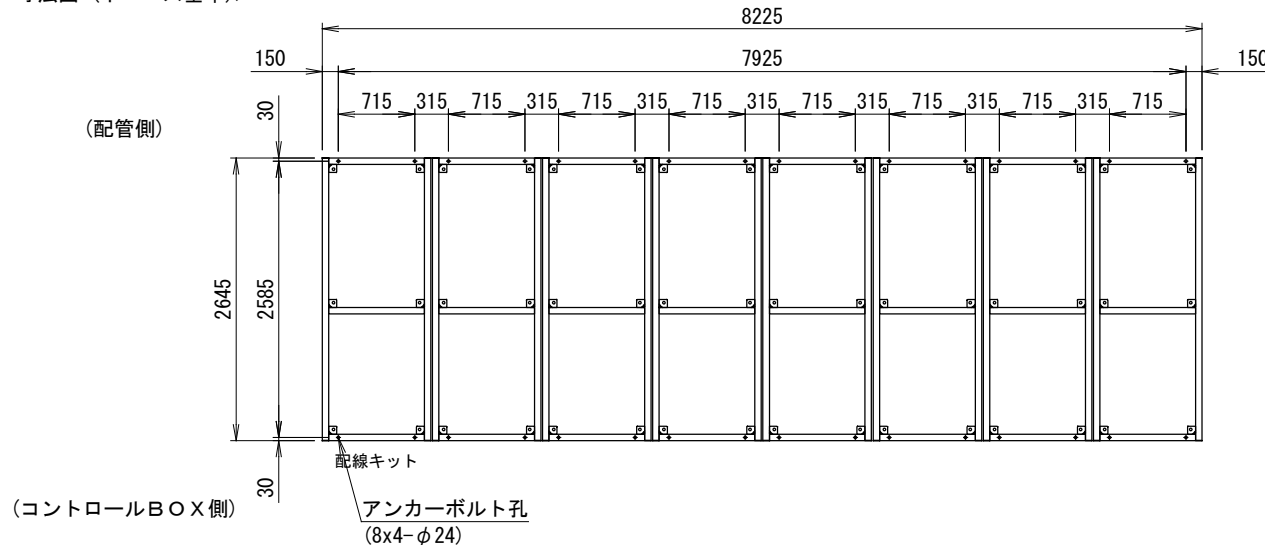

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE81NC-D		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			

系統名			
架台質量	⚠ 8x104= 832 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	8x10 個	
NS181-240	9.89[kgf/mm]	8x 2 個	
上ベース	□75x75xt2.3	8x57.4 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	8x36.6 kg	
耐震ストッパーボルト	M20	8x 6 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)	8x 4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L (角Wx2, NTx2付)	8x 4 組		
<適用> ⚠			
RUA-UP511*	RUAGP331*		
RUA-UP561*	RUAGP421*		
	RUAGP511*		
	RUAGP561*		
番号	日付	改訂記事	
⚠	'21.07.02	架台質量再計算・適用追加	
発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC365-J08		