



9 台連結

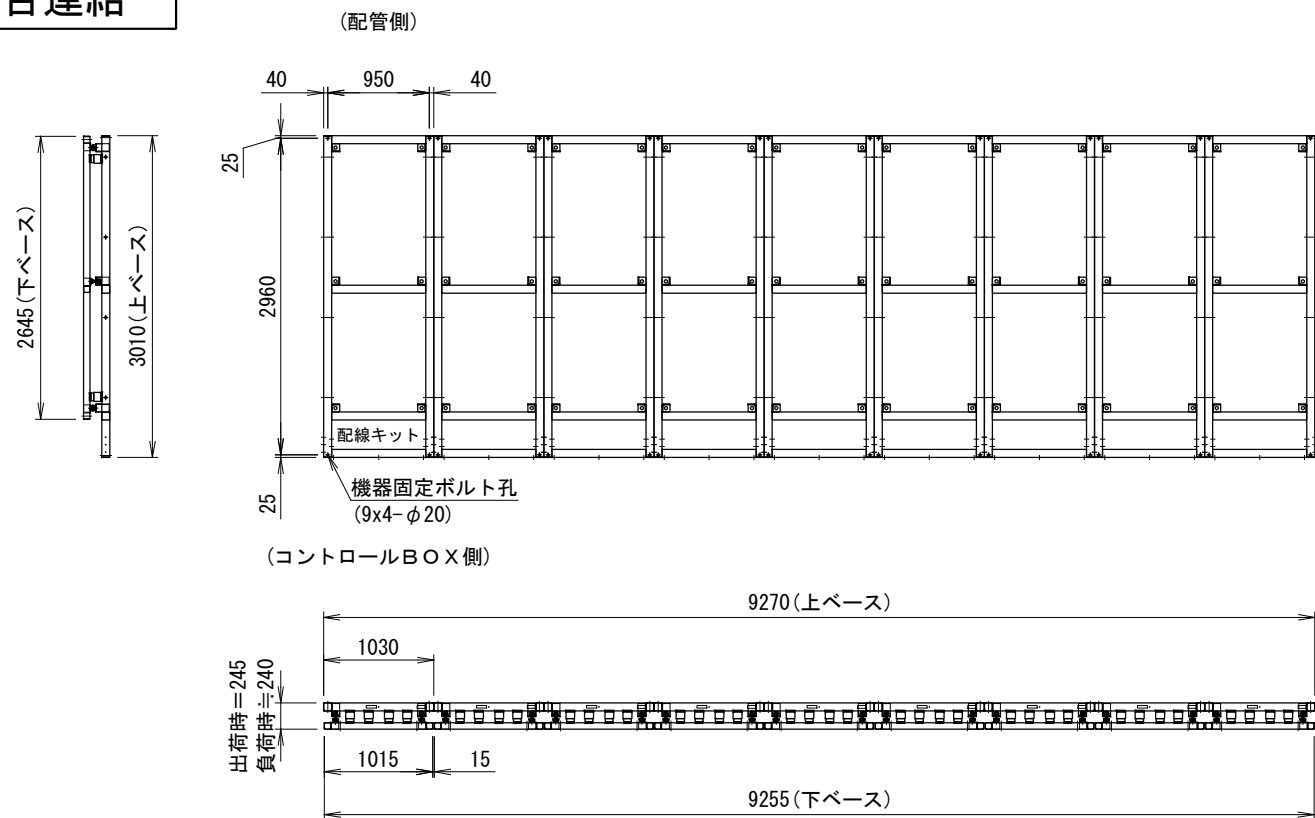

＜アンカー寸法図（下ベース基準）＞

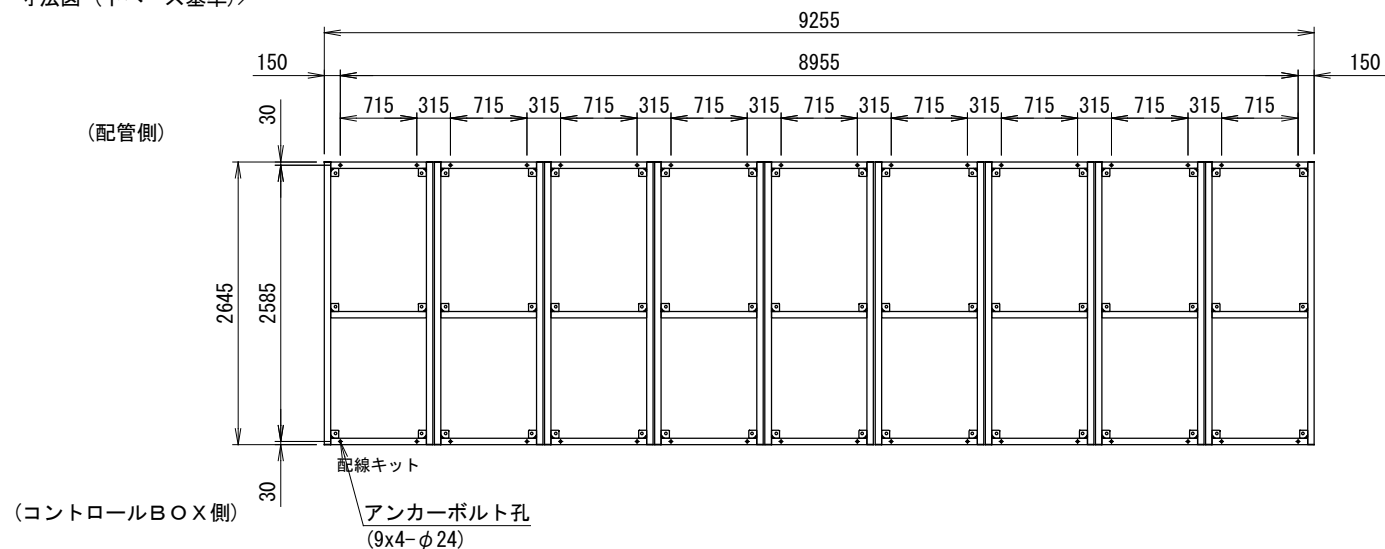

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE91NC-D		
機器	USX EDGE / EDGE32		
現場名			
系統名			
架台質量	△ 9x104= 936 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS181-180	7.42[kgf/mm]	9x10 個	
NS181-240	9.89[kgf/mm]	9x 2 個	
上ベース	□75x75xt2.3	9x57.4 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	9x36.6 kg	
耐震ストッパーボルト	M20	9x 6 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M16x120L (平Wx2, NTx2付)		9x 4 組	
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき	
M16x190L (角Wx2, NTx2付)		9x 4 組	
<適用> △			
RUA-UP511*		RUAGP331*	
RUA-UP561*		RUAGP421*	
		RUAGP511*	
		RUAGP561*	
番号	日付	改訂記事	
△	'21.04.13	架台質量再計算・適用追加	
発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-TCC365-J09		