

ネミー防振架台仕様書
標準型防振架台

型 式 N S F 0 8 5 2 - 2 0 0 8

対象機種

機器質量 k g

架台質量 1 7 k g

防振材名 N S - 2 5 9 - 2 0

防振材数 4 パネ定数 $1.33 \frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M 8 × 4 組

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号	日付	訂正記事
△	'07.07.18	穴径変更 $\phi 24 \rightarrow \phi 18$ に変更

日付	承認	設計	作図
'04.01.15	小林	道舩	末永


静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-XXZ026

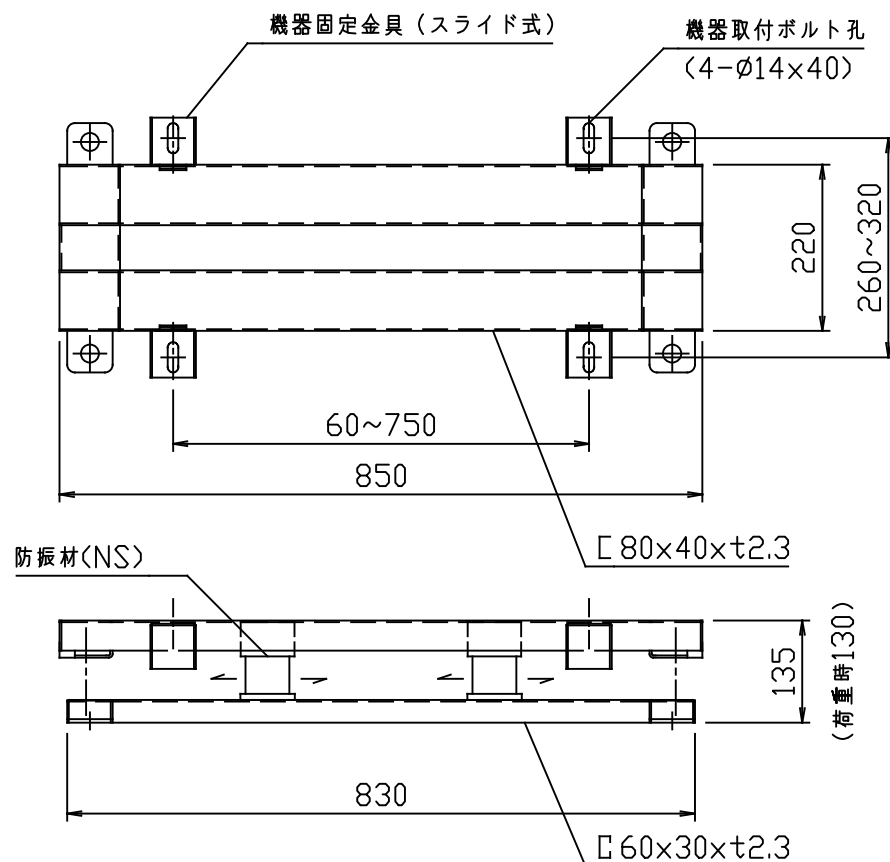

耐震ストッパーボルト
(4-M12)

<注>
上下ベースの仕様は
異なります。

基礎図

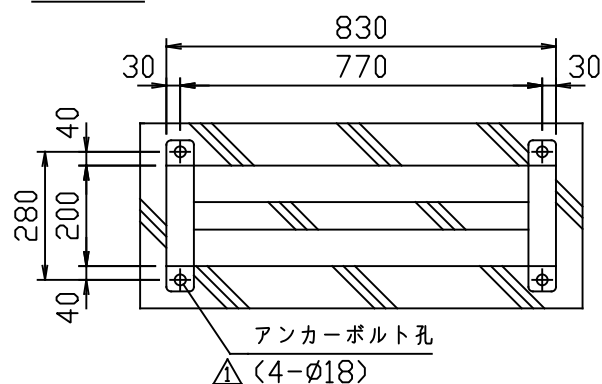

*全面基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

