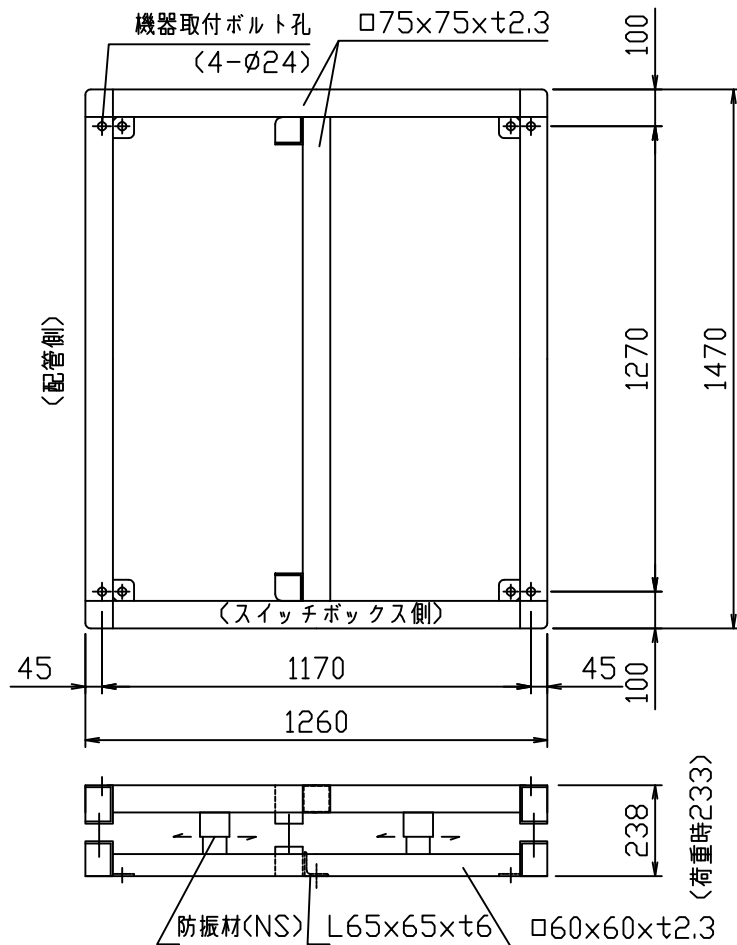


ネミー防振架台仕様書 NSC I

対象機種 日立

RCUP5100W (Z) 3

RCUP5100L (Z) 3

機器質量 1835kg

架台質量 79kg

防振材名 NS-259-240

防振材数 8 バネ定数16.00 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M20 x 130L x 4組
(平W, 角W, NT x 2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

型式

殿

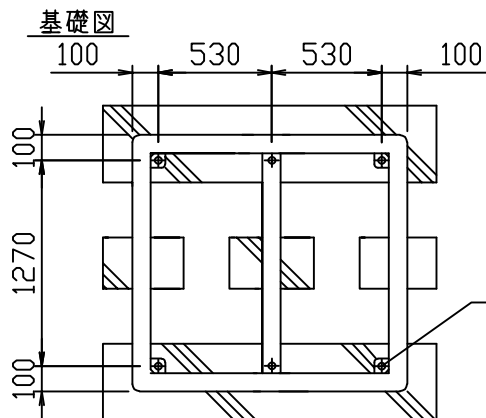


アンカー及びストッパー

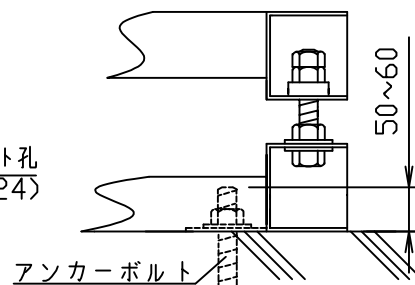

重心位置

HG:855

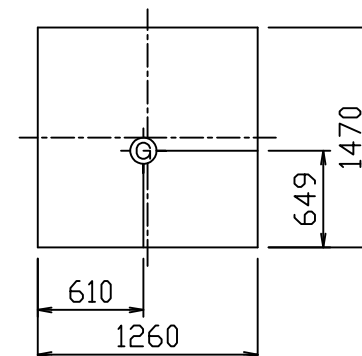

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

番号	日付	訂正記事		
日付		承認	設計	作図
'05.03.08		小林	道舩	山口
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-HTQ056				