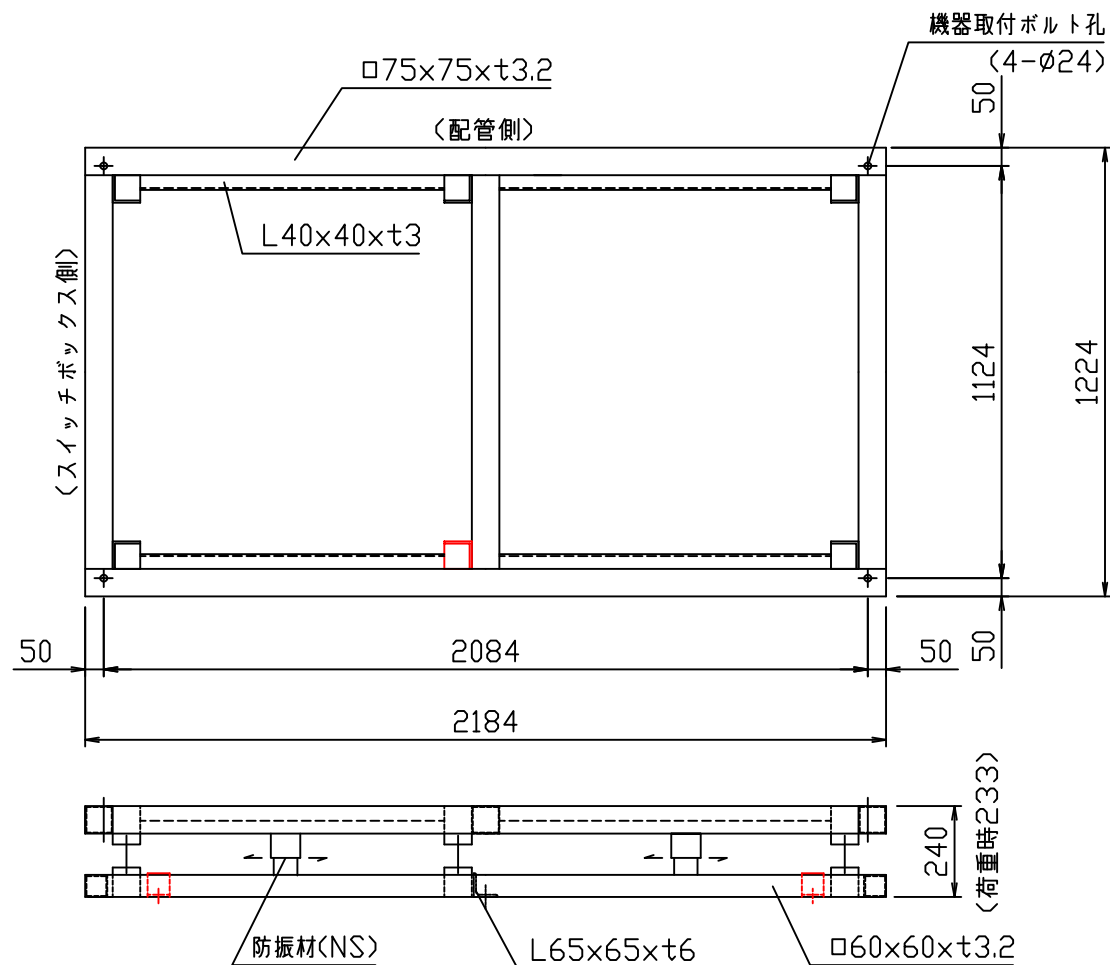


ネミー防振架台仕様書 NSC I

対象機種 日立

RCUP6700W (Z) 3
RCUP6700L (Z) 3

機器質量 2680kg

架台質量 127kg

防振材名 NS-259-300

防振材数 10 バネ定数20.00 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20×130L×4組
(平W, 角W, NT×2付)


仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


型式

殿

基礎図

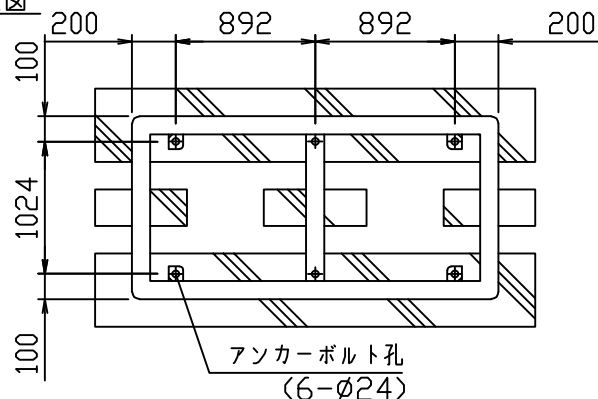


アンカー及びストッパー

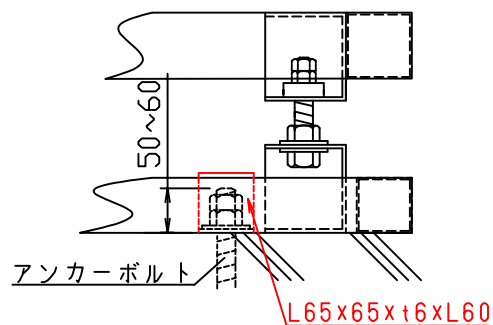

重心位置

HG:830

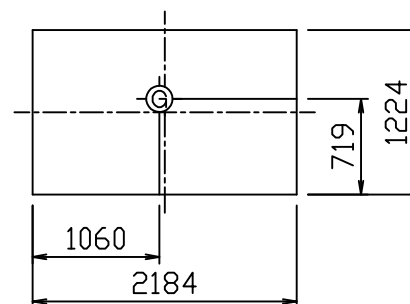

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

番号	日付	訂正記事		
日付	承認	設計	作図	
'05.03.08	小林	道舩	山口	
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-HTQ058				