
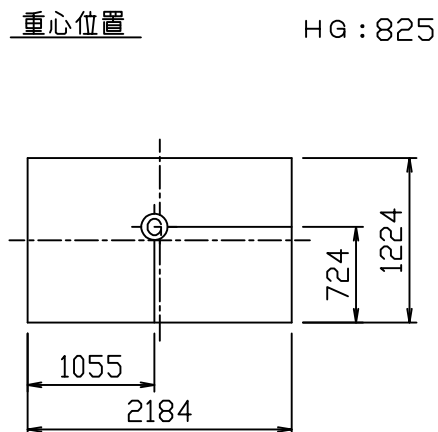
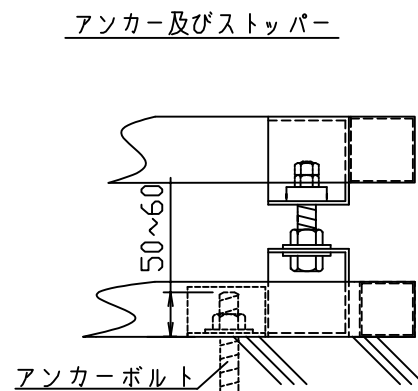
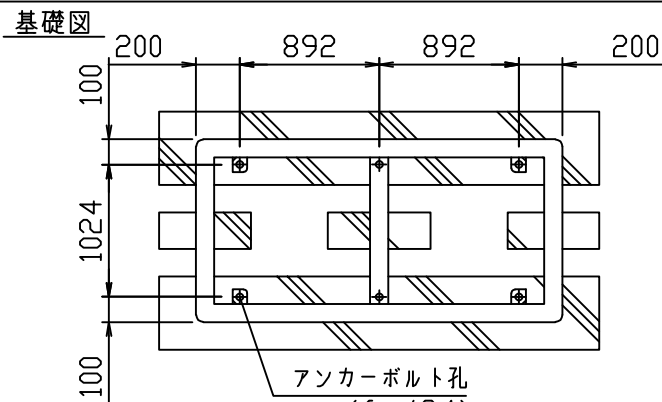
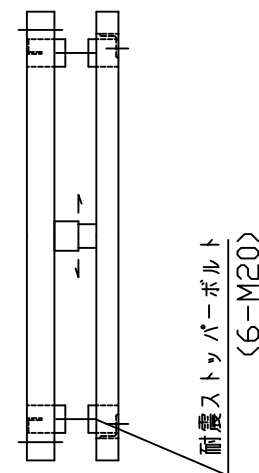


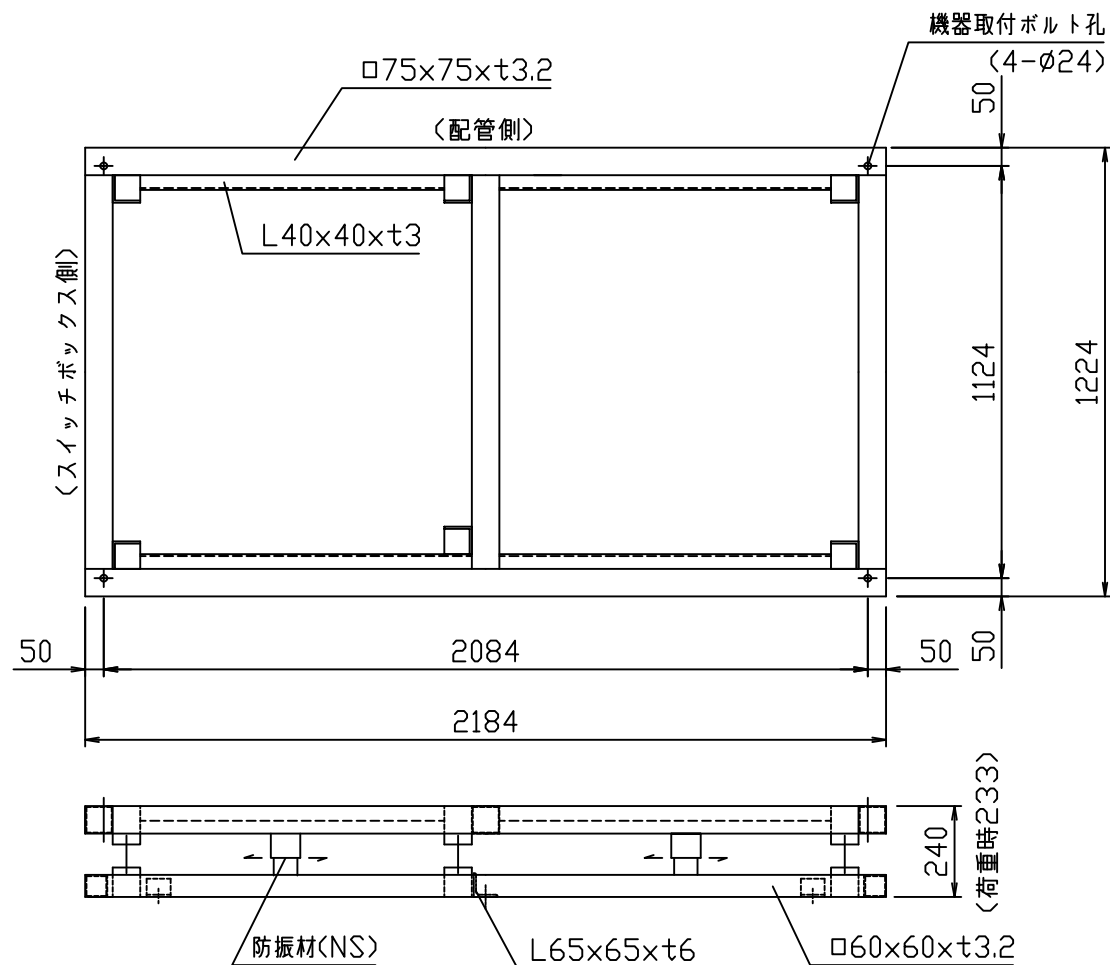

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

ネミー防振架台仕様書 NSC I

対象機種 日立

RCUP8000W (Z) 3
RCUP8000L (Z) 3

機器質量 2850kg

架台質量 127kg

防振材名 NS-259-300

防振材数 10 バネ定数20.00 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20x130Lx4組
(平W, 角W, NTx2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

型式

殿

番号 日付 訂正記事

日付	承認	設計	作図
'05.03.08	小林	道駄	山口

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-HTQ059