

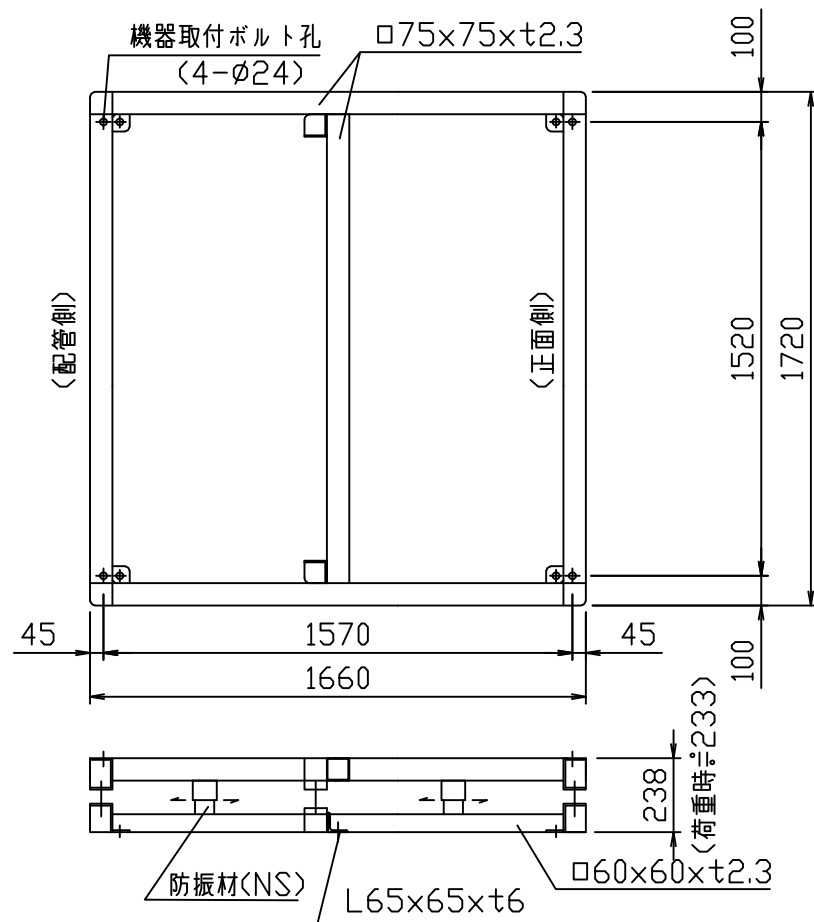


基礎図

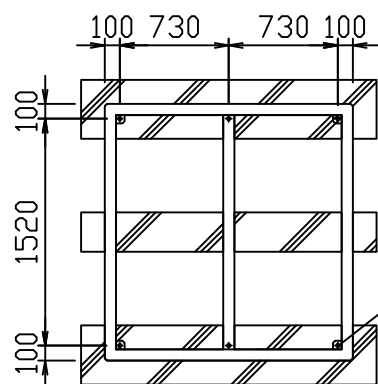


全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

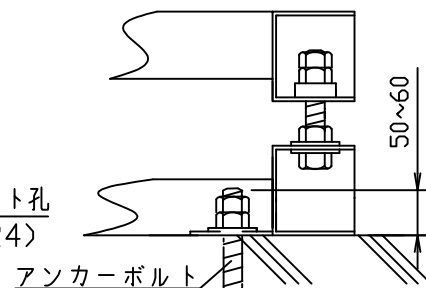

重心位置

HG: 807

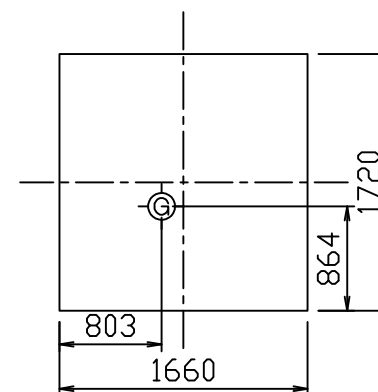

ネミー防振架台仕様書

NSC I

対象機種 日立

RCUP5100L (Z) 3T

機器質量 2170 kg

架台質量 99 kg

防振材名 NS-259-240

防振材数 10 バネ定数 16.00 kg/m

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20 x 130 L x 4組
(平W, 角W, NT x 2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
- 溶融亜鉛メッキ

その他: ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

型式

殿

番号 日付 訂正記事

日付 承認 設計 作図

'10.12.14 小林 小林 野

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-HTQ089