

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA1

対象機種 三菱電機

PFTK-P250AW (M) -A

機器質量 147kg

架台質量 25kg

防振材名 NS250-30

防振材数 6 バネ定数 1.93 kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×40L×4組  
(平W×2, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り  
各1回

・付属ボルト  
・溶融亜鉛メッキ

その他：。アソカーボルトは先様  
にて御手配願います。



殿

番号 日付 改訂記事


△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| 日付        | 承認 | 設計 | 作図 |
| '05.04.15 | 小林 | 道敏 | 山口 |


静かな環境をつくる  
ネミーアラウンドソリューションステム  
ネミー（株）。ネミー工業（株）  
1-MDE149

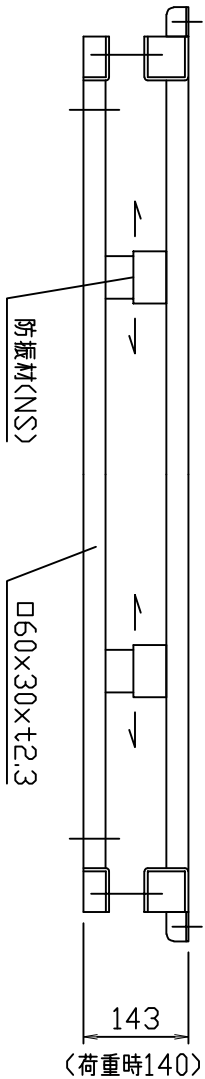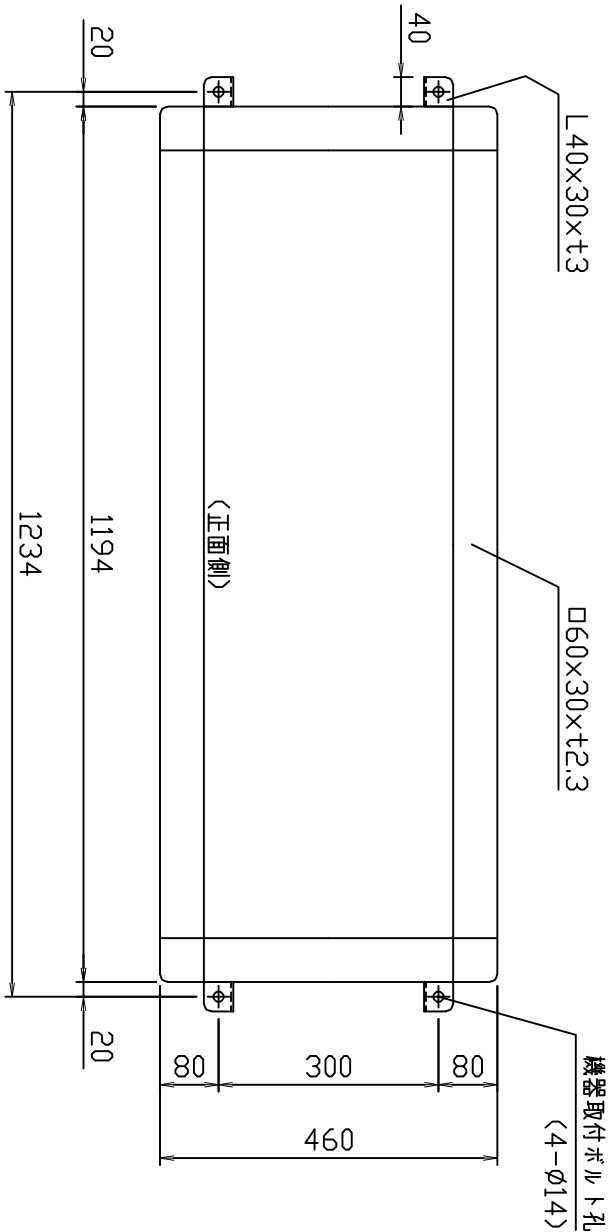


基礎図

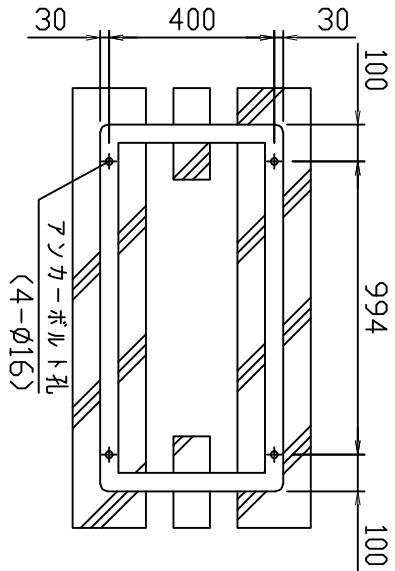

アソカー及びスッパ-

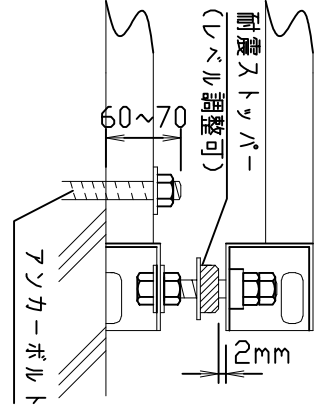

重心位置

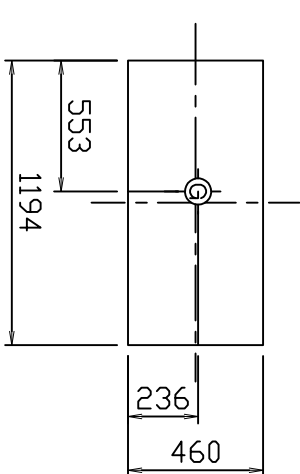

\* 全面基礎及び上記基礎が標準です。