



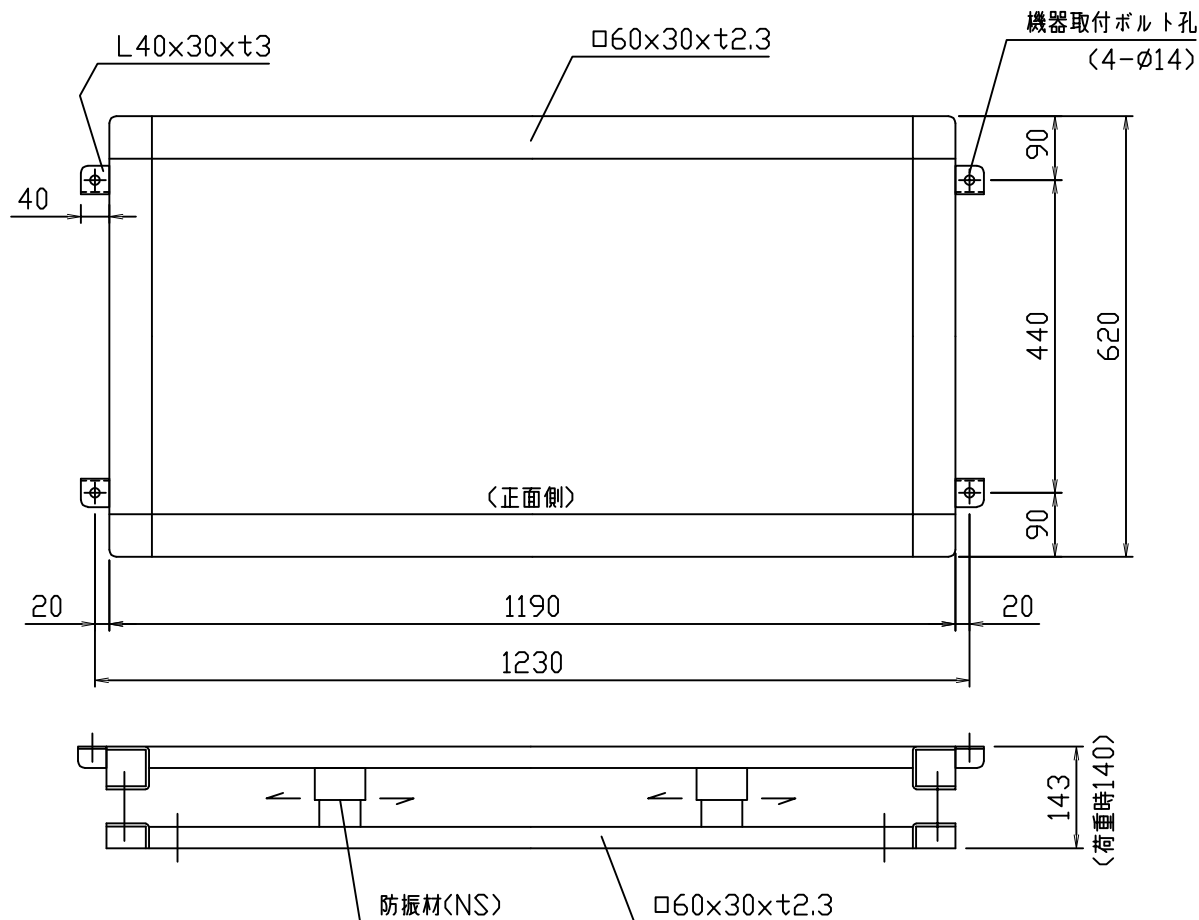

△ コイルスプリング式防振

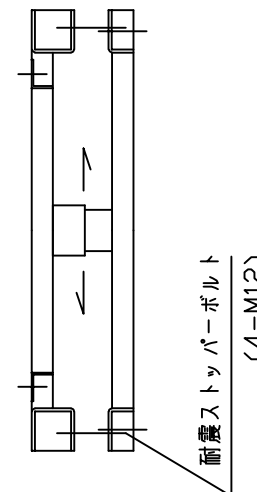

△

ネミー防振架台仕様書 NSA I

対象機種 三菱電機

PFTK-P400AW (M) - A

機器質量 235kg

架台質量 27kg

防振材名 NS250-45

防振材数 6 バネ定数 2.90 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M10x40Lx4組
(平Wx2, NTx2付)

仕上
・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

基礎図

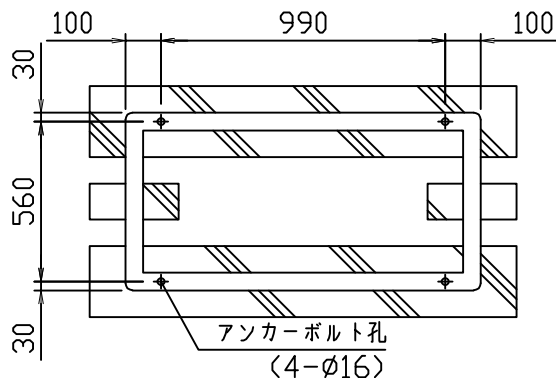


* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

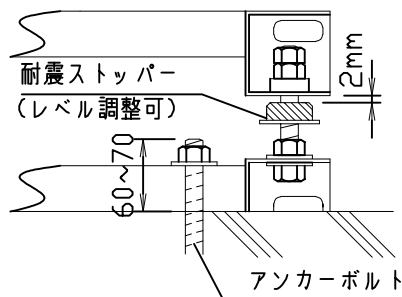

重心位置

HG:1017

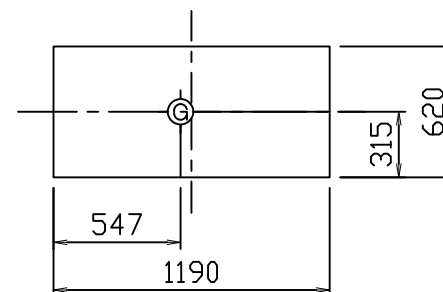

番号	日付	改訂記事		
△	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新		
日付		承認	設計	作図
'05.04.15		小林	道舩	山口
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-MDE150				