

① コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA I

対象機種 三菱電機

PFTK-P500AW(M)-A

機器質量 257kg

架台質量 30kg

防振材名 NS250-65

① 防振材数 6 バネ定数 $4.19 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上
・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ




その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


番号	日付	改訂記事
①	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'05.04.15	小林	道舩	山口

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDE151

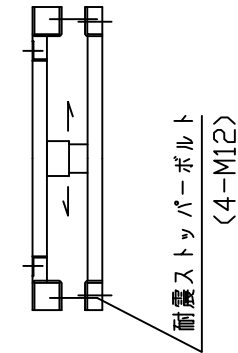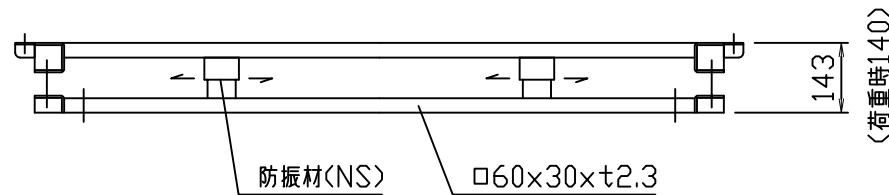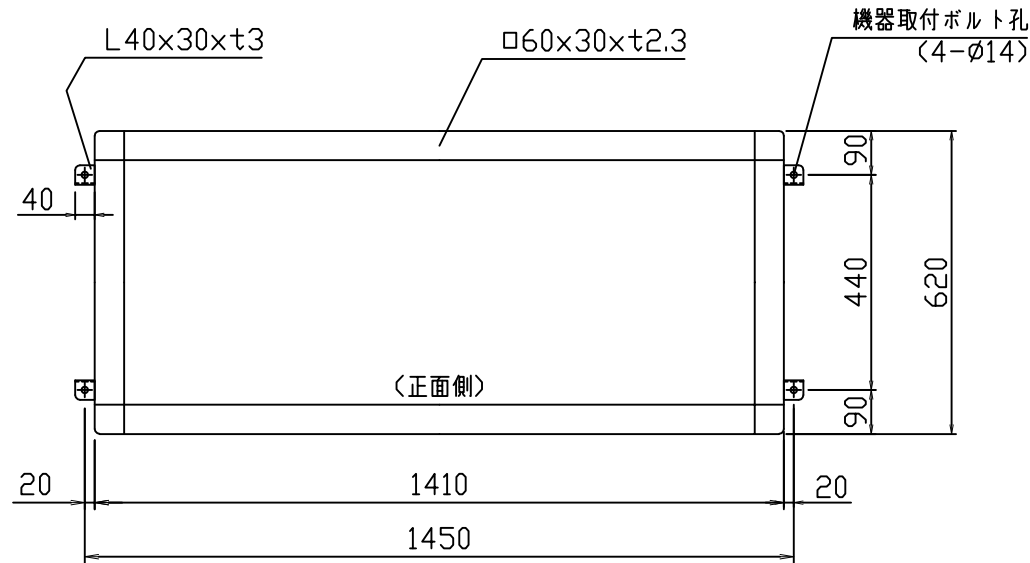


基礎図

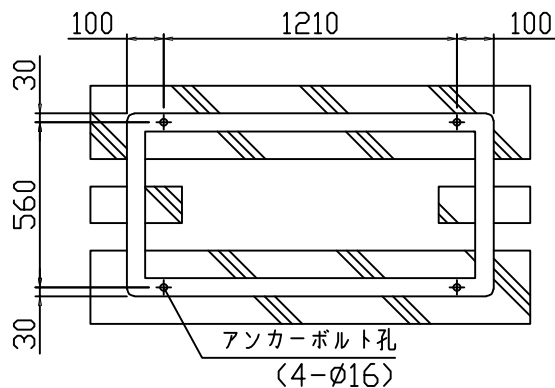

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

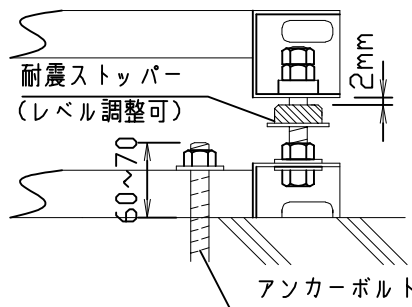

重心位置

HG:1017

