

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA1

対象機種 三菱電機

PFTK-P600AW (M) -A

機器質量 410kg

架台質量 36kg

防振材名 NS250-65

防振材数 8 バネ定数 4.19kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M12×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回

・付属ボルト
・溶融亜鉛メッキ

その他：。アソカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿



番号 日付 改訂記事

△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新


日付	承認	設計	作図
'05.04.15	小林	道敏	山口

静かな環境をつくる
ネミーアラウネーションシステム
ネミー（株）。ネミー工業（株）


1-MDE152

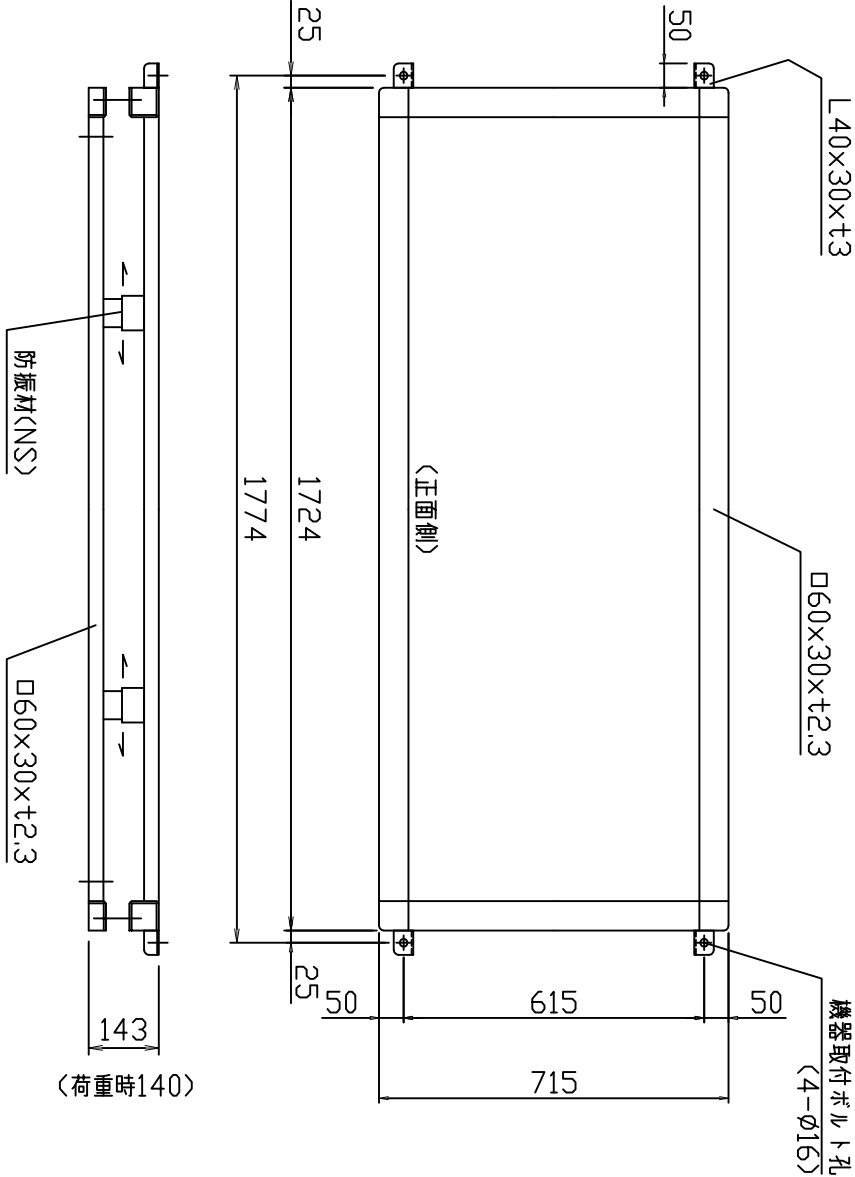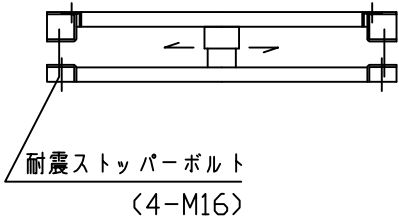


基礎図

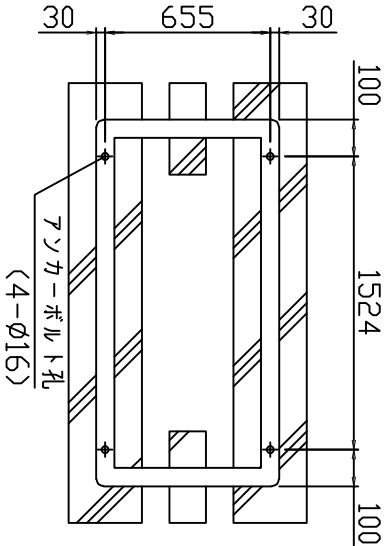

アソカー及びスッパ

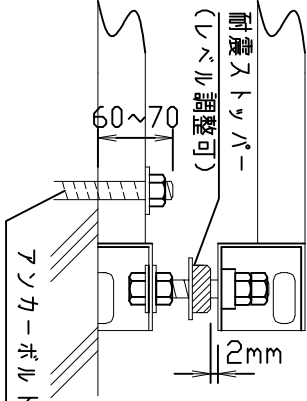

重心位置

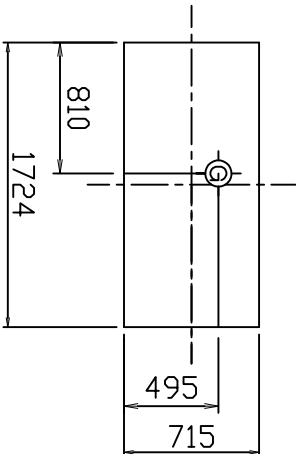

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。