



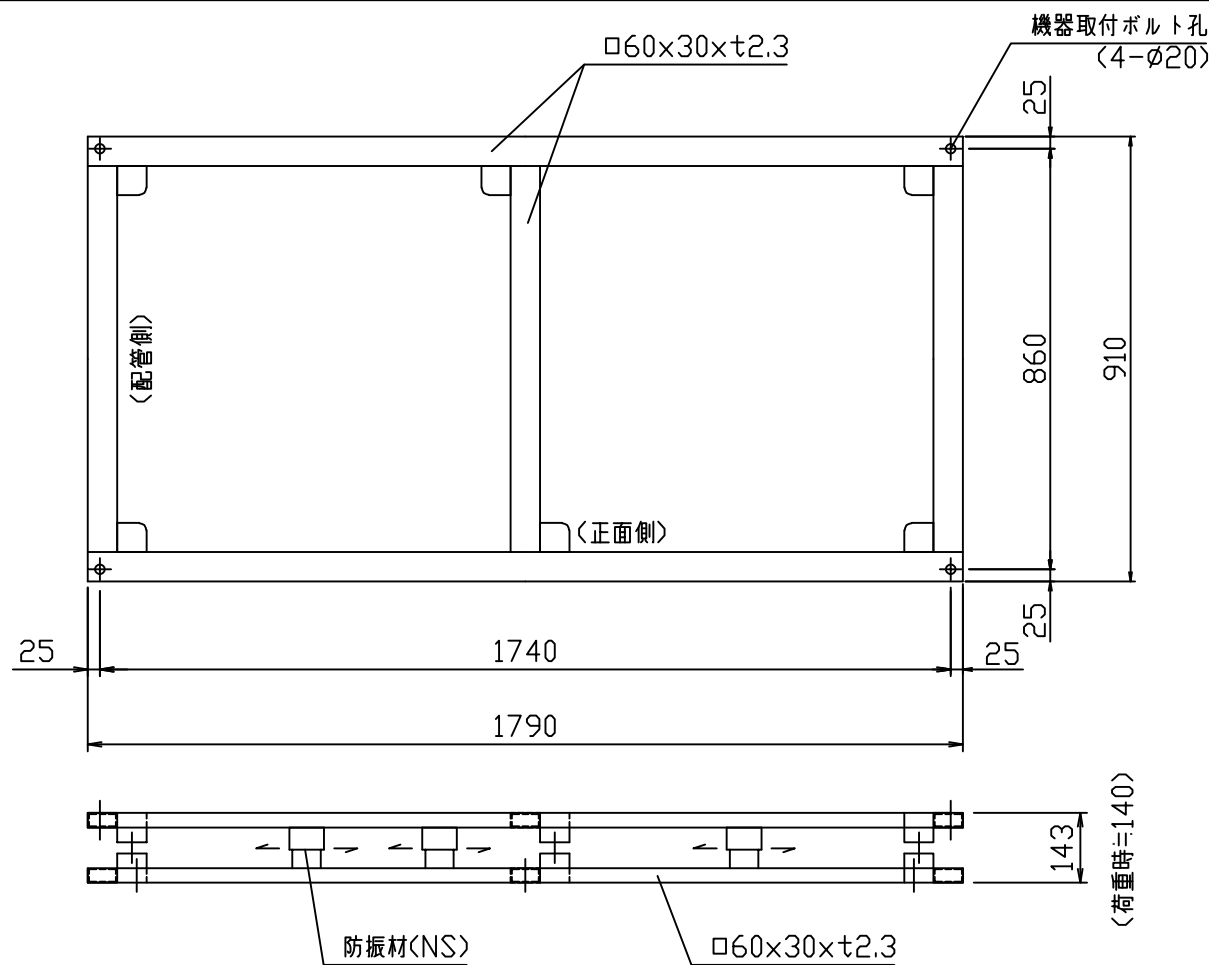

△ コイルスプリング式防振

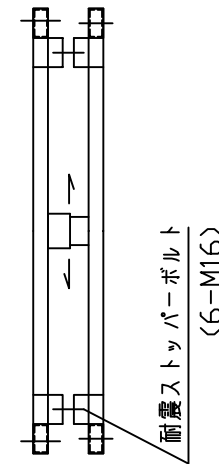

ネミー防振架台仕様書 NSA I

対象機種 三菱電機
PFAV-P1120CM-E-L

機器質量 600kg

架台質量 45kg

△ 防振材名 NS250-100

△ 防振材数 8 バネ定数 6.44 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動


△ 機器固定 M16×80L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

基礎図

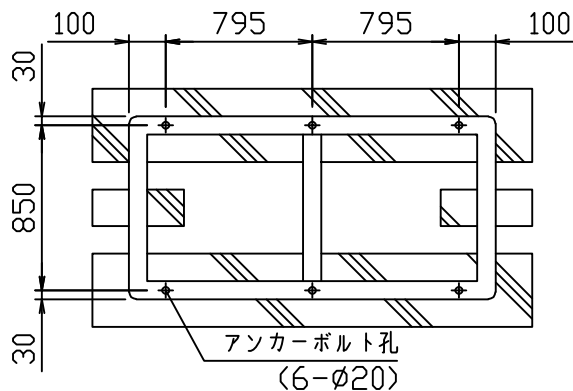


アンカー及びストッパー

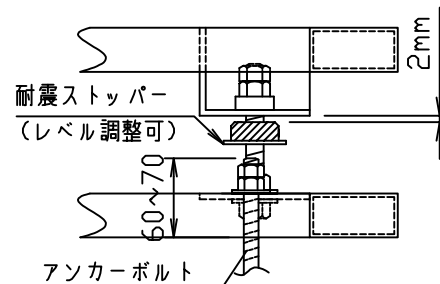

重心位置

HG:701

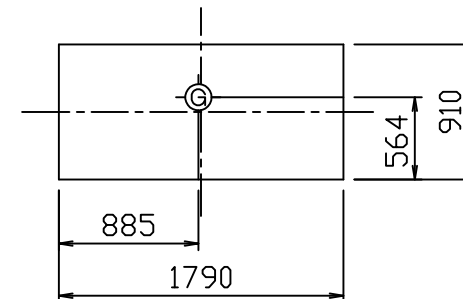

番号	日付	改訂記事
△1	'08.11.27	防振材変更(80→100)
△2	'14.04.11	機器固定ボルト長さ変更
△3	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'07.05.10	瀬田	瀬田	網野

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)
1-MDE196

*全面基礎及び上記基礎が標準です。