
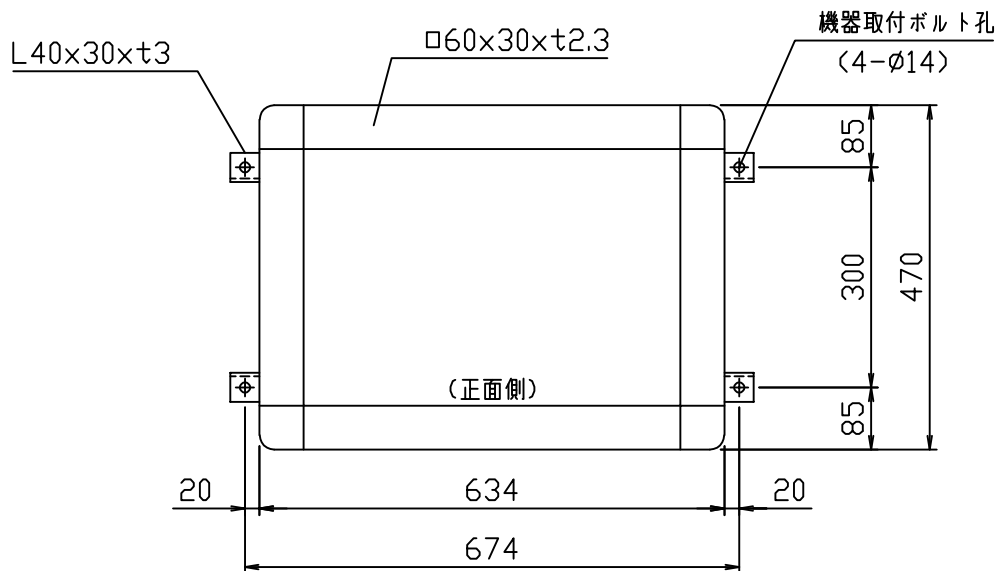


① コイルスプリング式防振

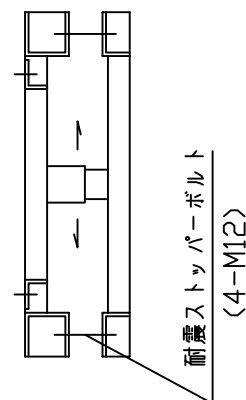

ネミー防振架台仕様書 NSA I

対象機種 三菱電機

KFH-P2A

機器質量 114kg

架台質量 19kg

防振材名 NS-250-30

防振材数 6 バネ定数 2.00 kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10x40Lx4組
(平Wx2, NTx2)


仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回

・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

基礎図

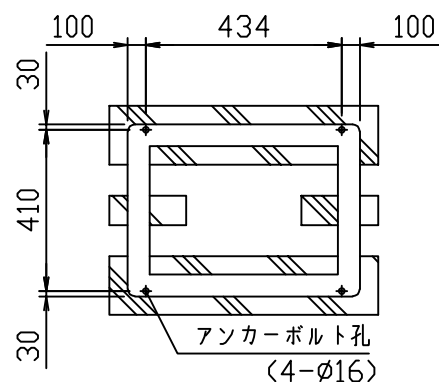


*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

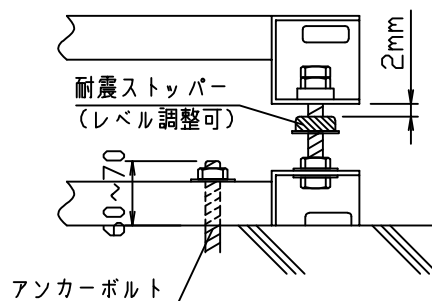

重心位置

HG:666

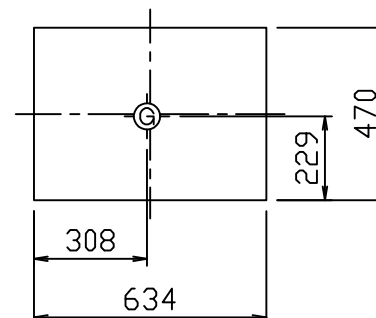

番号	日付	訂正記事		
①	'20.06.02	注記追加		
日付		承認	設計	作図
'07.12.11		瀬田		池田
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー(株)・ネミー工業(株) 1-MDG009				