

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA I

対象機種	三菱電機	機器質量
KFH-P10A		283kg

架台質量 28kg

防振材名 NS250-65

防振材数 6 バネ定数 4.33 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M10×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上


- ・下塗り及び上塗り
各1回
- ・付属ボルト
溶融亜鉛メッキ

その他：。アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

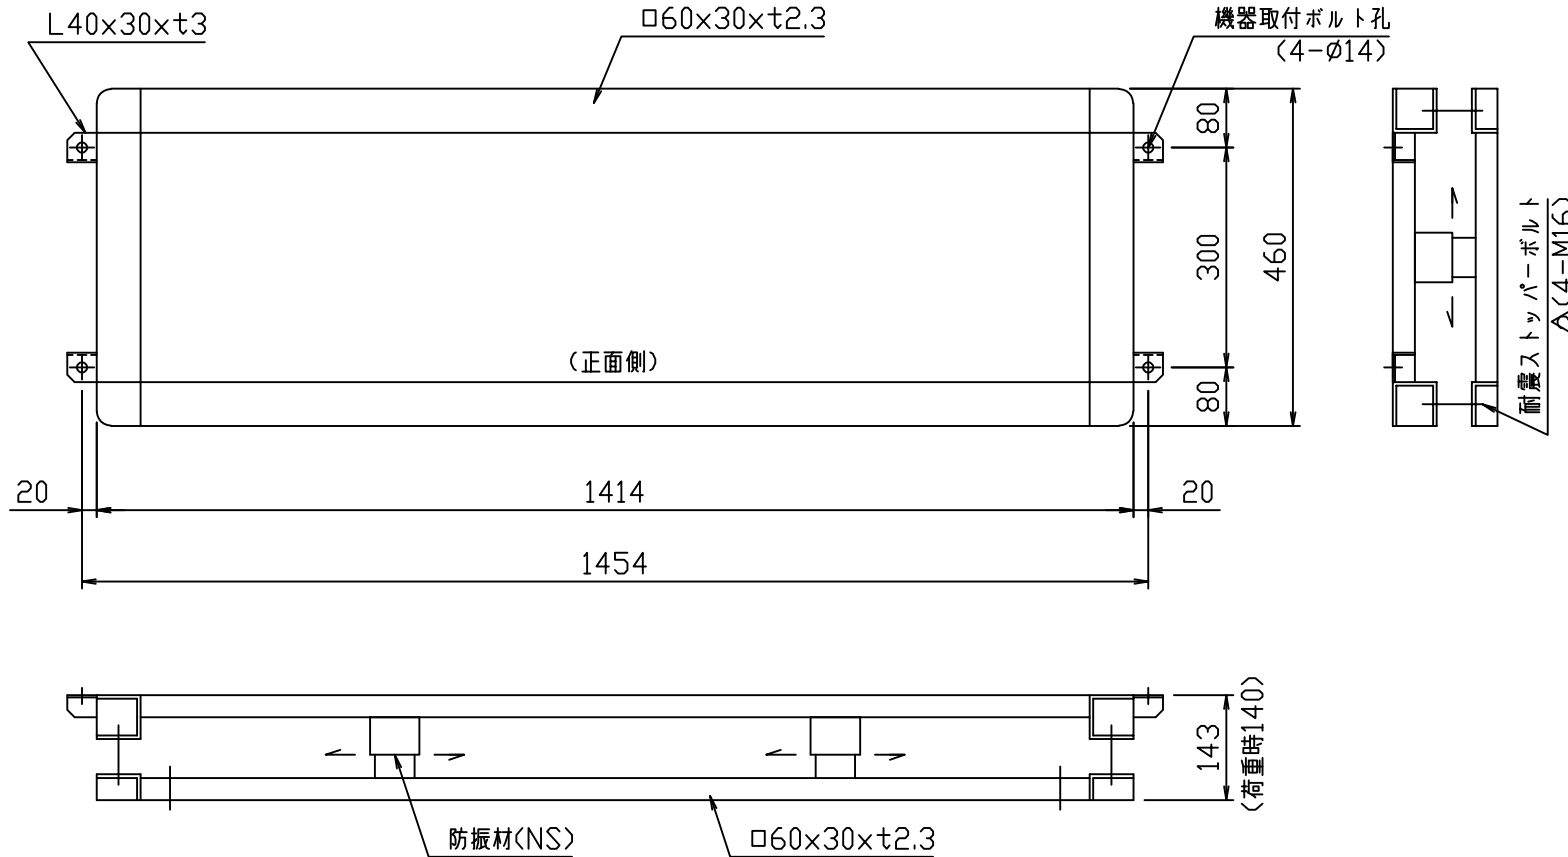

基礎図

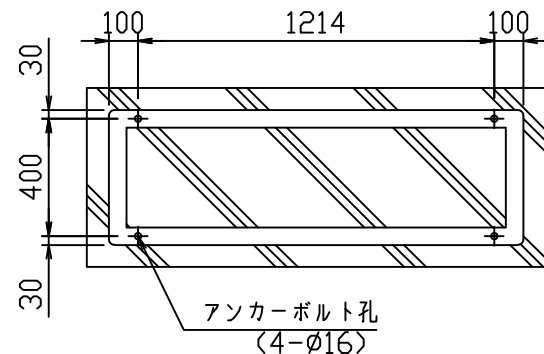


アンカー及びストッパー

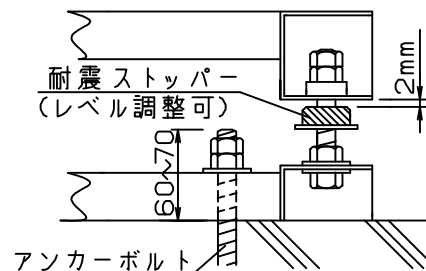

重心位置

HG: 884 △

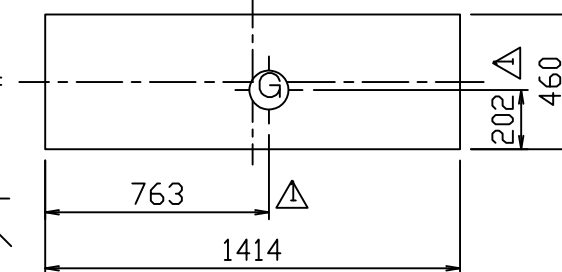

番号	日付	訂正記事
△	'08.09.11	重心位置追加
△	'15.05.15	ストッパーボルト変更
△	'20.06.02	注記追加

日付	承認	設計	作図
'08.01.16	小林	小林	池田

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）
1-MDG010