

① コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA I

対象機種 三菱電機

RF-P2A

機器質量 126kg

架台質量 20kg

防振材名 NS-250-30

防振材数 6 バネ定数 $2.00 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動



機器固定 M10×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上
・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号	日付	訂正記事		
①	'20.06.02	注記追加		
日付		承認	設計	作図
'08.06.26		小林		市川
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-MDGO11				

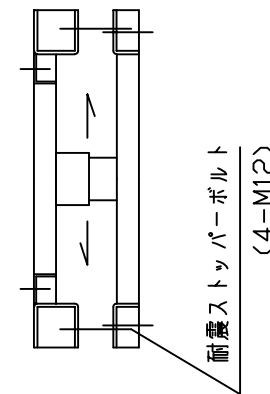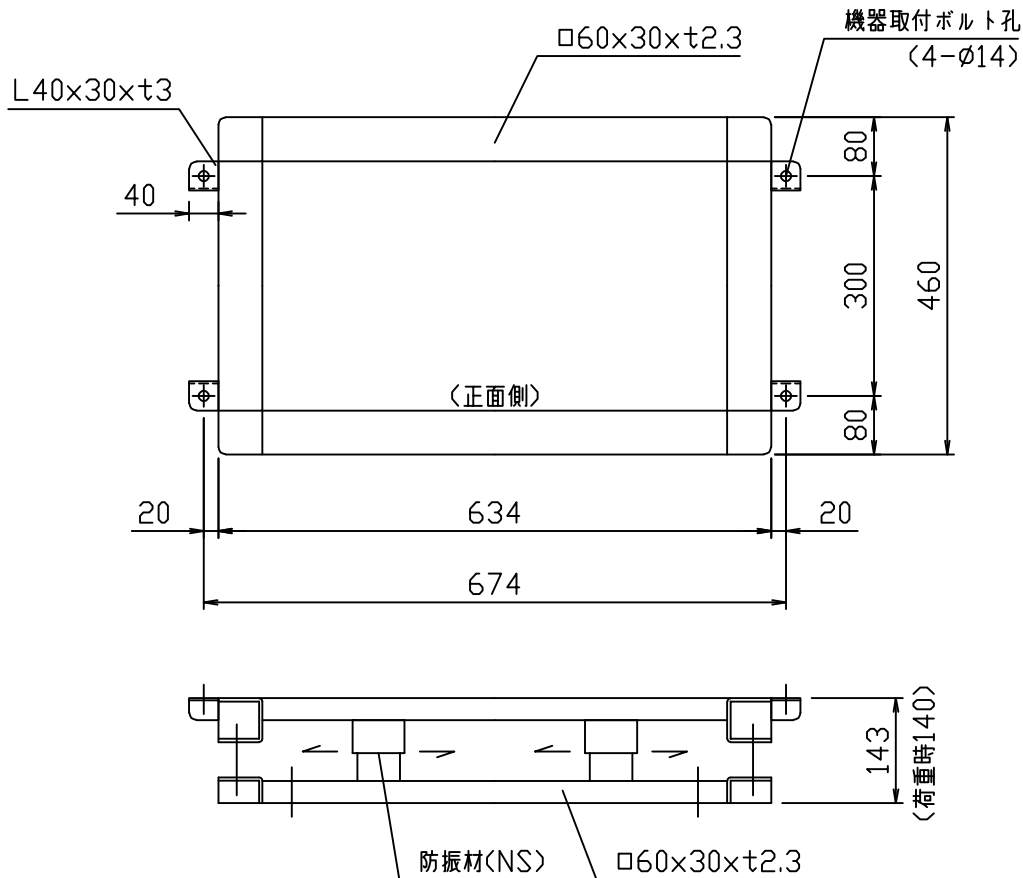


基礎図

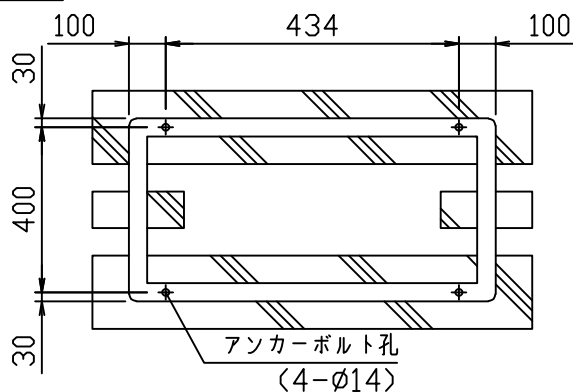

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

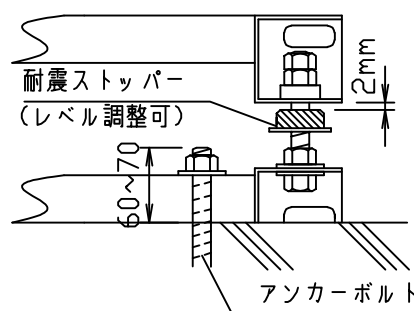

重心位置

HG: 628

