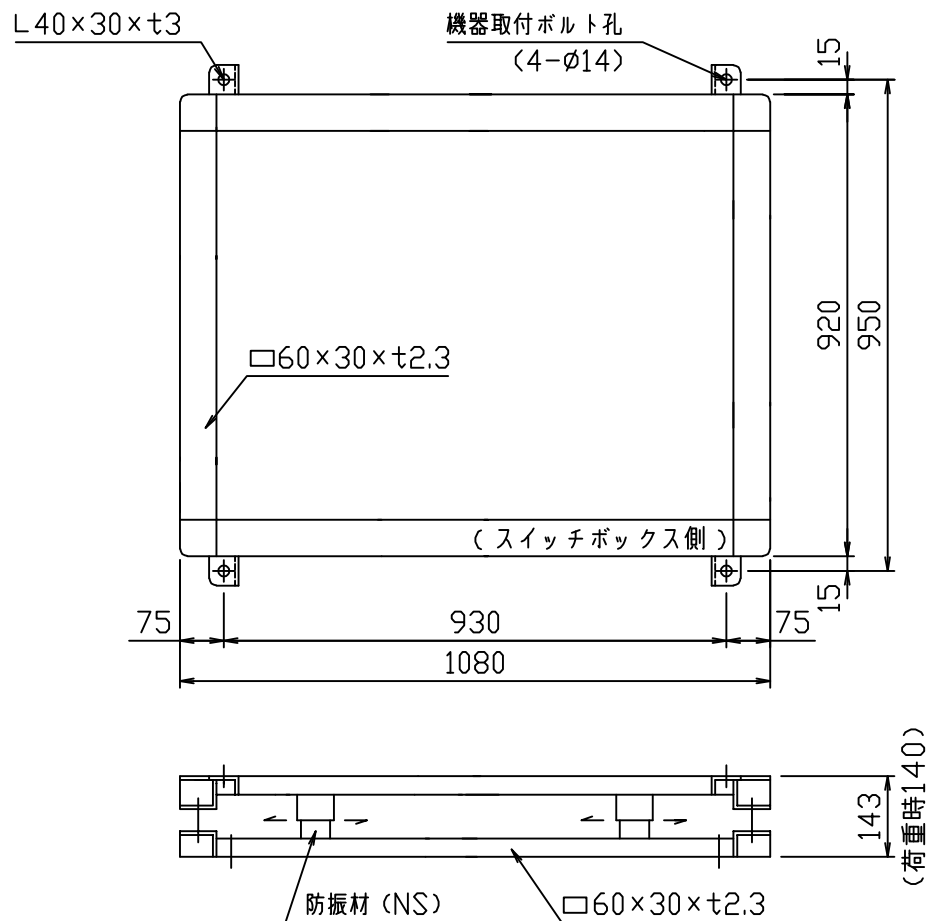


ネミー防振架台仕様書 NSAO

対象機種 東芝キャリア
ROP-P2243WS

機器質量 277 kg

架台質量 Δ 28 kg

防振材名 Δ NS-250-65

防振材数 6個

レベル調整 防振材の移動


機械固定 M10x40Lx4組
(平Wx2, NTx2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

基礎図

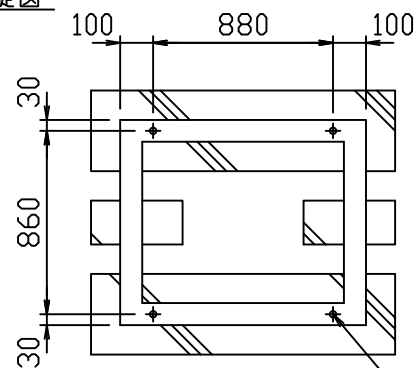


*全面基礎及び上記基礎が標準です。 (4-ø16)

アンカー及びストッパー

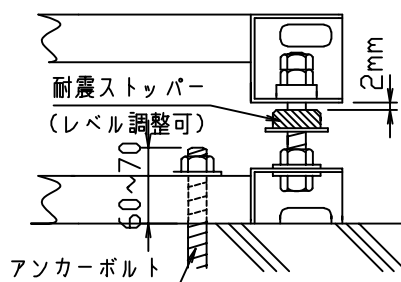

重心位置

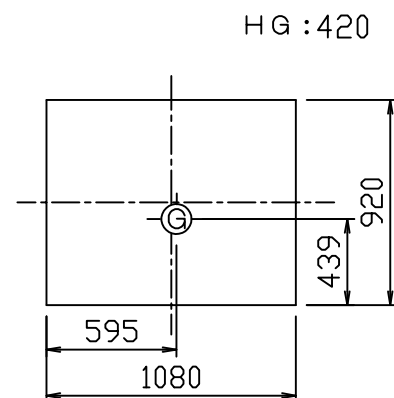

番号	日付	訂正記事
Δ	19.04.17	防振材・質量変更

日付	承認	設計	作図
'07.08.31	瀬田	瀬田	池田

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-TCC253