

# クッションコネクタ ハイパット配置図

型式 100HS-4K-26

機器

機器質量

現場名

系統名

<構成>

① 100HS-4K	(4-XXM033)	16 個
② 100S-4K	(4-XXM033)	10 個

<付属品>

ゴムブッシュ	10MBS-30-F5	16 個
--------	-------------	------

<パッケージタイプ>

※在庫事情により変動します。

A 100HS-4K	4個入り	4 包
E 100S-4K	2個入り	5 包
M 10MBS-30-F5	4個入り	4 包

<備考>



1. アンカーボルトは含まれておりません。先様にてご用意願います。
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅及び底フレームの奥側にしてください。
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事	

発行日	承認	設計	作図
'17.08.16	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 4-MDM276

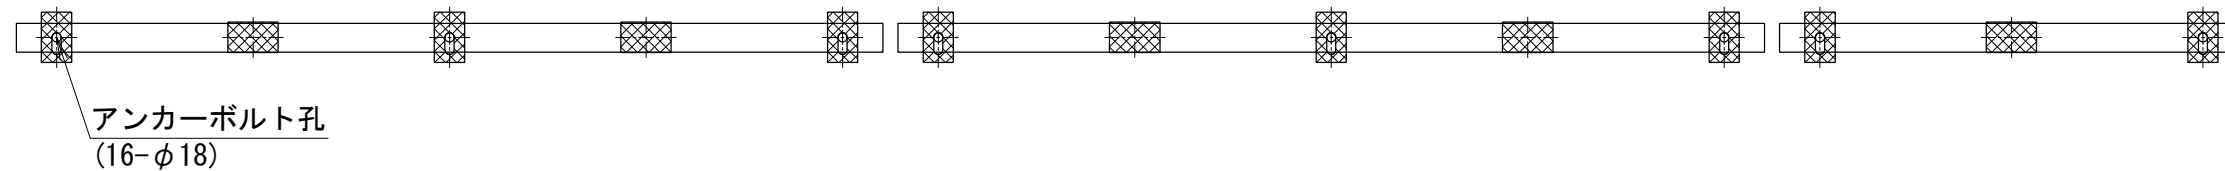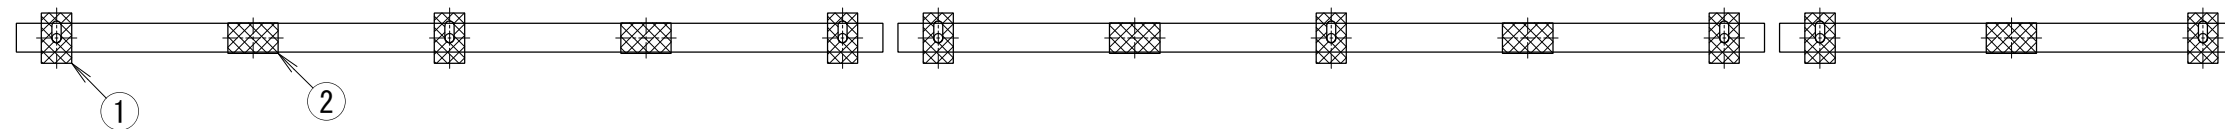

アンカーボルト孔  
(16-φ18)