

防雪フード仕様書

型式 \triangle

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①:約5.5(kg)
②:約9(kg)
③:約6.5(kg)

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式



	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-MDG220T-D01	2MD254
②	2-MDG220B-D01	2MD255
③	2-MDG220L-D01	2MD256

番号	日付	改訂記事
\triangle	'19.01.30	寸法誤記訂正
\triangle	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'18.07.09	加納	澤山	鈴木

ネミー株式会社

図番 2-MDG220-E1

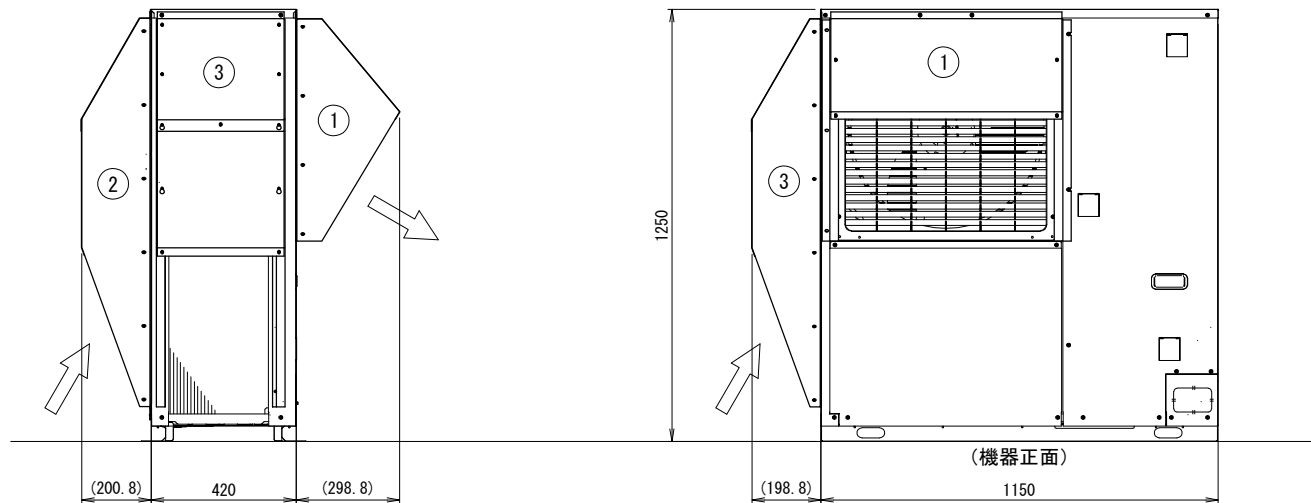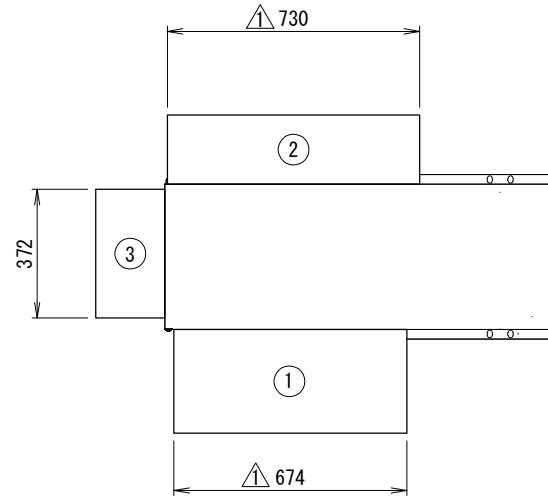

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に御確認願います。