


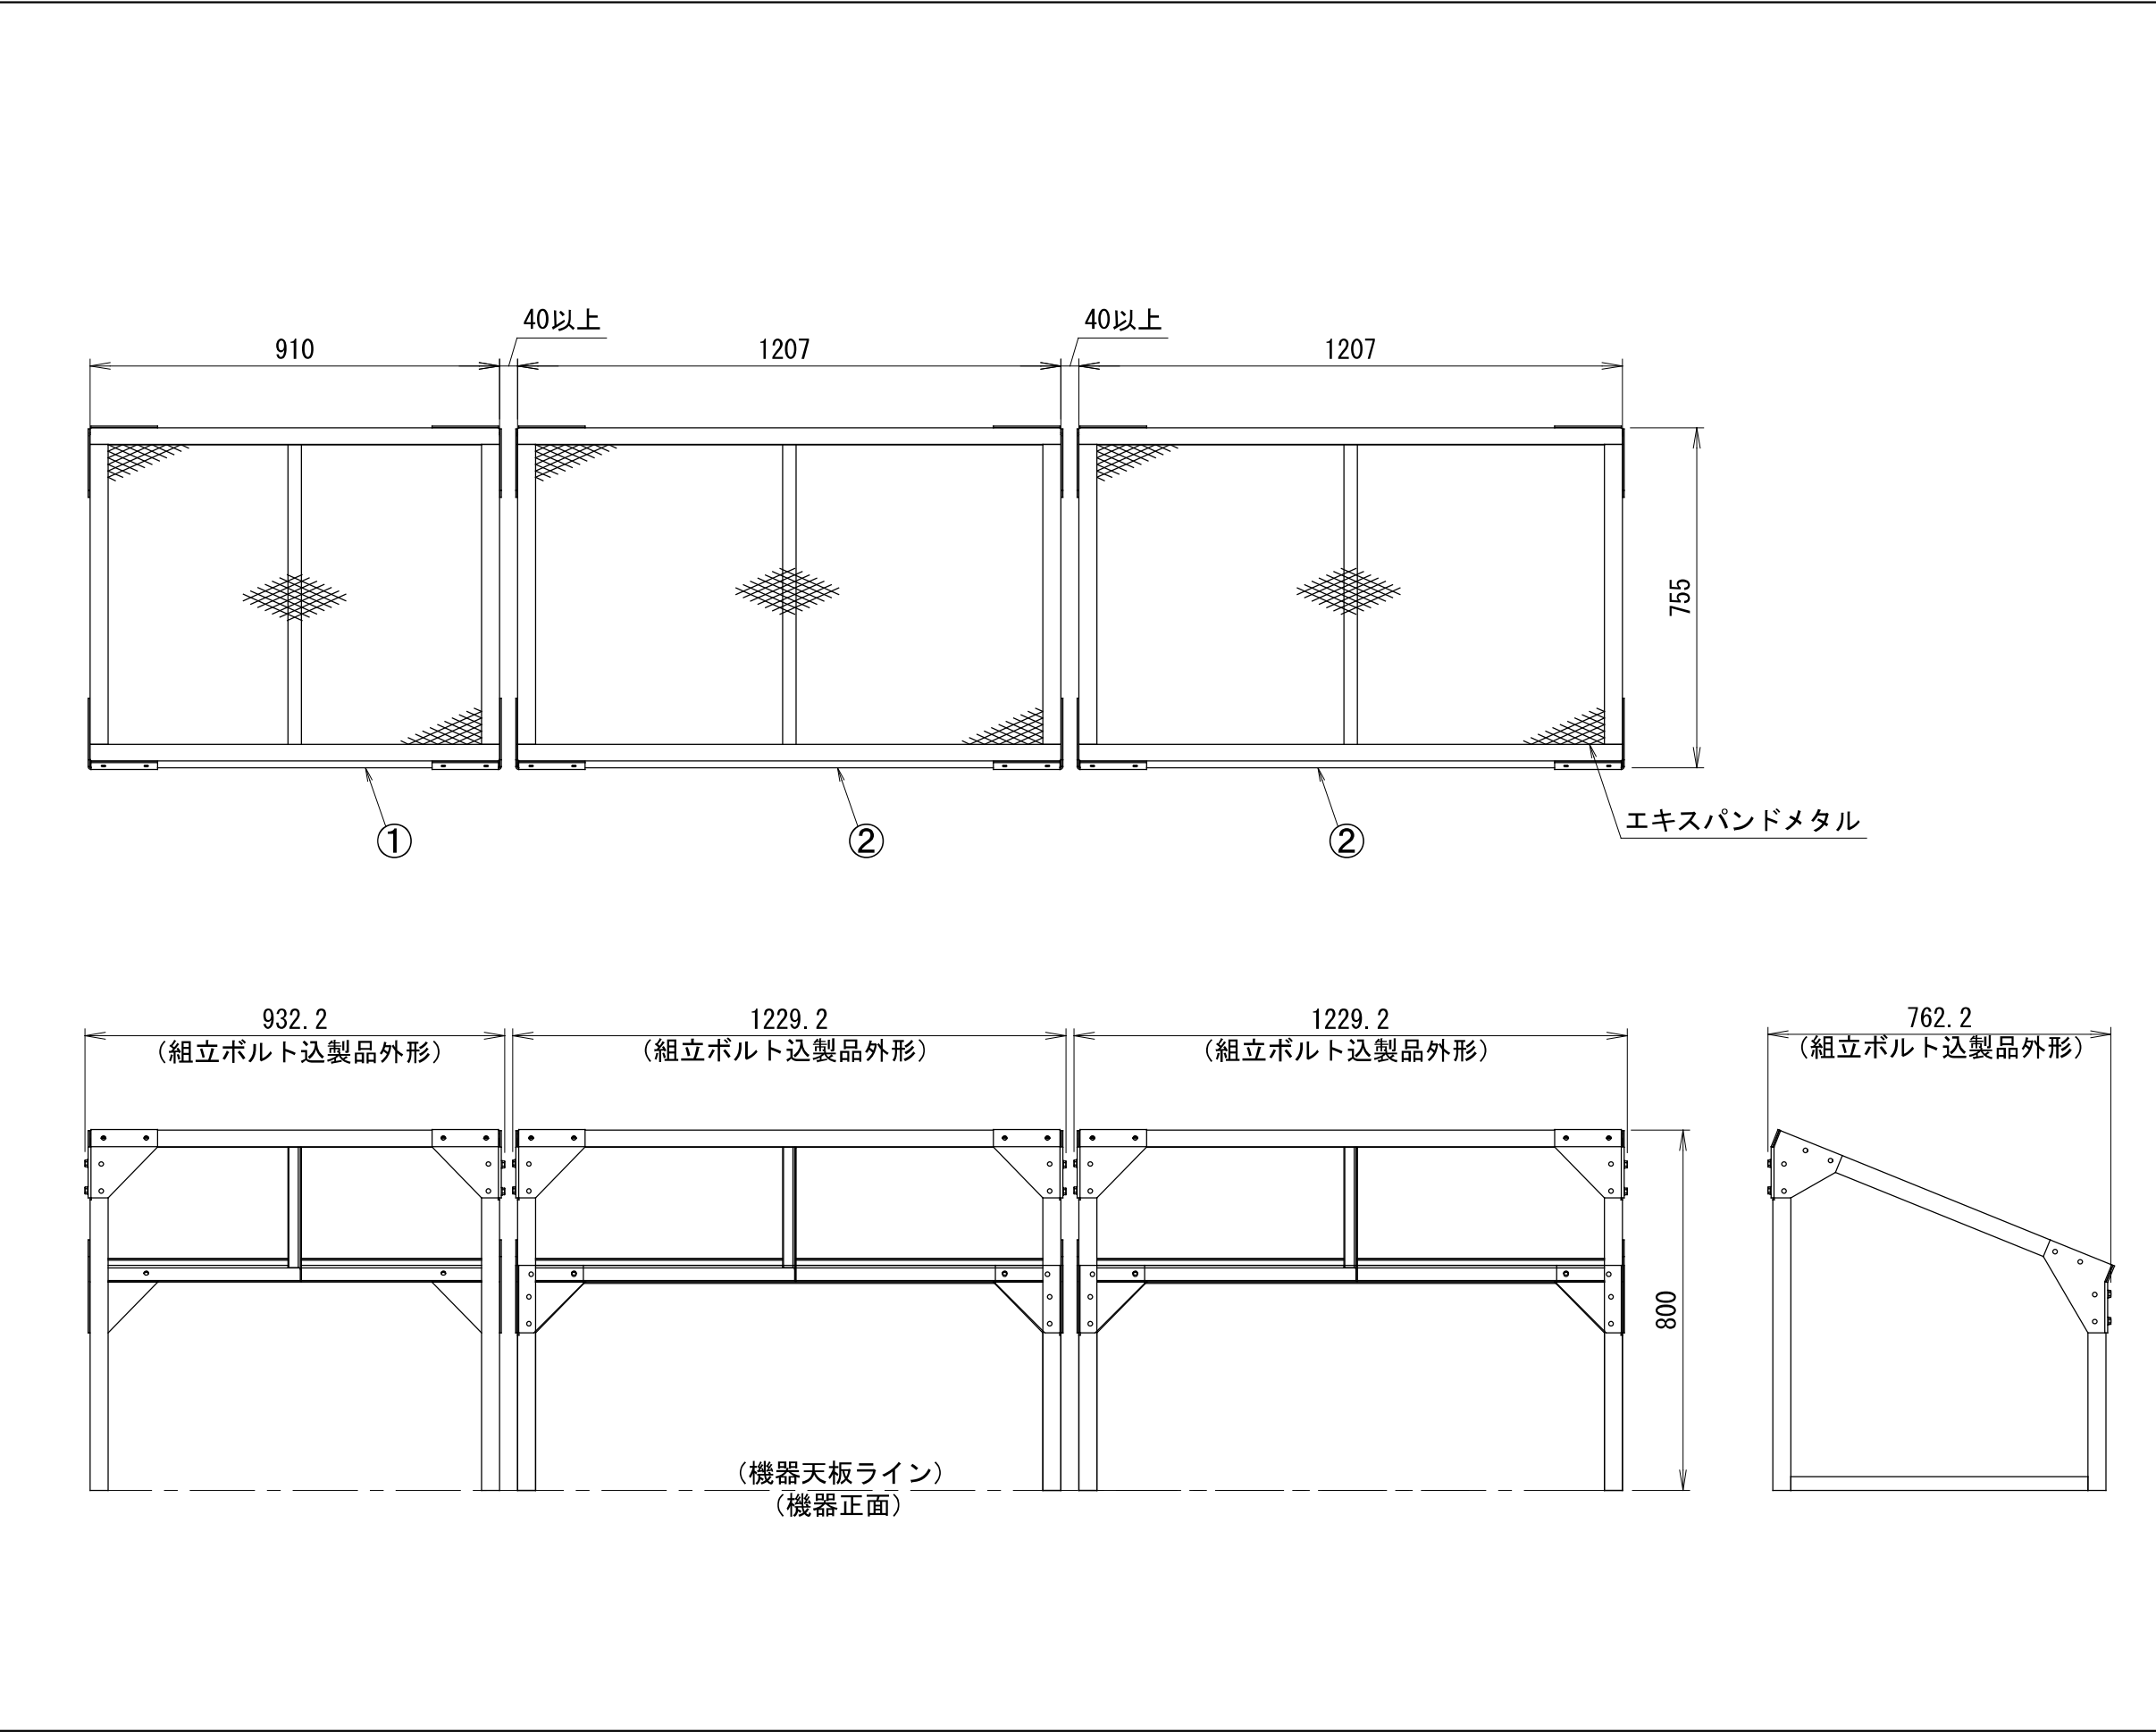

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G

2. 室外機を複数台設置する場合は35mm以上の間隔で配置して下さい。

3. 本書中の規格値は相当仕様です。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書			
型式			
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SS400	
製品質量		①: 約20 (kg) ②: 約21 (kg) x2	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZT56	
適用設置地域		一般/塩害地域	
付属品			
六角ボルト		M8	
エバタイトネジ		φ5	
その他			
現地組立式			
天板傾斜仕様			