防振架台取付仕様 適用防振架台

1 - MDL347

## ドレンパン仕様書

型式

機器

現場名

系統名

2 x 15 kg ドレンパン質量 主材

材質 表面処理

脱脂処理

標準·塩害地域

t1.5

SUS304

適用地域 <付属品>

機器固定ボルト

SUS304 M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 8 組

<備考>

1. 片ニップルからの配管についてのご注意 配管は防振架台に接触させないよう お気を付けください。


防振架台の防振性能を損なう可能性が あります。


2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。

番号	日付		改訂記事		
発行日			承認	設計	作図
' 20. 01. 07			加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3 - MDP057

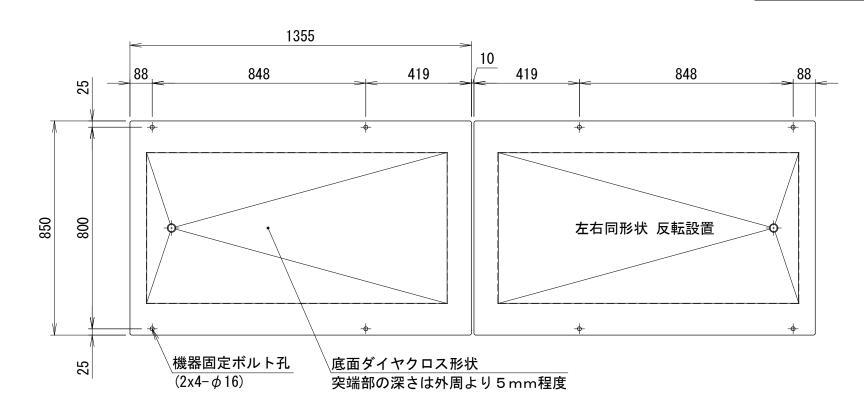

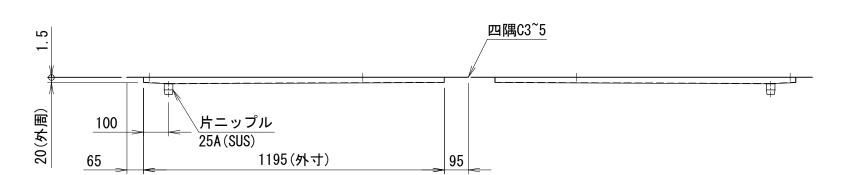

600(外寸)