

# クッションコネクタ ハイパット配置図

型式 50S-4K-4

機器

機器質量

現場名

系統名

<構成>

① 50S-4K (4-XXM033) 4 個

<付属品>

ゴムブッシュ 10MBS-30-F5 4 個

<パッケージタイプ>


※在庫事情により変動します。

K 50S-4K 2個入り 2 包

M 10MBS-30-F5 4個入り 1 包

<備考>

1. アンカーボルトは含まれておりません。先様にてご用意願います。
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅及び底フレームの奥側にしてください。
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

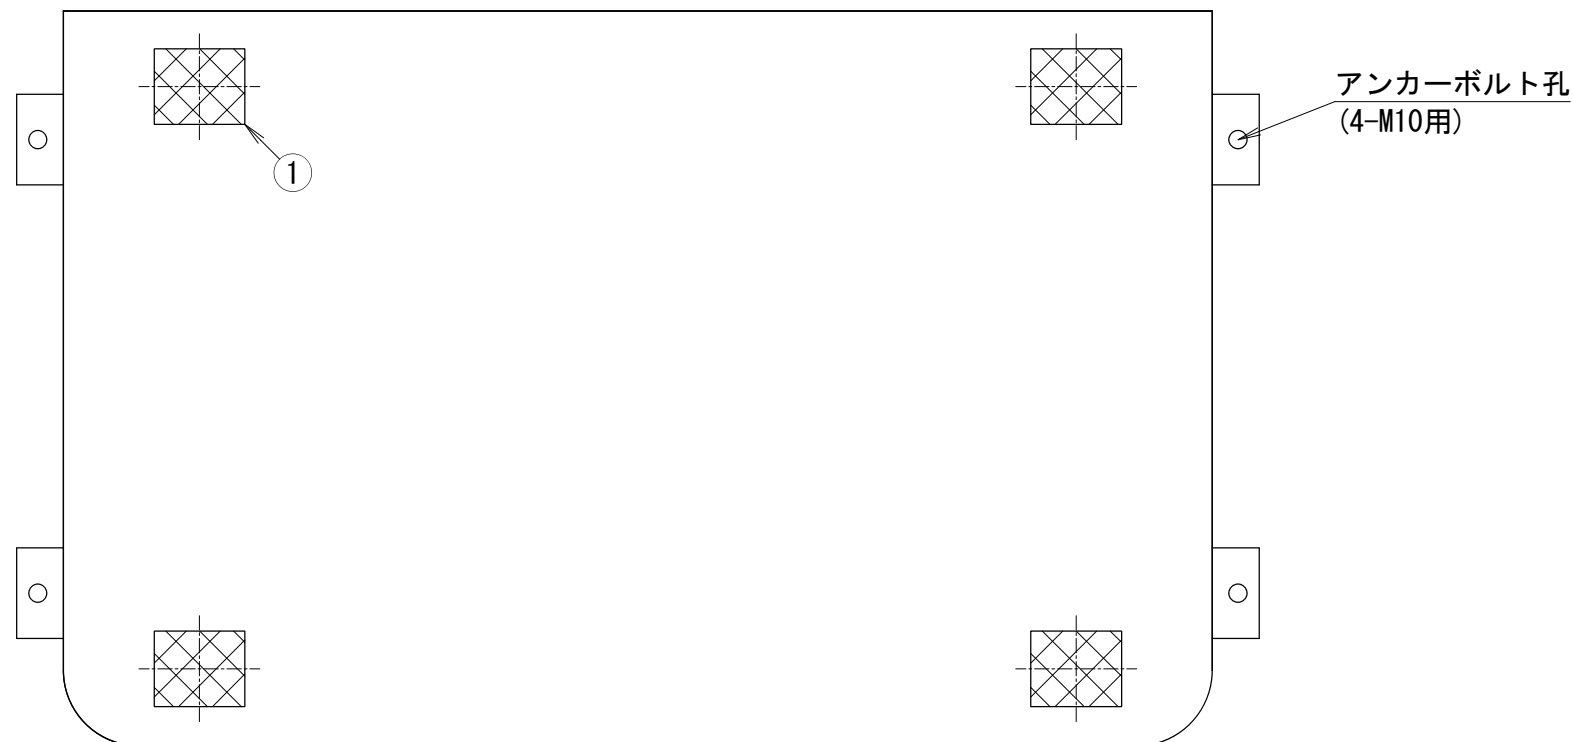

番号	日付	改訂記事	

発行日	承認	設計	作図
'17.08.16	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 4-MDM278