



(:本書対象製品)

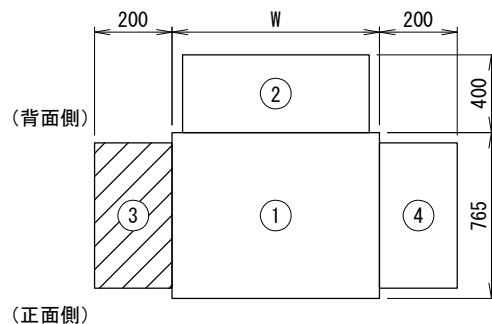

上面図


RAS-AP224DGの時、W=1210

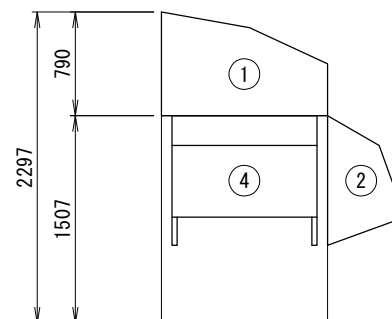

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

＜外形寸法図＞

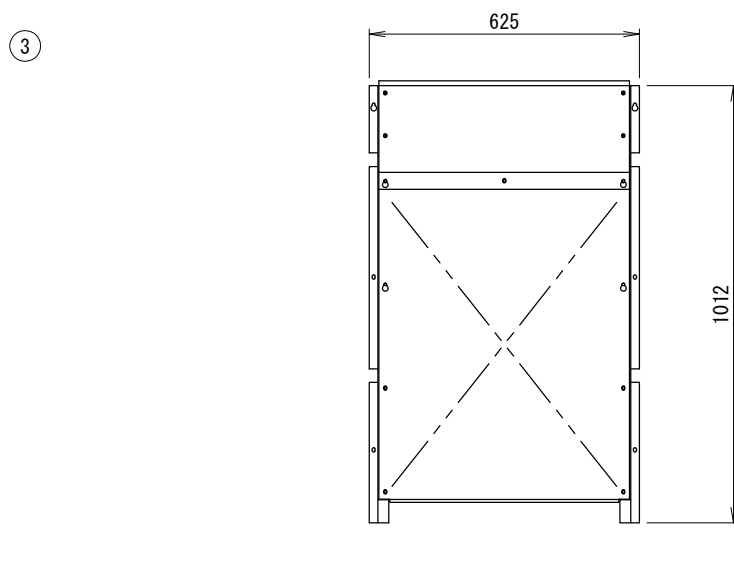

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

型式		N-B20L2		
機器				

機器質量				
現場名				
系統名				
仕様				
材質		SGCC t1.0		
製品質量		③: 約9 (kg)		
表面処理		焼付塗装 (塗装色: マンセル 1.0Y8.5/0.5)		
適用設置地域		一般地域		
付属品				
エスタイトネジ		M5		
エバタイトネジ		φ5		
ドリルネジ		φ4		
その他				
現地組立式				
	製品製造番号		取付要領書番号	
①				
②				
③	2-HTB032L-D01			
④				
番号	日付	改訂記事		
承認日		承認	設計	作図
2019. 12. 27		加納	石川	篠崎
ネミー株式会社				
図番		2-HTB032L-K		