



<配置寸法図>

(:本書対象製品)

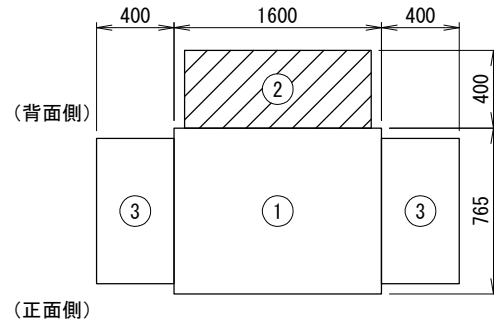


上面図

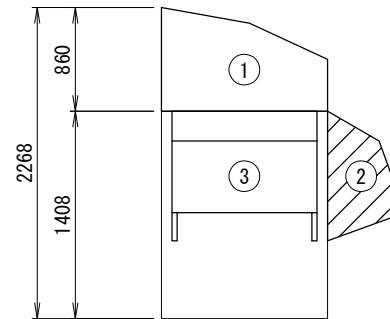

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

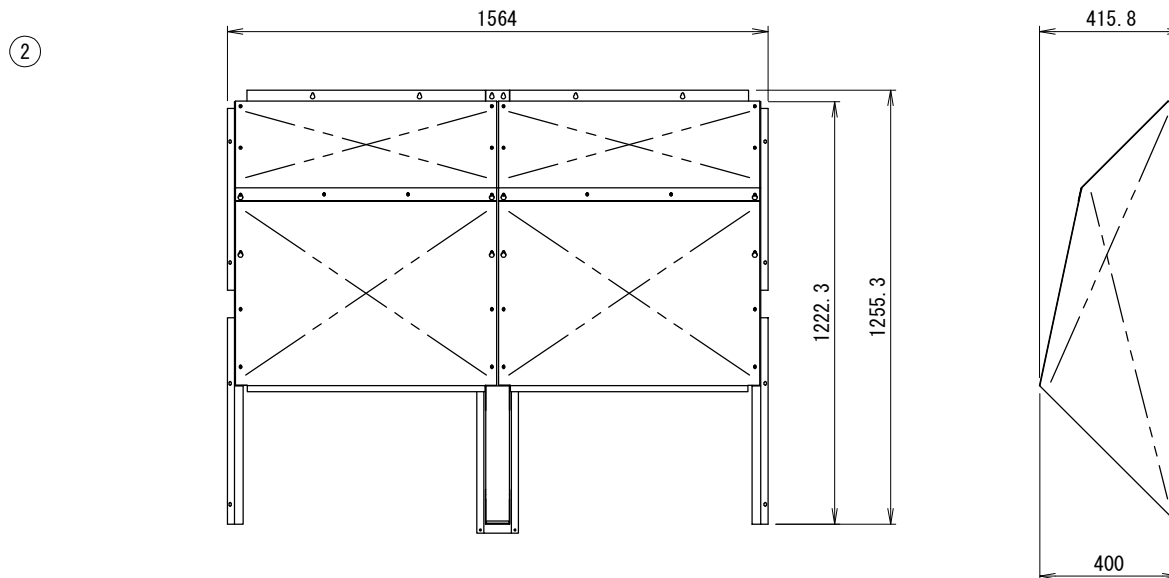

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。  
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
※平面の短辺長ささと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書  
(背面吸込口)

|      |                |  |  |
|------|----------------|--|--|
| 型式   | N-B50BCS       |  |  |
| 機器   |                |  |  |
| 機器質量 |                |  |  |
| 現場名  |                |  |  |
| 系統名  |                |  |  |
| 仕様   |                |  |  |
| 材質   | SUS304<br>t1.0 |  |  |
| 製品質量 | ②: 約25 (kg)    |  |  |
| 表面処理 | 脱脂処理           |  |  |

|         |    |
|---------|----|
| 付属品     |    |
| エスタイトネジ | M5 |
| エバタイトネジ | φ5 |
| ドリルネジ   | φ4 |

|       |  |
|-------|--|
| その他   |  |
| 現地組立式 |  |

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
|   | 製品製造番号        | 取付要領書番号 |
| ① |               |         |
| ② | 2-HTB041B-D01 |         |
| ③ |               |         |

|    |    |      |
|----|----|------|
| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| 承認日          | 承認 | 設計 | 作図 |
| 2019. 12. 27 | 加納 | 石川 | 篠崎 |

|         |              |  |  |
|---------|--------------|--|--|
| ネミー株式会社 |              |  |  |
| 図番      | 2-HTB041B-E1 |  |  |