

防振架台専用  
適用防振架台  
1-MDL331 (#E2)

# 高置AH架台仕様書

型式 **N-MDAH5B-SN3**

機器

現場名

系統名

架台質量 72 kg  
主材 L75x75x6 SS400  
表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45  
適用地域 標準・塩害・重塩害地域  
耐震基準 1.5 G

<付属品>  
防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M16x110L (平W,角W,NTx2付) 6組



<備考>  
1. 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。  
2. アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。  
3. 本書中の規格値は相当仕様です。  
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く  
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事	


発行日	承認	設計	作図
'18.07.24	内野	小西	小西

ネミー株式会社

図番 **3-MDG501#B1-3**

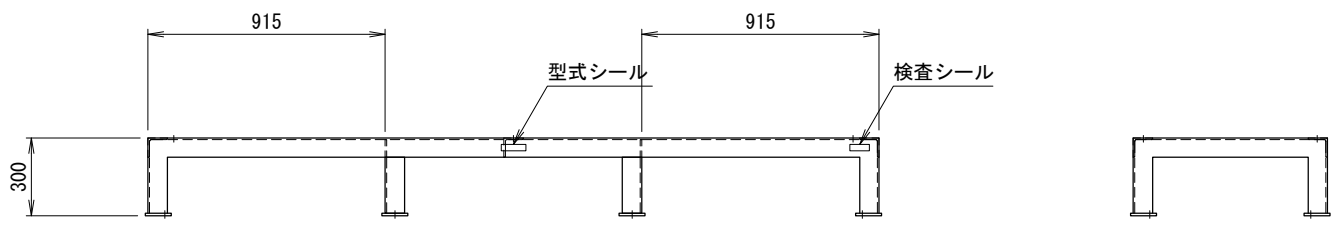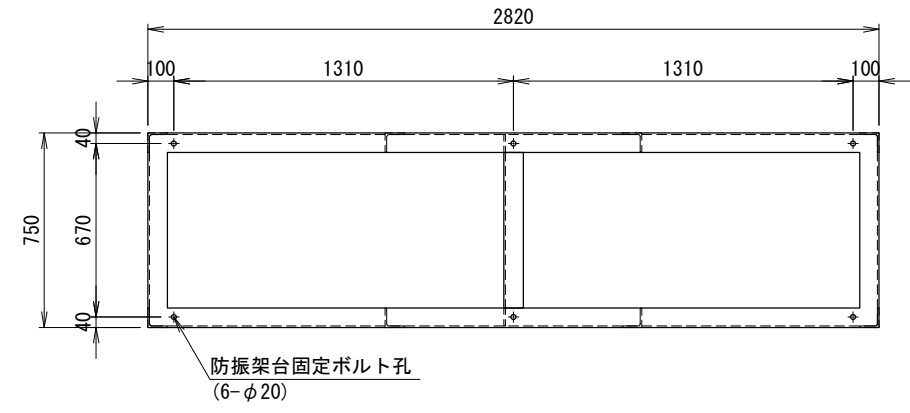

<アンカー寸法図> SCALE= 1:25

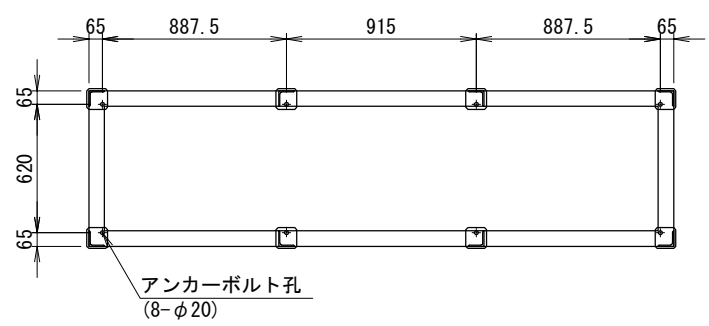

<アンカー部詳細>(対称形状)

アンカーボルト参考  
接着系アンカー : M16  
有効埋め込み深さ : 110mm以上

