

標準/耐塩/耐重塩共用  
 機器本体・防振架台共用  
 適用防振架台  
 1-MDP320(#E2)

# 高置BH架台仕様書

型式 N-MDBH20-BAL3

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 37 kg

主材 t3.2

材質 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45

ゴムパット -

耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M10x40L (平Wx2, NTx2付) 6組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 6組

<備考>





- 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く  
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'17.06.13	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番 3-MDR380-3

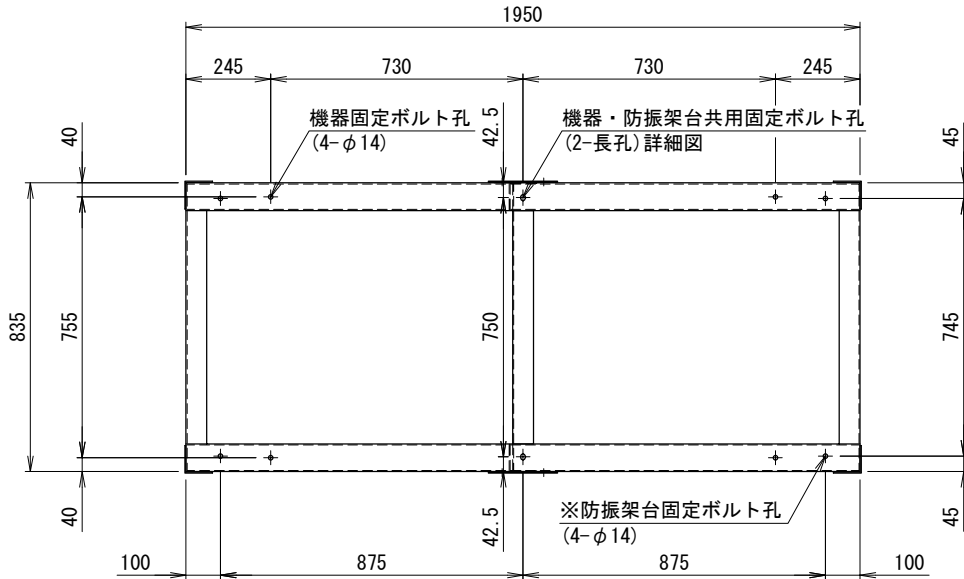


<アンカー寸法図> SCALE= 1:45  
アンカー金具取付 (A)



アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)



<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて  
レベルを調整します。  
架台全体の嵩上げには使用しないで  
ください。  
アンカーボルト参考  
接着系アンカー : M16  
有効埋め込み深さ : 110mm以上

