

防雪ネット仕様書

型式 \triangle N-ND1240F

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SS400

製品質量 \triangle ①: 約19 (kg)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

六角ボルト M8

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式




	製品製造番号	取付要領書番号
①	3-DAL058-D01	No. 293

番号	日付	改訂記事
\triangle	'18. 11. 06	型式追加
\triangle	'19. 07. 03	仕様変更に伴う製品質量変更

承認日	承認	設計	作図
'18. 11. 01	澤山	篠崎	田村

ネミー株式会社

図番 3-DAL058

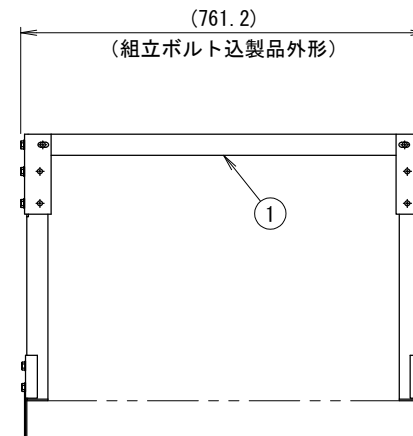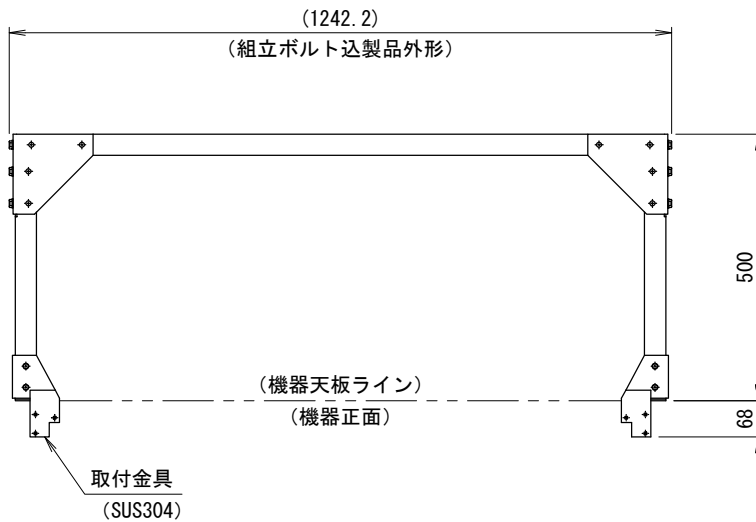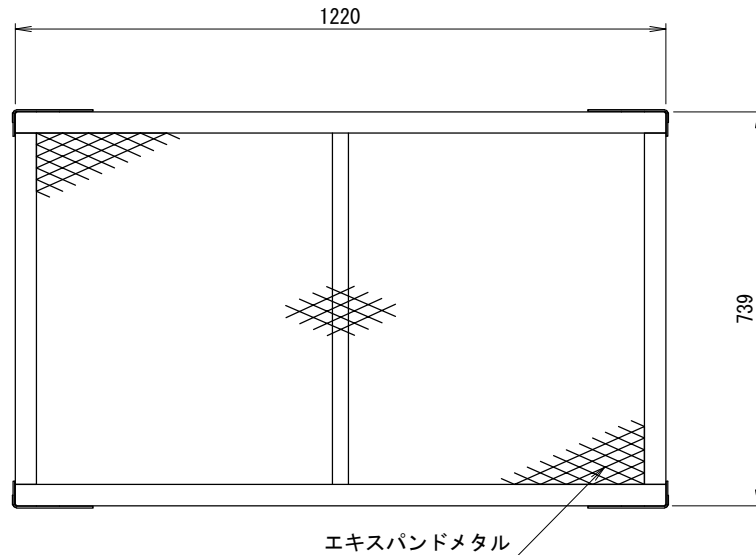

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度: 2.0G
- 室外機を複数台設置する場合は20mm以上の間隔で配置して下さい。

- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。