
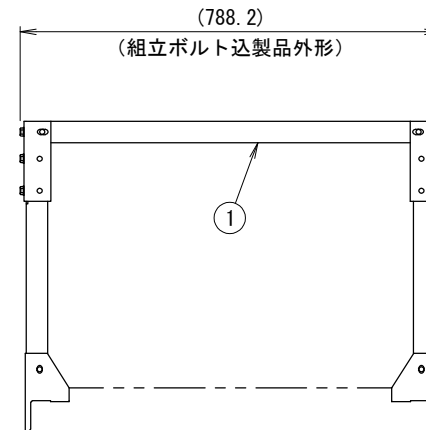
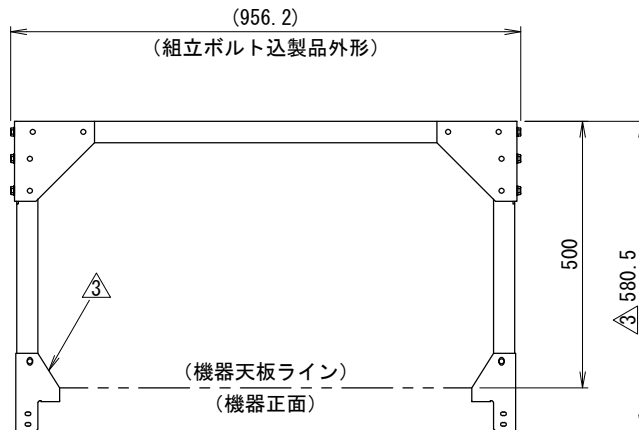


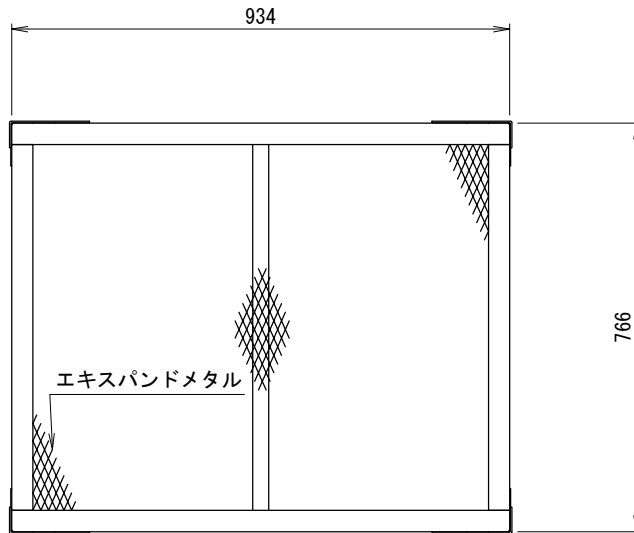

<注記>①②③

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G
- 室外機を複数台設置する場合は35mm以上の間隔で配置して下さい。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書

型式 ② N-ND930CS

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304

製品質量 ①:約18(kg)

表面処理 脱脂処理

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

六角ボルト M8

エバタイトネジ φ5

ドリルネジ φ4

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	3-DAL052-D01	No. 242

番号	日付	改訂記事
①	'15. 11. 27	注記追記
②	'16. 06. 30	型式追記
③	'18. 05. 14	取付仕様変更, 注記更新

承認日	承認	設計	作図
'14. 09. 01	藤田	添谷	久保田

ネミ一株式会社

図番 3-DAL052