

防雪ネット仕様書

型式 NBNT-UPE-F[△]

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SS400

製品質量 ①: 約88 (kg)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

六角ボルト M8

その他

現地組立式
パンチングプレート無し仕様




	製品製造番号	取付要領書番号
①	3-TCL100-D01	No. 286 [△]

番号	日付	改訂記事
[△]	'17.04.10	型式追記・取付要領書番号訂正

承認日	承認	設計	作図
'17.03.17	加納	澤山	山崎

ネミー株式会社

図番 3-TCL100

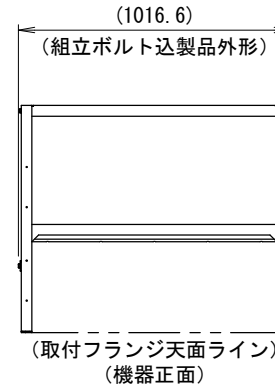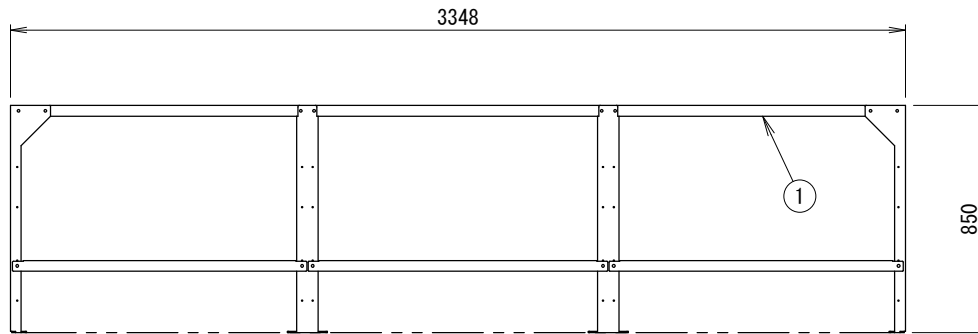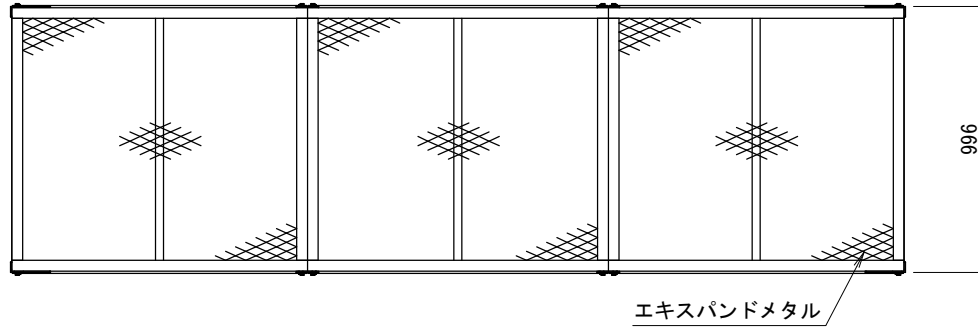

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度: 2.0G
- 防雪ネット取付用フランジは機器メーカー様にて御手配願います。
- 防雪ネット取付用フランジ(20kg)・本製品及び積雪量の合計が400kgを超えると機器側に変形の恐れがあります。積雪時には適宜雪下ろしを行うことで積雪含めて400kgを超えないようにして下さい。
⇒[参考]本製品への積雪35cmで約238kg分に相当します。
- 本書中の規格値は相当仕様です。