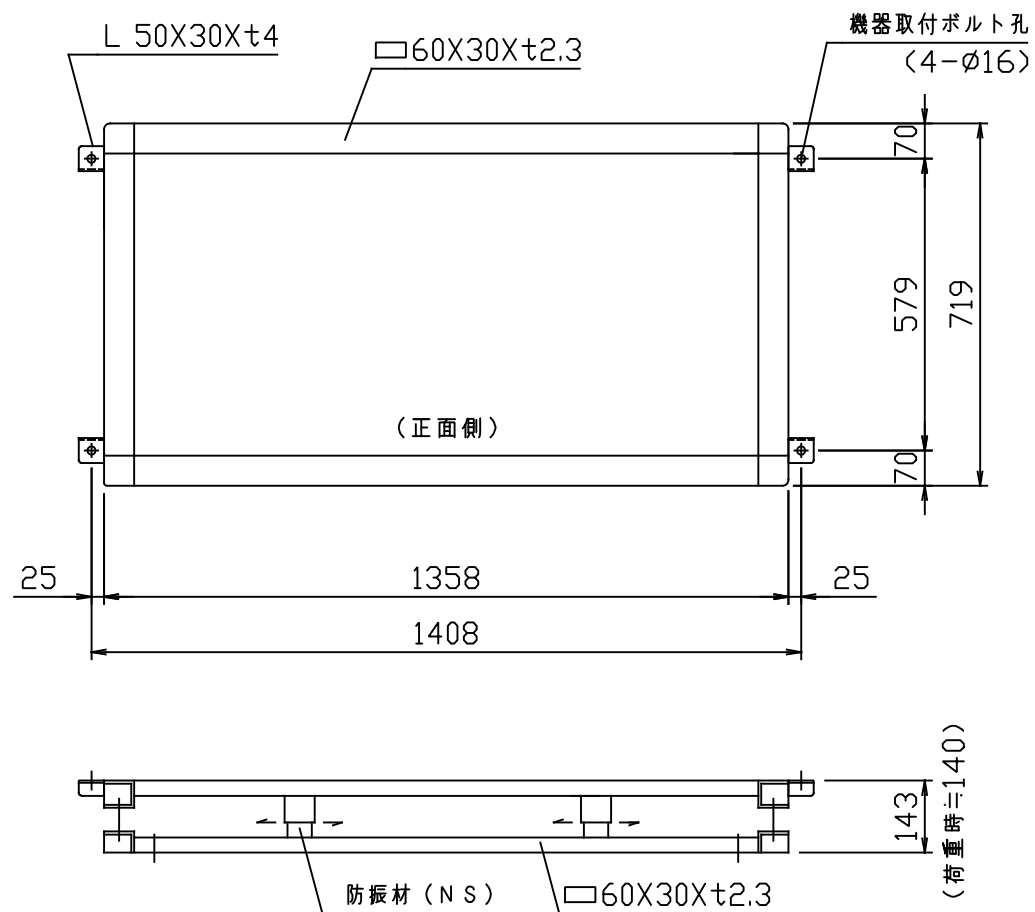


△2

ネミー防振架台仕様書 N S A I

対象機種 日立
R P D - A P 5 6 0 K P

機器質量 2 4 8 k g

架台質量 3 1 k g

防振材名 N S - 2 5 0 - 6 5

防振材数 6 パネ定数 4 . 3 3 $\frac{k g}{m m}$


レベル調整 防振材の移動

機器固定 M 1 2 × 4 0 L × 4 組
(平 W × 2 , N T × 2 付)



仕上 ・ 下塗り及び上塗り
各 1 回
・ 付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

現場名： 殿

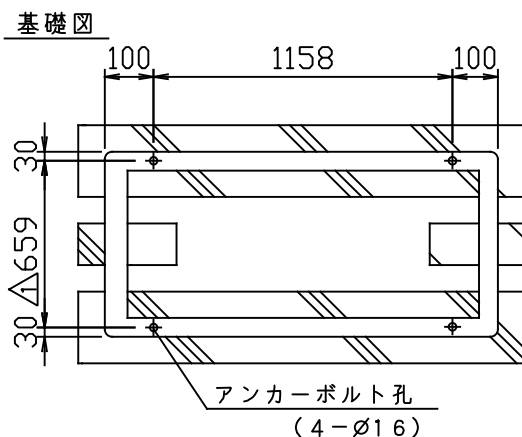

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

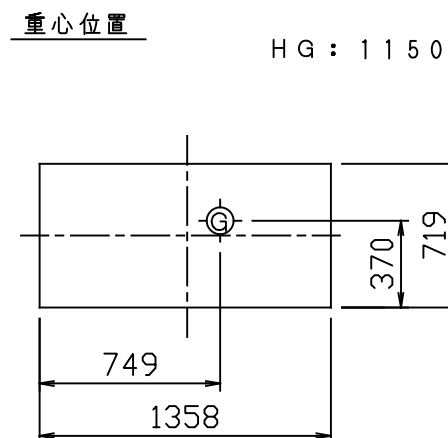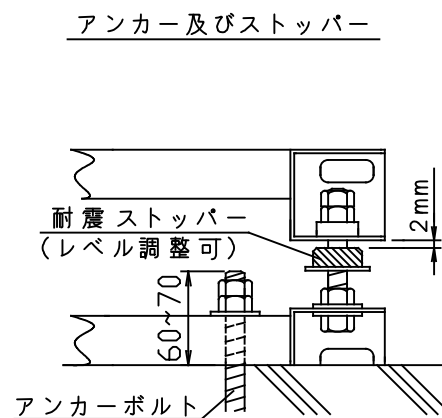

番号	日付	訂正記事
△1	'05.03.11	重心位置追加
△2	'10.12.15	機種名訂正

日付	承認	設計	作図
'05.03.08	石川		高橋

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1 - H T E 1 3 5