

△2 コイルスプリング式防振

耐重塩害仕様

ネミー防振架台仕様書
N S M O E 2

対象機種	三菱電機	機器質量
------	------	------

PUHV-P280SCM-E	185kg
PUHV-P280SCM-E-S	195kg

架台質量	33kg
------	------

防振材名	NS250-45
------	----------

△2 防振材数 6 バネ定数 2.90 kg/mm

レベル調整	防振材の移動
-------	--------


機器固定	M10×70L×4組 (平W, 角W, NT×2)
------	------------------------------

仕上	・溶融亜鉛メッキ (2種・HDZ40) ・付属ボルト 溶融亜鉛メッキ
----	---


その他：・アンカーボルトは先様にて御手配願います。

殿

基礎図

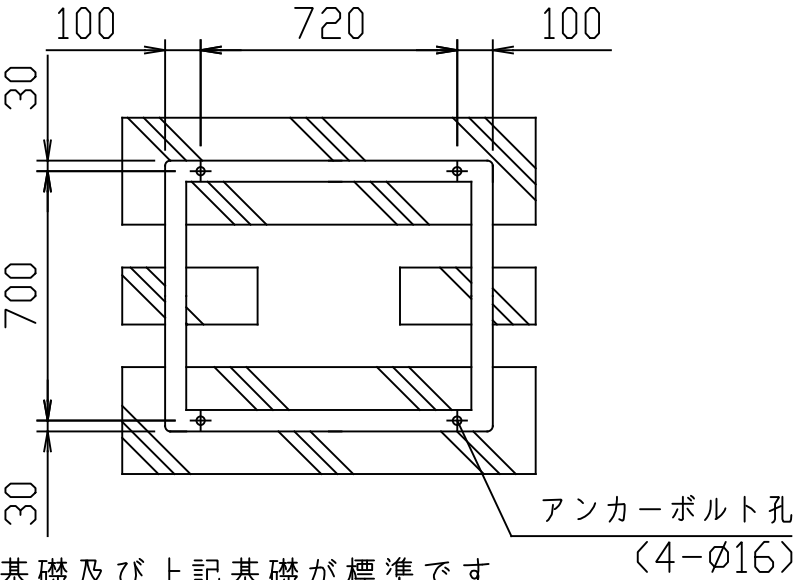


アンカー及びストッパー

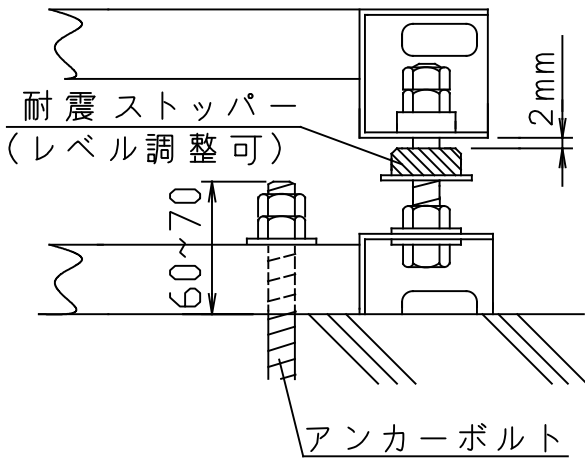

重心位置

HG: 590

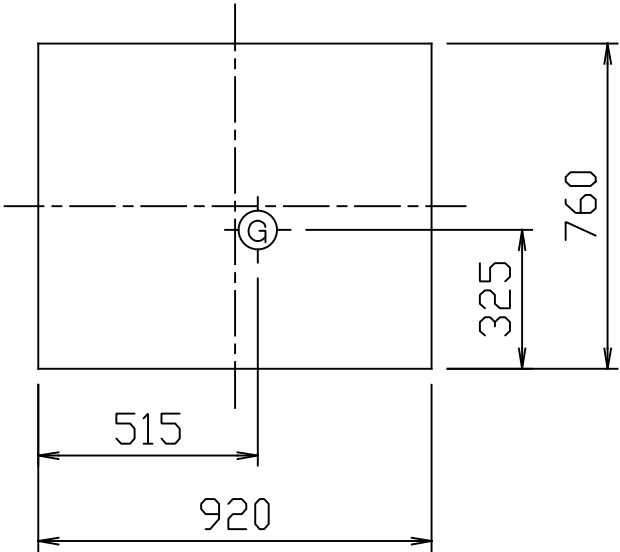

番号	日付	改訂記事
△1	'11.07.07	機種追加
△2	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'10.04.16	小林	小林	倉持

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1-MDC118#E2