

$\triangle$ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA I

対象機種 三菱電機

PFT-P250CM-E

機器質量 148kg

架台質量 25kg

防振材名 NS250-30

$\triangle$ 防振材数 6 バネ定数 $1.93 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上

- ・下塗り及び上塗り
各1回
- ・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ



その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


番号	日付	改訂記事
$\triangle$	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'08.06.17	小林	小林	向島

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1-MDE219

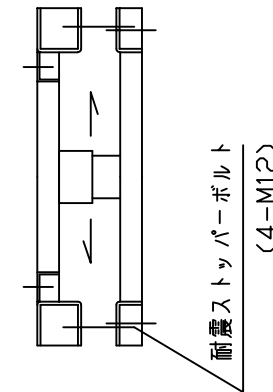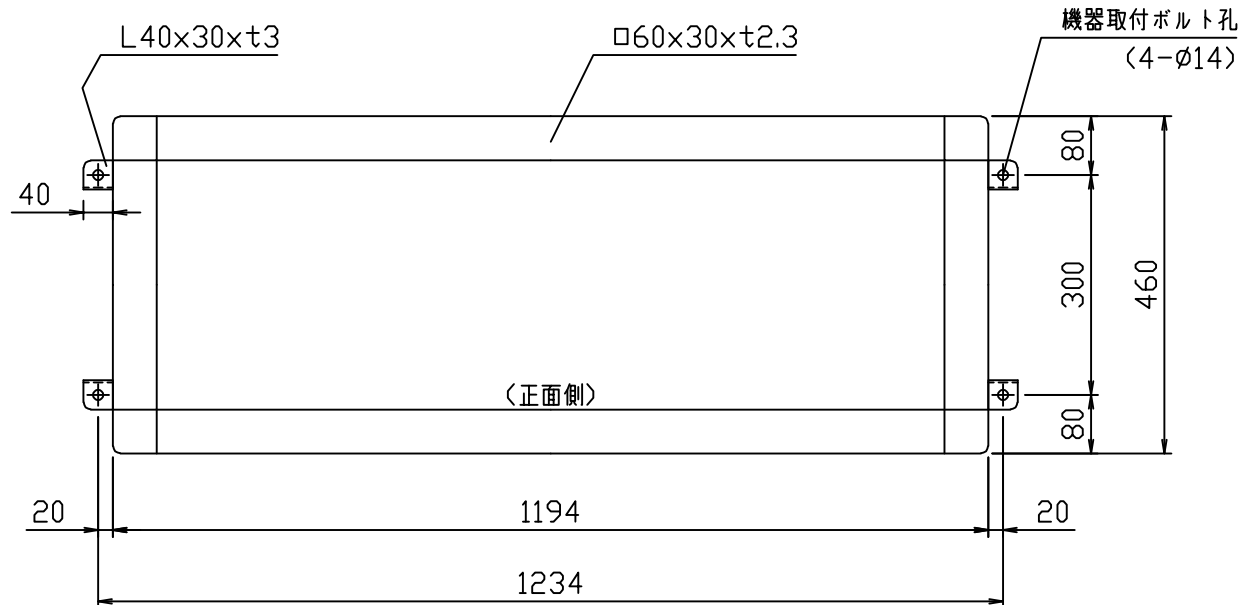


基礎図

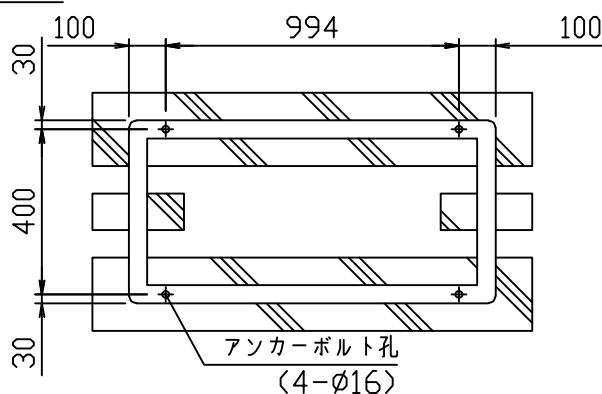

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

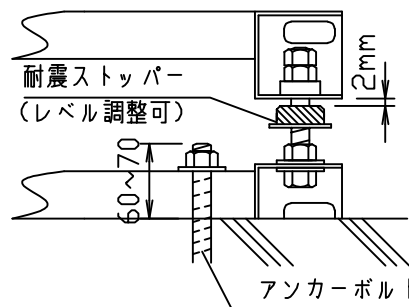

重心位置

HG: 835

