

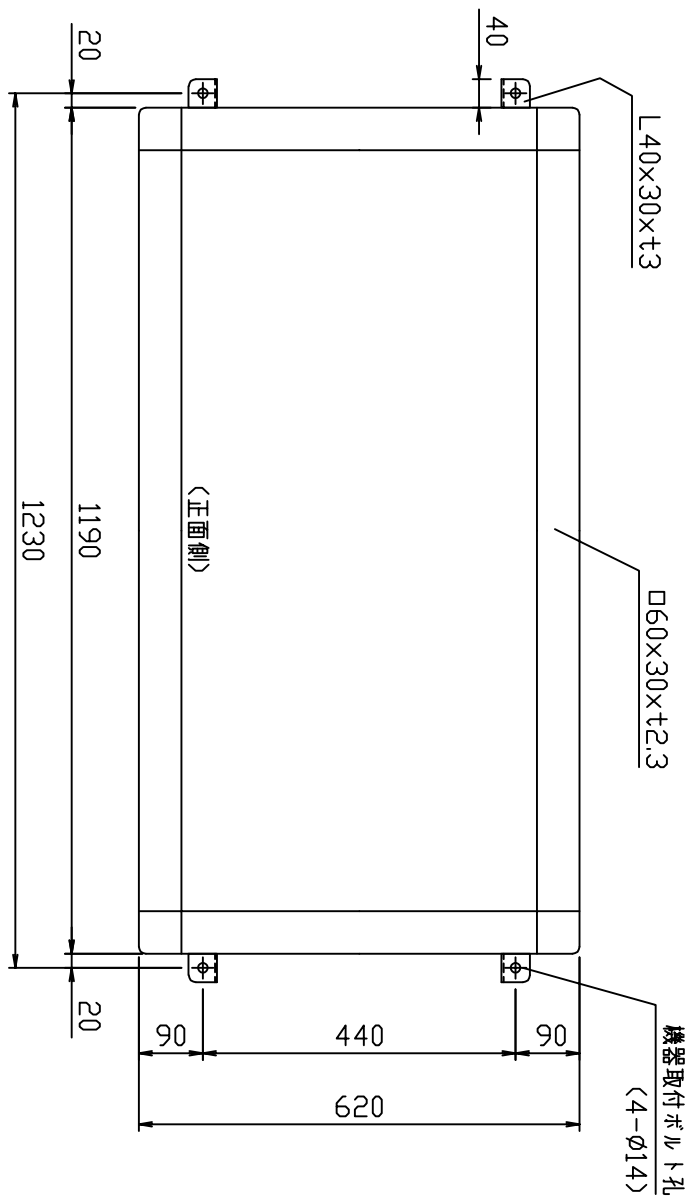



△ コイルスプリング式防振

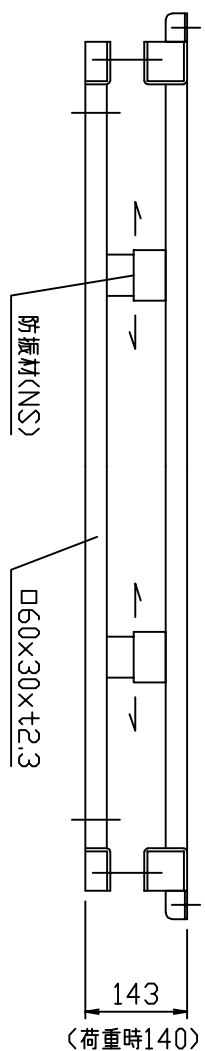


基礎図

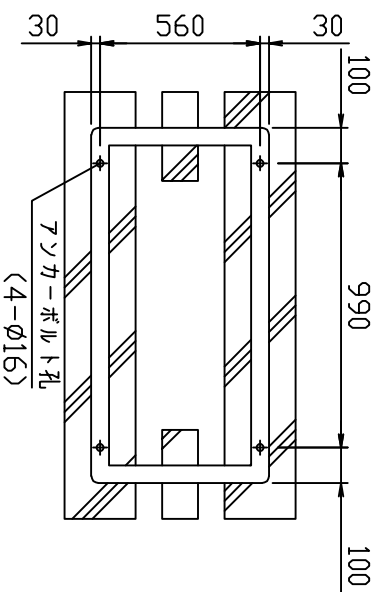

アジャスター及びスッパ-

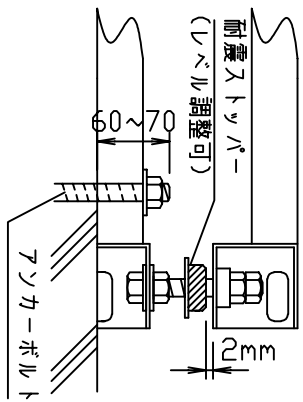

重心位置

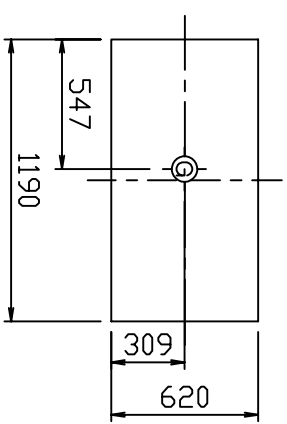

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

ネミー防振架台仕様書
NSA1

対象機種 三菱電機

PFT-P400CM-E

機器質量 217kg

架台質量 27kg

防振材名 NS250-45

防振材数 6 バネ定数 2.90kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10x40Lx4組 (平Wx2, NTx2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回

・付属ボルト
・溶融亜鉛メッキ

その他：アジャスターは先様にて御手配願います。

殿

番号 日付 改訂記事

△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新

日付 承認 設計 作図

'08.06.17 小林 小林 向島

静かな環境をつくる
ネミーアラウンドエージョシステム
ネミー(株)。ネミー工業(株)
1-MDE220