



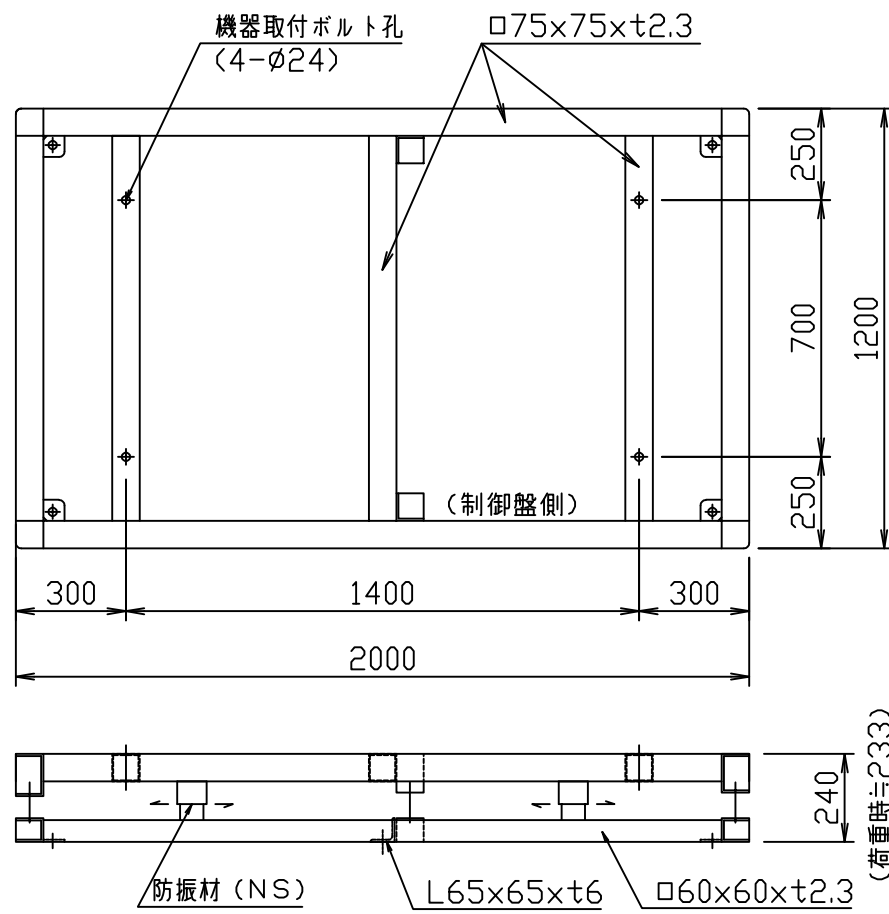

① コイルスプリング式防振

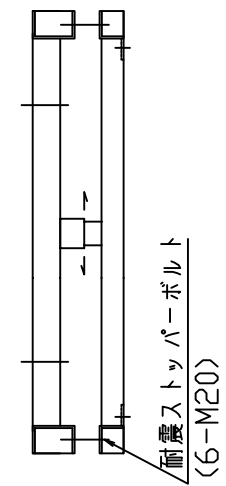

ネミー防振架台仕様書

対象機種 三菱電機
MSWV-SP600G

機器質量 1660kg

架台質量 100kg

防振材名 NS259-240

① 防振材数 8 バネ定数 15.46 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M20 x 130 L x 4組
(平W, 角W, NT x 2)

仕上 塗装
・下塗り及び上塗り各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様にて御手配願います。

殿


基礎図

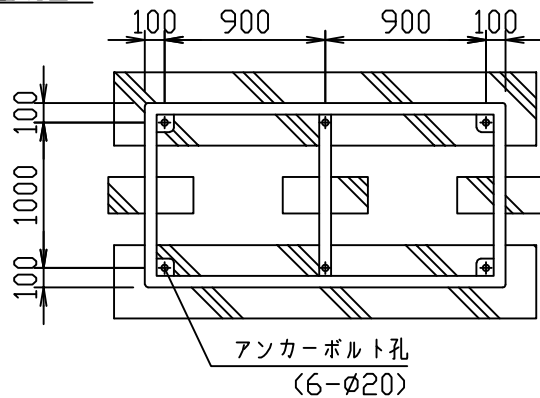

アンカー及びストッパー

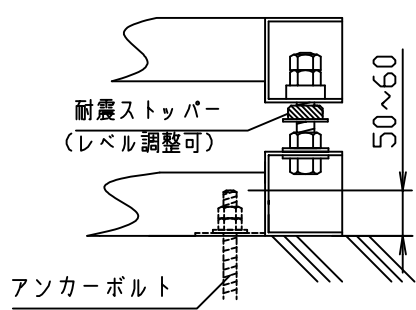

重心位置

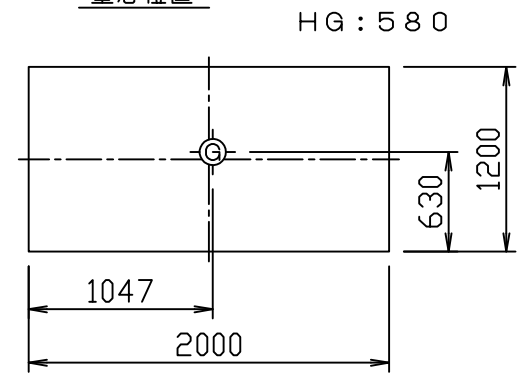

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

番号	日付	改訂記事
①	'20.06.15	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'10.10.12	小林	小林	倉持

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDL305