

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書 NSC0

対象機種 三菱電機
CAH-P750D

機器質量 877kg

架台質量 △ 59kg

防振材名 NS250-100

△ 防振材数 10 バネ定数 6.44^{kg}/_{mm}

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M12×70L×8組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


番号	日付	改訂記事
△1	'07.12.06	配管側位置変更
△2	'07.12.20	架台質量変更
△3	'20.06.16	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'07.11.30	小林	道舩	勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDP113

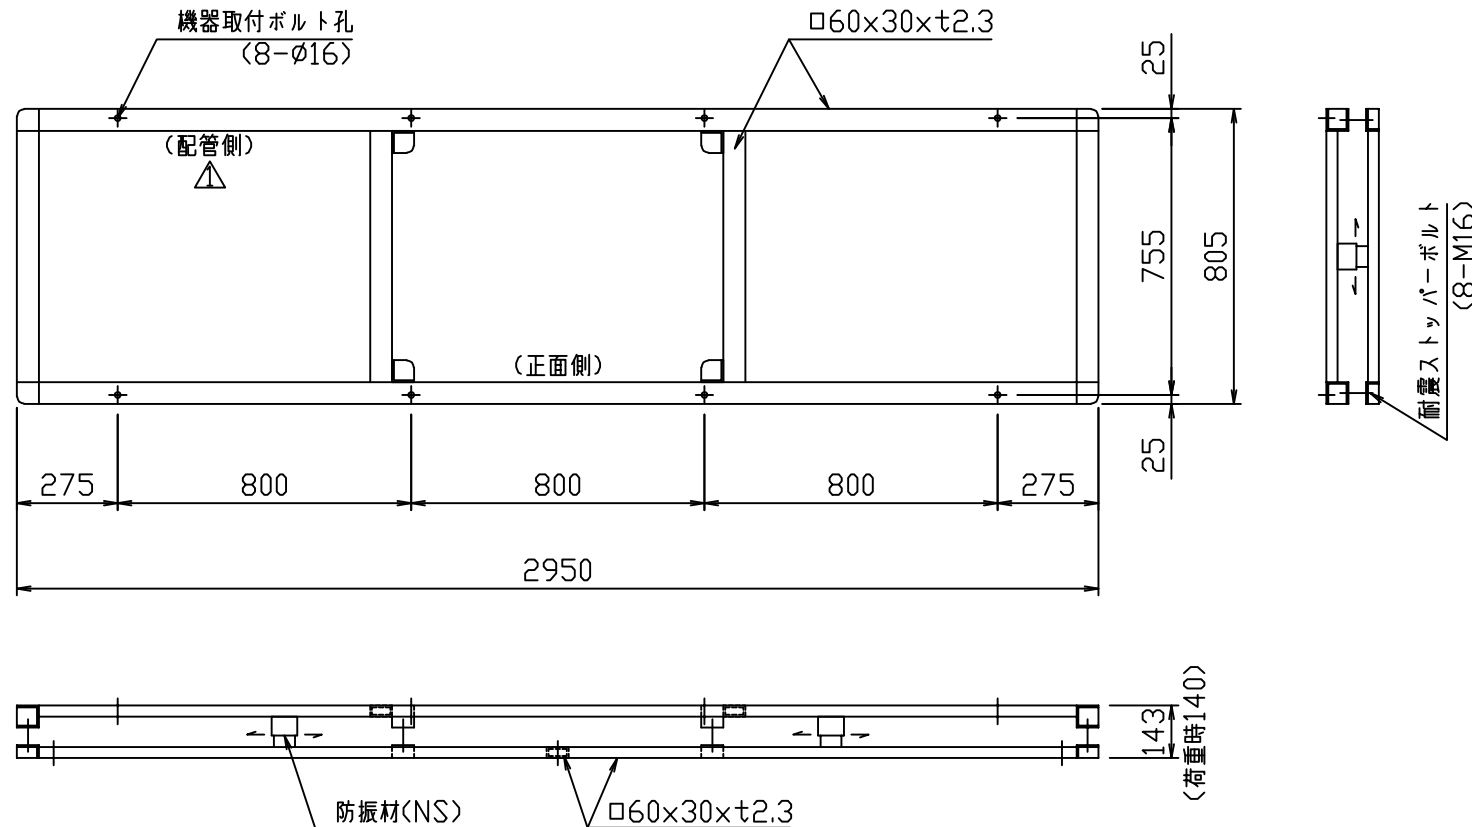


基礎図

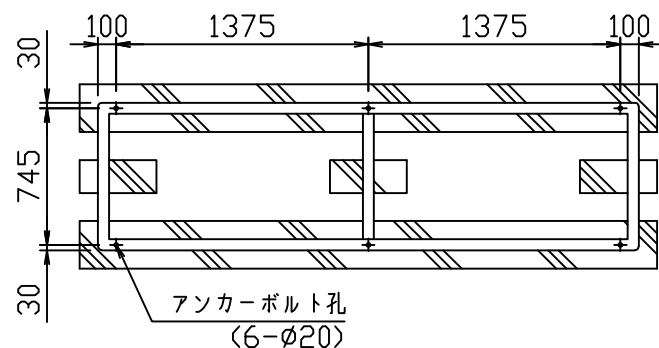

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

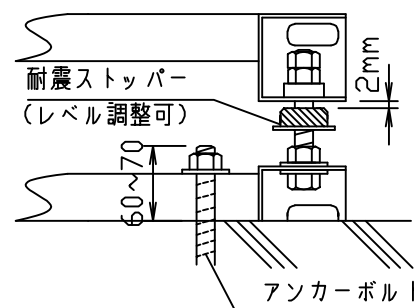

重心位置

