



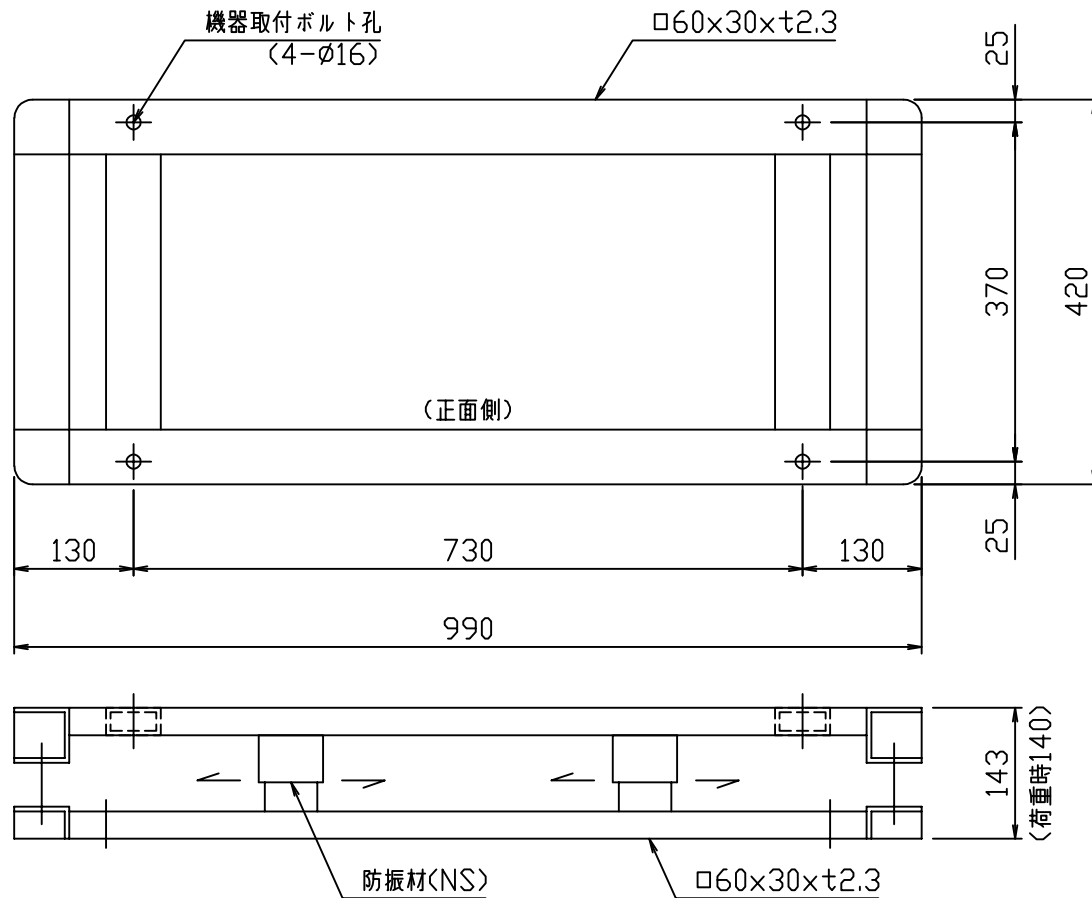

△ コイルスプリング式防振

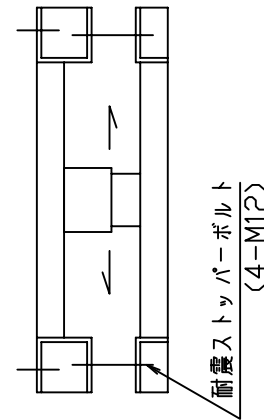

# ネミー防振架台仕様書 NSCO

対象機種 三菱電機

BAL-P125B

機器質量 152kg

架台質量 28kg

△ 防振材名 NS250-45

△ 防振材数 6 バネ定数 2.90<sup>kg/mm</sup>

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M12×70L×4組  
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ  
(2種・HDZ40)  
・付属ボルト  
溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様  
にて御手配願います。

殿


基礎図

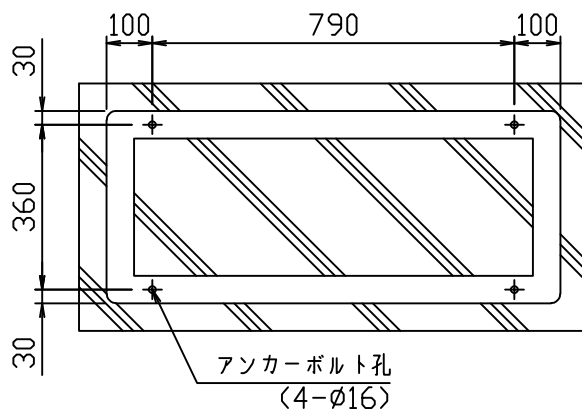

アンカー及びストッパー

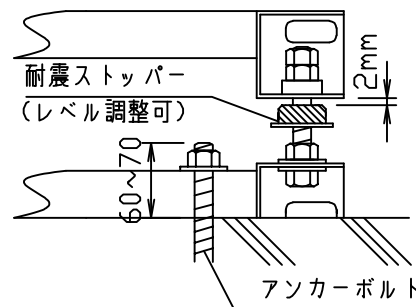

重心位置

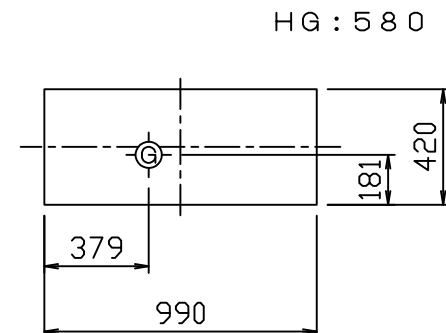

| 番号 | 日付        | 改訂記事         |
|----|-----------|--------------|
| ①  | '08.12.03 | 防振材変更(30→45) |
| ②  | '20.06.16 | 注記追加・ばね定数更新  |

| 日付        | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '07.12.11 | 小林 | 道駄 | 勝又 |

静かな環境をつくる  
ネミーファウンデーションシステム  
ネミー(株)・ネミー工業(株)  
1-MDP160