


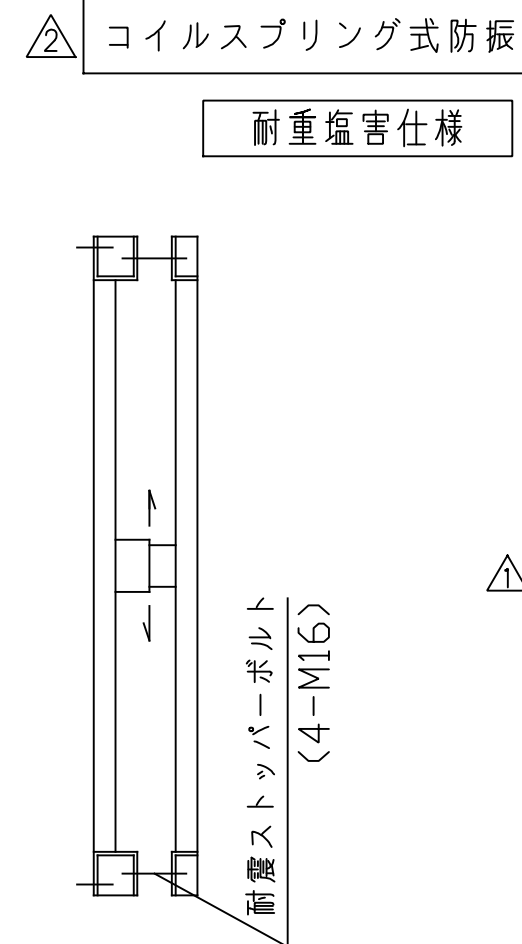


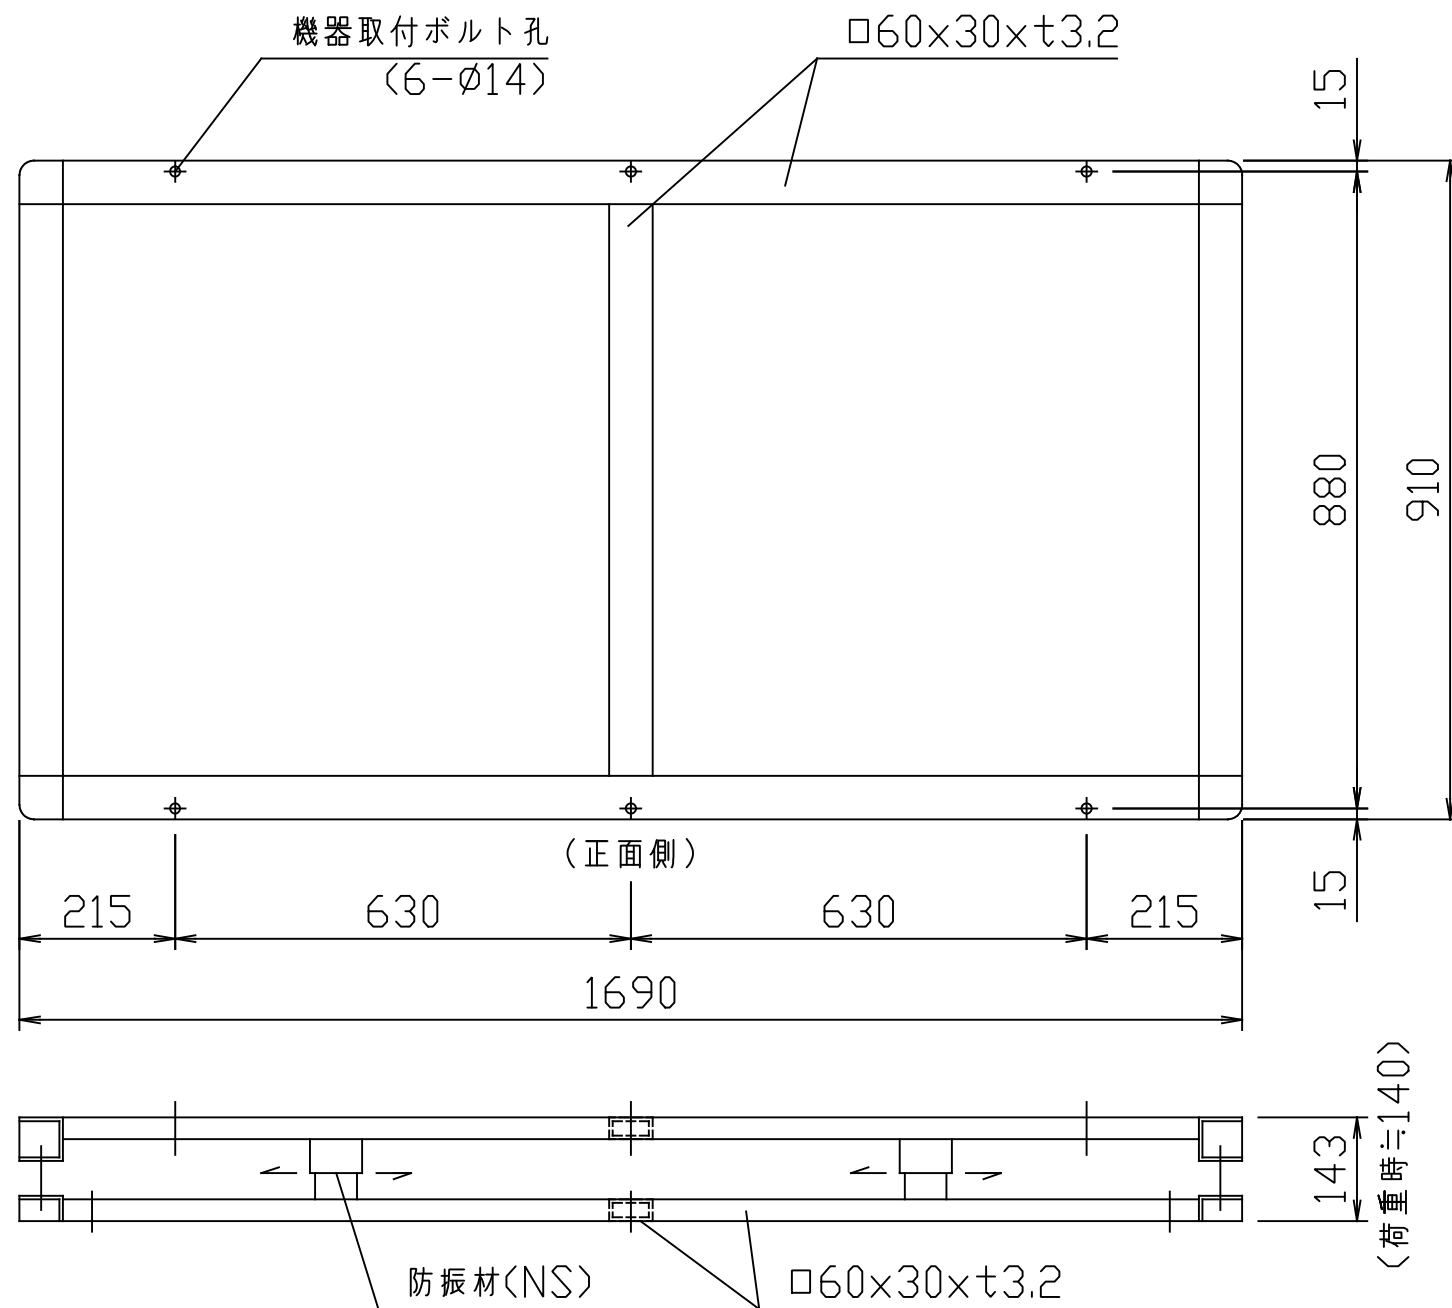


ネミー防振架台仕様書 N S C O E 2	
対象機種	三菱電機 M C A V - P 3 0 0 A - P T
機器質量	4 9 6 k g
架台質量	5 2 k g
防振材名	N S 2 5 0 - 8 0
防振材数	8 バネ定数 5.15 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$
レベル調整	防振材の移動
機器固定	M 1 0 × 7 0 L × 6 組 (平 W, 角 W, N T × 2)
仕上	・溶融亜鉛メッキ (2種・H D Z 4 5) ・付属ボルト ー溶融亜鉛メッキ
その他	・アンカーボルトは先様 にて御手配願います。
殿	

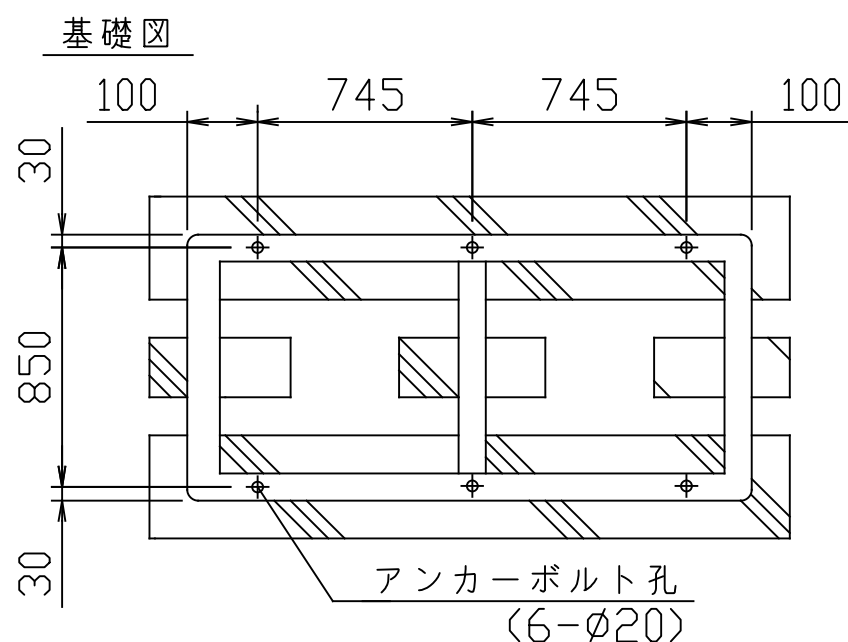

アンカー及びストッパー

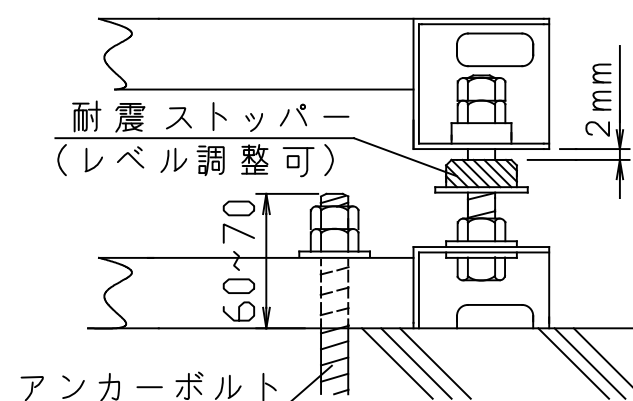

重心位置

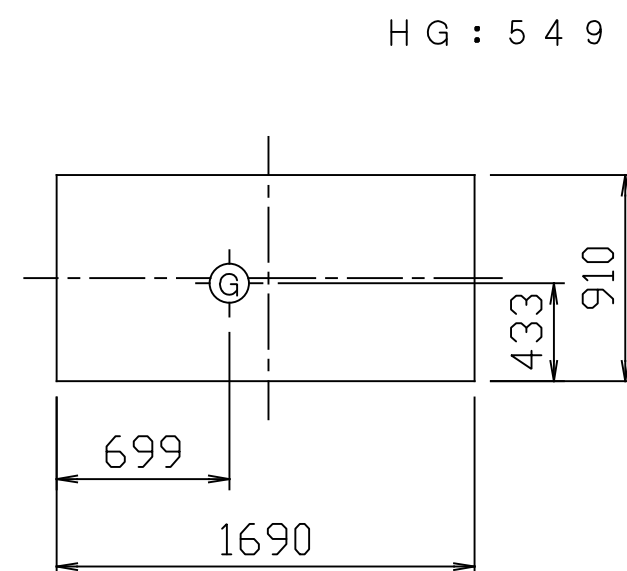

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

番号	日付	改訂記事		
△1	'08.12.03	防振材変更(65→80)		
△2	'20.06.16	注記追加		
日付		承認	設計	作図
'06.03.30		小林	道躰	勝又
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー(株)・ネミー工業(株) 1-MDP179#E2				